


50 mV sensitivity at 400 Hz.
 Volume control: Max.
 Tone control: Max. treble
 g_1 : 650 - 700 mV
 g_T : 11-14 mV
 Max. output: 1,6 W < 5% distortion

50 mV følsomhed ved 400 Hz
 Volumekontrol: Max
 Tonekontrol: Max diskant
 g_1 : 650 - 700 mV
 g_T : 11-14 mV
 Max. udgangseffekt: 1,6 W < 5% forvrængning.

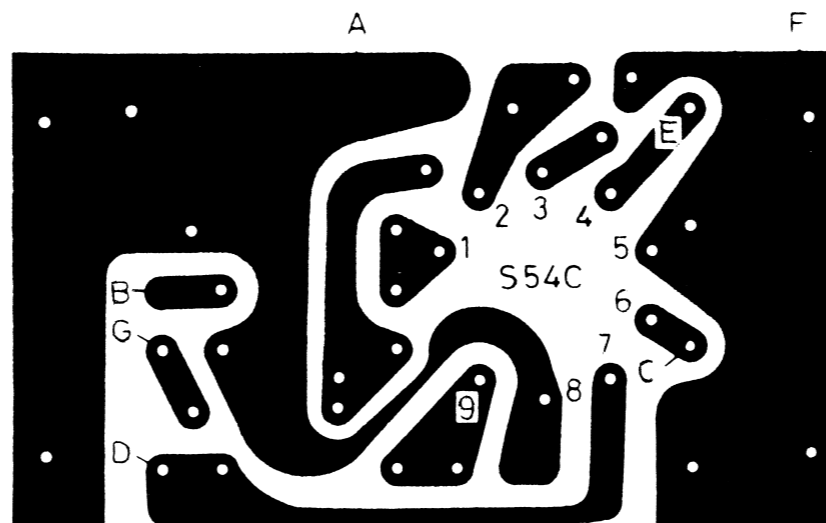

Voltages are measured with vacuum tube voltmeter.
 Ripple voltages are shown thus ~.

Spændinger målt med rørvoltmeter.
 Brumspændinger vist med ~.

ARENA
 Type GFT 23

HEDE NIELSEN A/S
 8700 HORSBENS TLF 06 824711

4.87.52 April 1969