


PARTS LIST- STÜCKLISTE- STYKLISTE			
Elektriske og mekaniske komponenter.			
Værdi	Komponenter	Stk.	Fabrikat
47K Ohm, 10%, 0,125 W	R802, R804, R812, R814	4	Beyschlag
33K Ohm, 10%, 0,125 W	R801, R811	2	"
5K6 Ohm, 10%, 0,125 W	R806, R816	2	"
1K5 Ohm, 10%, 0,125 W	R807, R817	2	"
470 Ohm, 10%, 0,125 W	R803, R813	2	"
330 Ohm, 10%, 0,125 W	R805, R815	2	"
1n5	C 802, C 812	2	Suflex
6n8	C 803, C 813	2	"
250µF	C 804, C 814	2	Ducati
10µF	C 801, C 811	2	"
BC 114	Q 801, Q 811, Q 802, Q 812	4	Fairchild
Novaløsem	Tegn.nr.: 16.09.652	9	Stocko
Skærmåse	Tegn.nr.: 09.08.663	1	Nierich
Bundskærm	Tegn.nr.: 26.10.652	1	HNF
Isolerplade	Tegn.nr.: 24.01.662	1	HNF
Strømtryk	R 30	1	HNF



SOCKET CONNECTION
Seen from the rear side of socket.


SOCKELVERBINDUNGEN
Anschlüsse von der Rückseite gesehen.

SOKKELFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel.

FUNKTIONER
Pre-Amplifier for Magnet Pick-Up
Vorverstärker für Magnettonabnehmer
Forforstærker for magnet pick-up

MEASUREMENTS - MESSUNGEN - MÅLESPECIFIKATIONER

RESPONSE
FREQUENZGANG
FREKVENSGANG

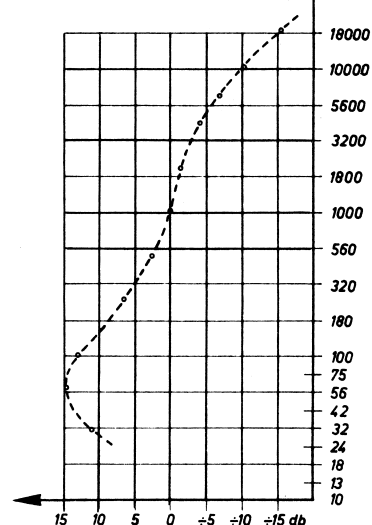

OUTPUTIMPEDANS AUSGANGSIMPEDANS UDGANGSIMPEDANS	800 Ohm (1 Kc)
INPUTIMPEDANS EINGANGSIMPEDANS INDGANGSIMPEDANS	47 K Ohm
NOISE VOLTAGE OUTPUT (measured with Psfometer) RAUSCHSPANNUNG AUSGANG (mit Psfometer gemessen) STØJSPÆNDING PÅ UDGANG (målt med ørefilter)	
INPUT OPEN EINGANG OFFEN ÅBEN INDGANG	200µV
INPUT (loaded with Pickering Pick-Up) EINGANG (mit Pickering Einheit belastet) INDGANG (belastet med Pickering enhed)	60µV
MAX. INPUT MAX. EINGANGSSPANNUNG MAX. INDGANGSSPÆNDING	20 mV 1Kc
MAX. OUTPUT MAX. AUSGANGSSPANNUNG MAX. UDGANGSSPÆNDING	1,5V 1Kc
AMPLIFICATION VERSTÄRKUNG FORSTÆRKNING	75 gg ~ 37db ± 2db

ARENA
HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
HORSENS
TRANSMODUL NR.:8

DIAGRAM NR. D-0171 Udfærdiget i September 1966