


MV 160



Gemessen mit 25k Ω /V mit RVM 1kHz mit 25k Ω /V
 Meßgerät MEASURED WITH WITH VTM 1kHz Meßgerät
 DC-VOLTAGE AC-VOLTAGE AC-VOLTAGE
 TENSION CONTINU TENSION ALTERNATIF TENSION ALTERNATIF

(D) = Nur in Standardausführung
 FOR STANDARD MODEL ONLY
 SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
 (F) = Nur in „allgem. Export“-Ausführung
 APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
 SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL
 (S) = Nur in „Skandinavien“-Ausführung
 APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
 SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
 (U) = Nur in „USA“-Ausführung
 APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
 SEULEMENT POUR MODELE USA

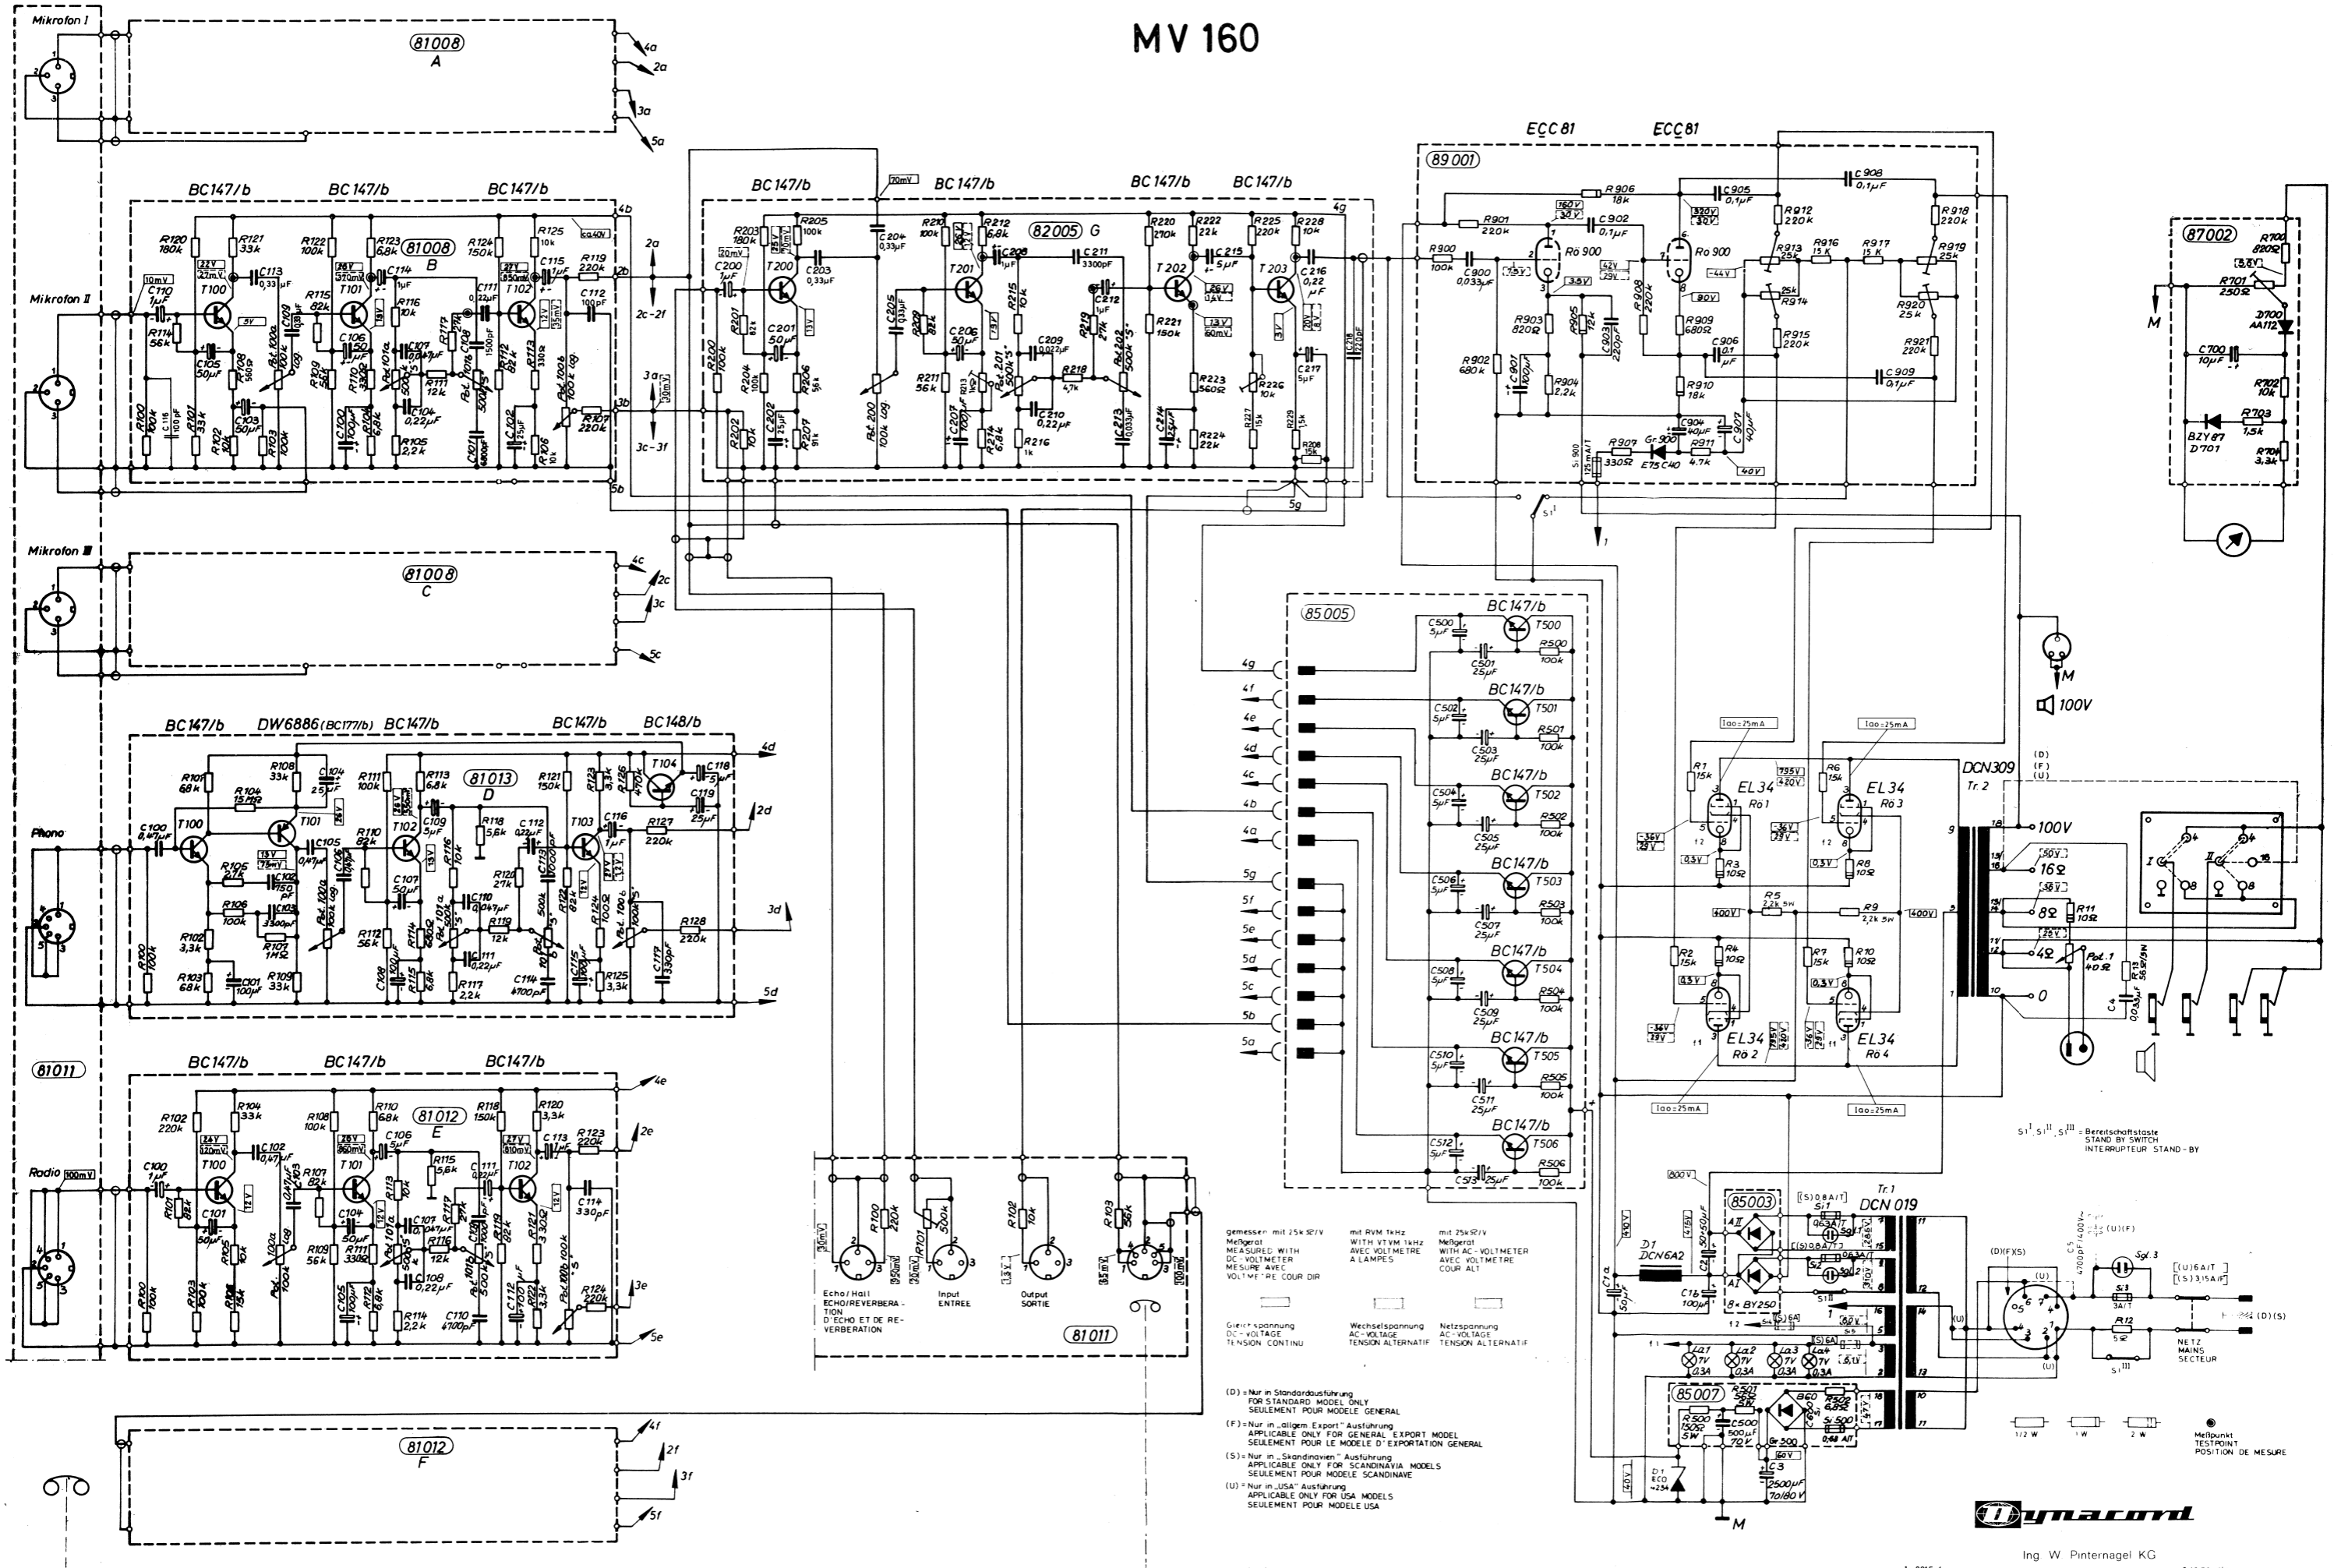

Ing. W. Pintergall KG
 Straubing

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVEES! MODIFICATIONS RESERVEES!

1-0015 1

9.10.72 Ed.