



# SAILOR PEJLERAMME 26FA - 26F

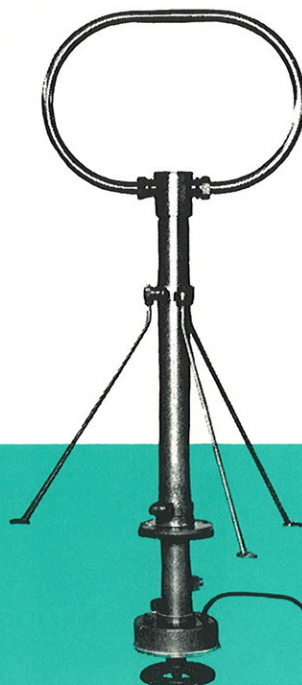


Meget robust udført i saltvandsbestandig bronzelegering og plastik. Kapslede kuglelejer, bremse, slæbekontakter i sølv. 140 mm fint graderet kompasrose, indirekte lys, 12 eller 24 V. Rammen kan foldes ned og bevæges i nylonlejer, som kan efterjusteres. Der medleveres gummipakninger, som kan justeres for montering på vandret eller hældende ruftag. SAILOR pejlerammer kan direkte tilsluttes de fleste pejlemodtagere. Ved tilslutning til S. P. SAILOR type 16 T og SAILOR 46 T indskydes transformatorboxene 26 FB henholdsvis 46 FB.

## SAILOR pejleramme type 26 FA

Max. højde over dæk: 900 mm. – Bredde: 480 mm.  
Vægt: 15 kg.



SAILOR transformatorbox 26 FB.  
Pejleområder: 275-425 Kc/s.



SAILOR transformatorbox 46 FB.  
Pejleområder: 150-425 Kc/s - 525-4000 Kc/s.



## SAILOR pejleramme type 26 F

Max. højde over dæk: 410 mm. – Min. højde over dæk: foldet 130 mm. – Bredde: 480 mm. – Vægt: 9 kg.

Ved tilslutning til S.P.SAILOR 16T og SAILOR 46 T anvendes transformatorboxene 26 FB henholdsvis 46 FB.



A/S S. P. RADIO, HOBROVEJ, AALBORG  
DANMARK



**Technical Data:**

**Frequency Range:**

---

LW .....	150- 350 kHz
NW .....	255- 535 kHz
MW .....	525-1650 kHz
SW .....	1600-4200 kHz

**Sensitivity:**

---

Better than ..... 50 uV/m

**Image Rejection:**

---

LW .....	80 dB
NW .....	75 dB
MW .....	70 dB
SW .....	65 dB



S. P. RADIO A/s · 9200 AALBORG SV · DENMARK · TLF. (08) 18 09 99

**DEALER:**