

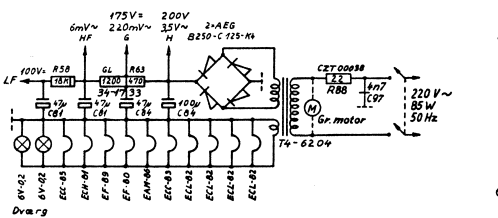
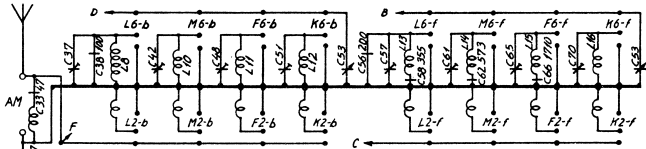


Grammofonindgangen er fra fabriken indstillet til 200mV.
 Denne følsomhed kan ændres ved at forøge modstandene R70 og R71.
 Max 50mV.

MF-FM - 10,7 MHz.
 MF-AM - 452 KHz.

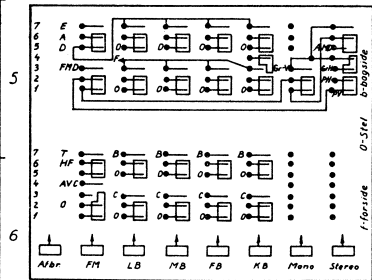

Arena radio FB R 1600 Stereo

Hede Nielsens fabriker %s, Horsens

Tegn. nr.: D-0050, 9/6-1961 E.Ø.