



PARTS LIST STYKLISTE			
Elektriske og mekaniske komponenter.			
Værdi	Komponenter	Stk.	Fabrikat
33 Ohm, 10%, 0,125 W	R 103	1	Beyschlag
180 " , 10%, 0,125 W	R 102, R 104, R 110	3	"
470 " , 10%, 0,125 W	R 107	1	"
1K0 " , 10%, 0,125 W	R 101	1	"
6K8 " , 10%, 0,125 W	R 111	1	"
M10 " , 10%, 0,125 W	R 105, R 106, R 108, R 109	4	"
8pF2, ++0,5pF	30V C 109	2	Ferroperm
10pF, ++0,5pF	30V C 101	1	"
25pF, ++10%	30V C 110	1	"
12pF, ++10%	400V C 111	1	"
200pF, ++10%	25V C 113 C 114	2	Sufflex
330pF, ++10%	25V C 106, C 108, C 117, C 118	4	"
470pF, ++20%	400V C 103, C 112	2	Ferroperm
1nF, ++20%+80%	40V C 102, C 104	2	"
22nF, ++20%+80%	12V C 115	1	"
2,5-6,0pF	C 105, C 107, C 116	3	Stettner & Co.
BF 162	Q 101	1	Fairchild
BF 160	Q 102	1	"
Spolerør B 35/15-1285	L 102, L 103, L 104, L 105	4	Vogt & Co.
SN 2,3/8,5-988 Fi 01m8	L 102, L 103, L 104	3	"
SN 2,3/8,5-988 Fi 1e7	L 105	1	"
S4,3/6,9/5-907 Fi 0,517	L 101	1	"
0A 90	D 101	1	Philips
BA 124	D 102 D103 D106	3	AEG
BZY 87	D 104 D105	2	"
Isolerplade	Tegn. nr.: 24.01.662	1	HNF
Novalsøm	Tegn. nr.: 16.09.652	9	Stocko
Skærmåse	Tegn. nr.: 25.01.663	1	A.R. Nierich
Bundskærm	Tegn. nr.: 26.10.652	1	HNF
Strømtryk	T 34	1	HNF
Strømtryk	T 44	1	HNF

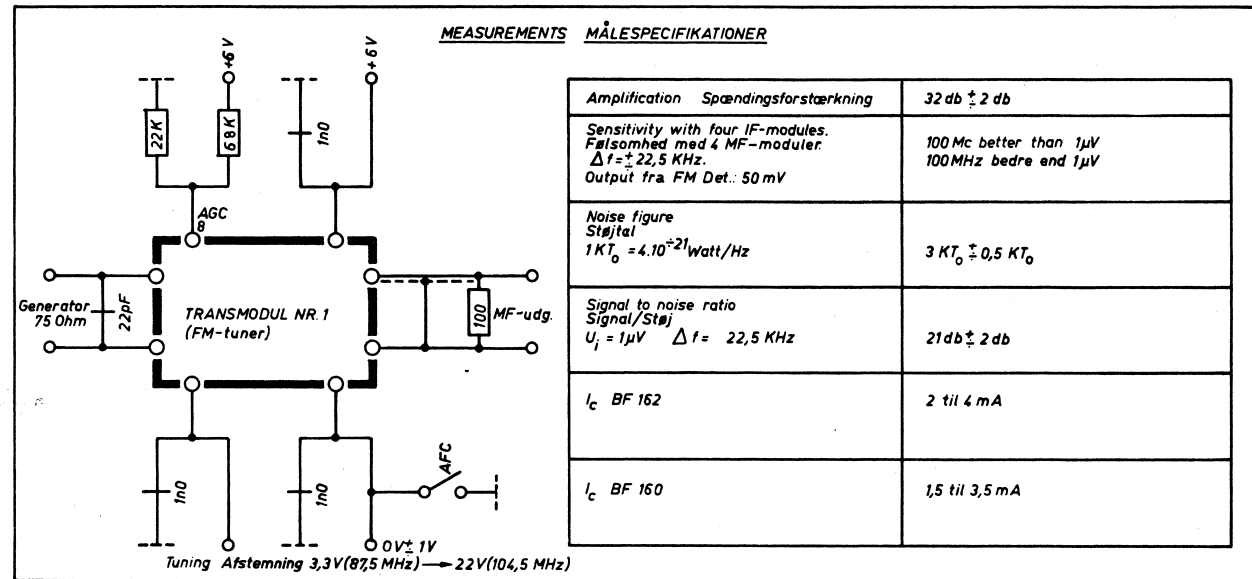

SOCKET CONNECTIONS
Seen from the rear side of socket.

SOCKETFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel

FUNKTIONER

FM-Tuner
UKW-Tuner

ARENA
HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
HORSENS
TRANSMODUL NR.: 1

DIAGRAM NR. D-0164 Udfærdiget i September 1966