





Ledningsfarver ; +a : rød
+b : rød-hvid
+c : orange-hvid
Glødetråd : brun
Anode : blå
Stel : sort
Diverse : gul og grøn.

Modstande uden angivelse : 0,5 W. SBT.
Kondensatorer mærket K : Keramiske (høj k).
— # — " St₁ : Styroflex 125 V =
— # — " St₅ : — " 500 V =
— # — " Pe : Polyester 125 V =

Alle spændinger er målt på 220 V ~ uden antennesignal, med kontrast i max. Stilling. Oscillogrammer er optaget med ca. 1 mV antennesignal og max. kontrast. Billed MF- kurver er målt på billedrørets katode, forstærkninger er angivet uden A.S.K. spænding.

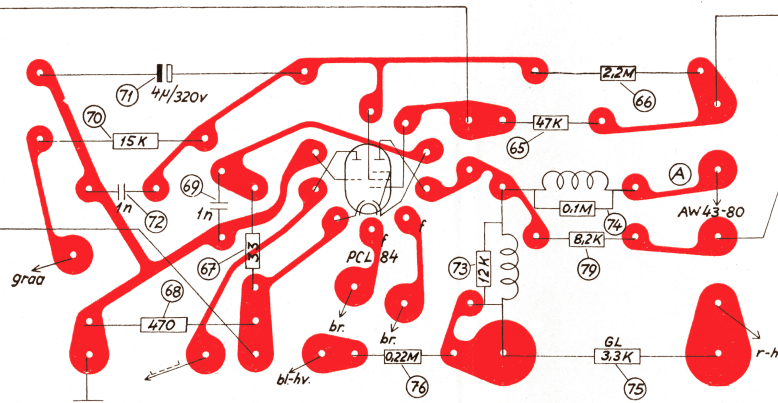

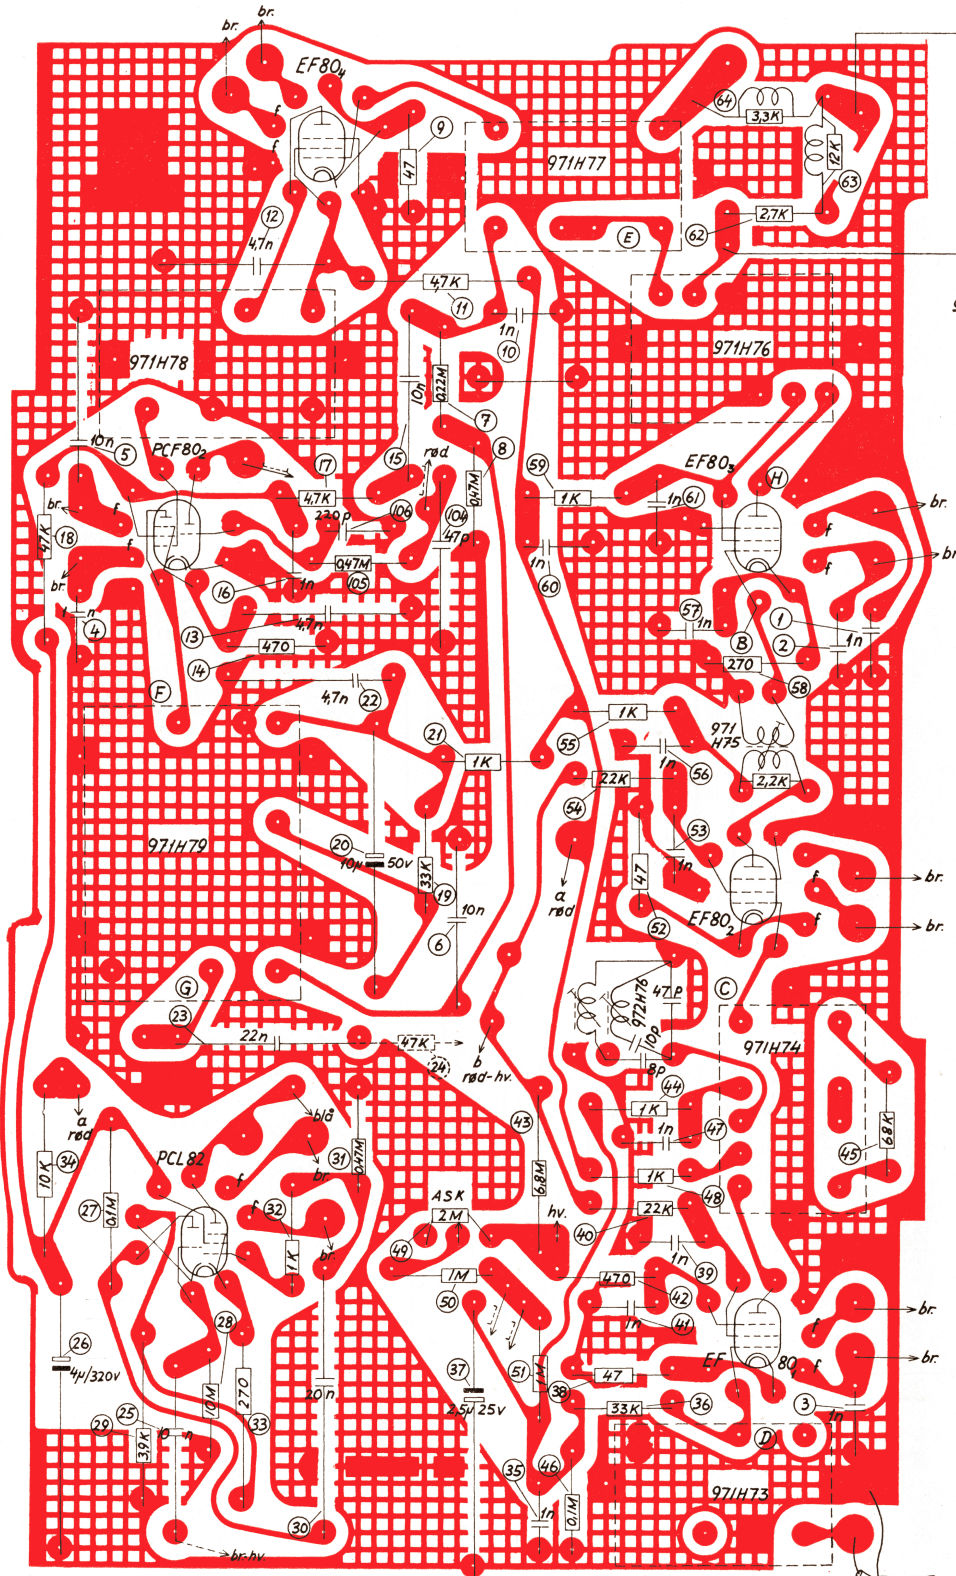

Fejltils:

Vandret fangeområde kan forøges ved ændring af følgende dele:

- Pos. nr. 100, 3 n ændres til 500 P.
- - 132, 0,47 μ - - 0,22 μ.
 - - 135, 0,1 μ - - 22 n.

