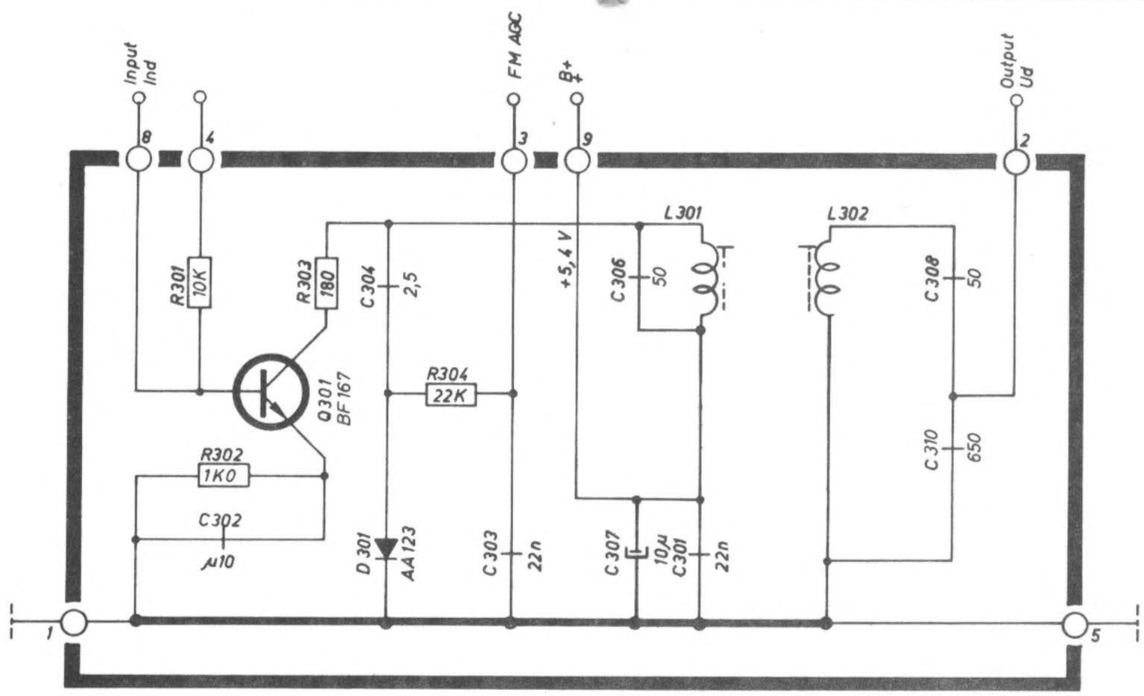

PARTS LIST STYKLISTE			
Elektriske og mekaniske komponter.			
Værdi	Komponenter	Stk.	Fabrikat
180 Ohm, 10 %, 0,125 W	R 303	1	Beyschlag
1K0 Ohm, 10 %, 0,125 W	R 302	1	..
10 K Ohm, 10 %, 0,125 W	R 301	1	..
22 K Ohm, 10 %, 0,125 W	R 304	1	..
2pF 5 +÷0 5pF	C 304	1	Ferroperm
50 pF 5%	C 306, C 308	2	Sufflex
650 pF 5%	C 310	1	..
22nF, ÷20% +80%	C 301, C 303	2	Ferroperm
100nF, 20%	C 302	1	Evox
10µF 10/12 V	C 307	1	Ducati
BF 167	Q 301	1	AEG
AA 123	D 301	1	Mistral
Spolerør, Sp 3,5/16.5-1908	L 301, L 302	2	Vogt & Co.
Klokkek. K10/7,7-9y7 Fc1	L 301	1	..
SN2,3/8,5-988 Fi 1e7	L 301, L 302	2	..
Novalsøm	Tegn.nr.: 16.09.652	7	Stocko
Skærmdåse	Tegn.nr.: 24.01 664	1	A.R. Nierich
Bundskærm	Tegn.nr.: 26.10.652	1	HNF
Isolerplade	Tegn.nr.: 24.01.662	1	..
Strømtryk	R 24	1	..

MEASUREMENTS MÅLESPECIFIKATIONER

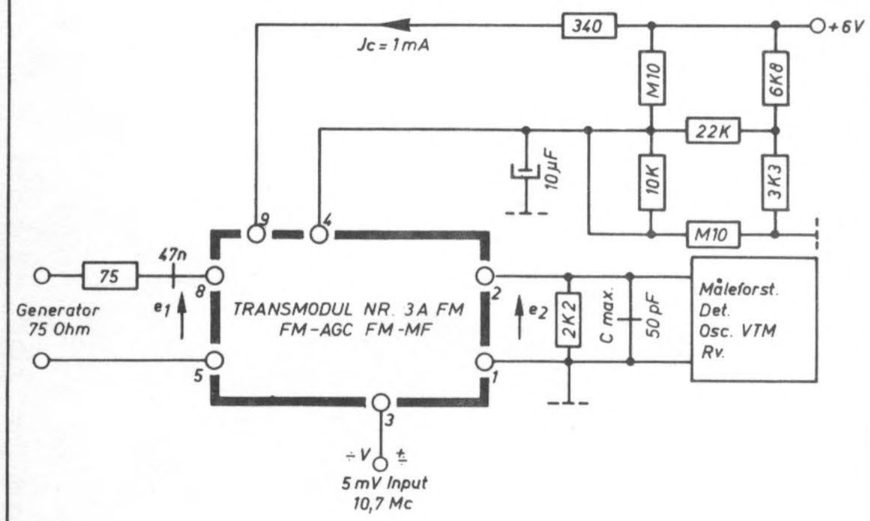

FM 10 7 Mc	
Amplification Forstærkning = 22 dB+÷2dB	
Bandwith Båndbredde = 270 Kc +÷30Kc/s	
Max. input = 5 mV	



SOCKET CONNECTIONS
Seen from the rear side of socket.

SOKKELFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel

FUNKTIONER

FM-AGC. FM-IF
UKW-AVR. UKW-ZF
FM-AGC. FM-MF

ARENA

HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
HORSENS

TRANSMODUL NR.: 3A FM

DIAGRAM NR. D-0218 Oktober 1967