



ALLE SPENDINGER ER MÅLT MED RØRVLTMETER (INDR. MODST. 12 M Ω) VED MAX. KONTRAST PÅ
KANAL 1 ELLER 12. OSCILLOGRAMMER OG SPENDINGER I PARANTES ER MÅLT VED CA 1 mV
ANTENNE SIGNAL OG KONTRAST KONTROLLEN STILLET TIL 50 VOLT SPIDSS TIL SPIDSS PÅ BILLED-
RØRETS KATODE. BILLED MF KURVER ER MÅLT PÅ BILLED RØRETS KATODE MED EN FAST AGC
SPENDING PÅ 4,5 VOLT. MF FORSTÆRKNINGEN ER ANGIVET UDEN AGC SPENDING.

MODSTANDE	UDEN	ANGIVELSE	0,5 W. SBT.
KONDENSATORER	MÆRKET	K	KERAMISKE (HØJ K)
		S1	STYROFLEX 125 V =
		S5	500 V =
		Pe1	125 V =
		Pe4	POLYESTER 400 V =

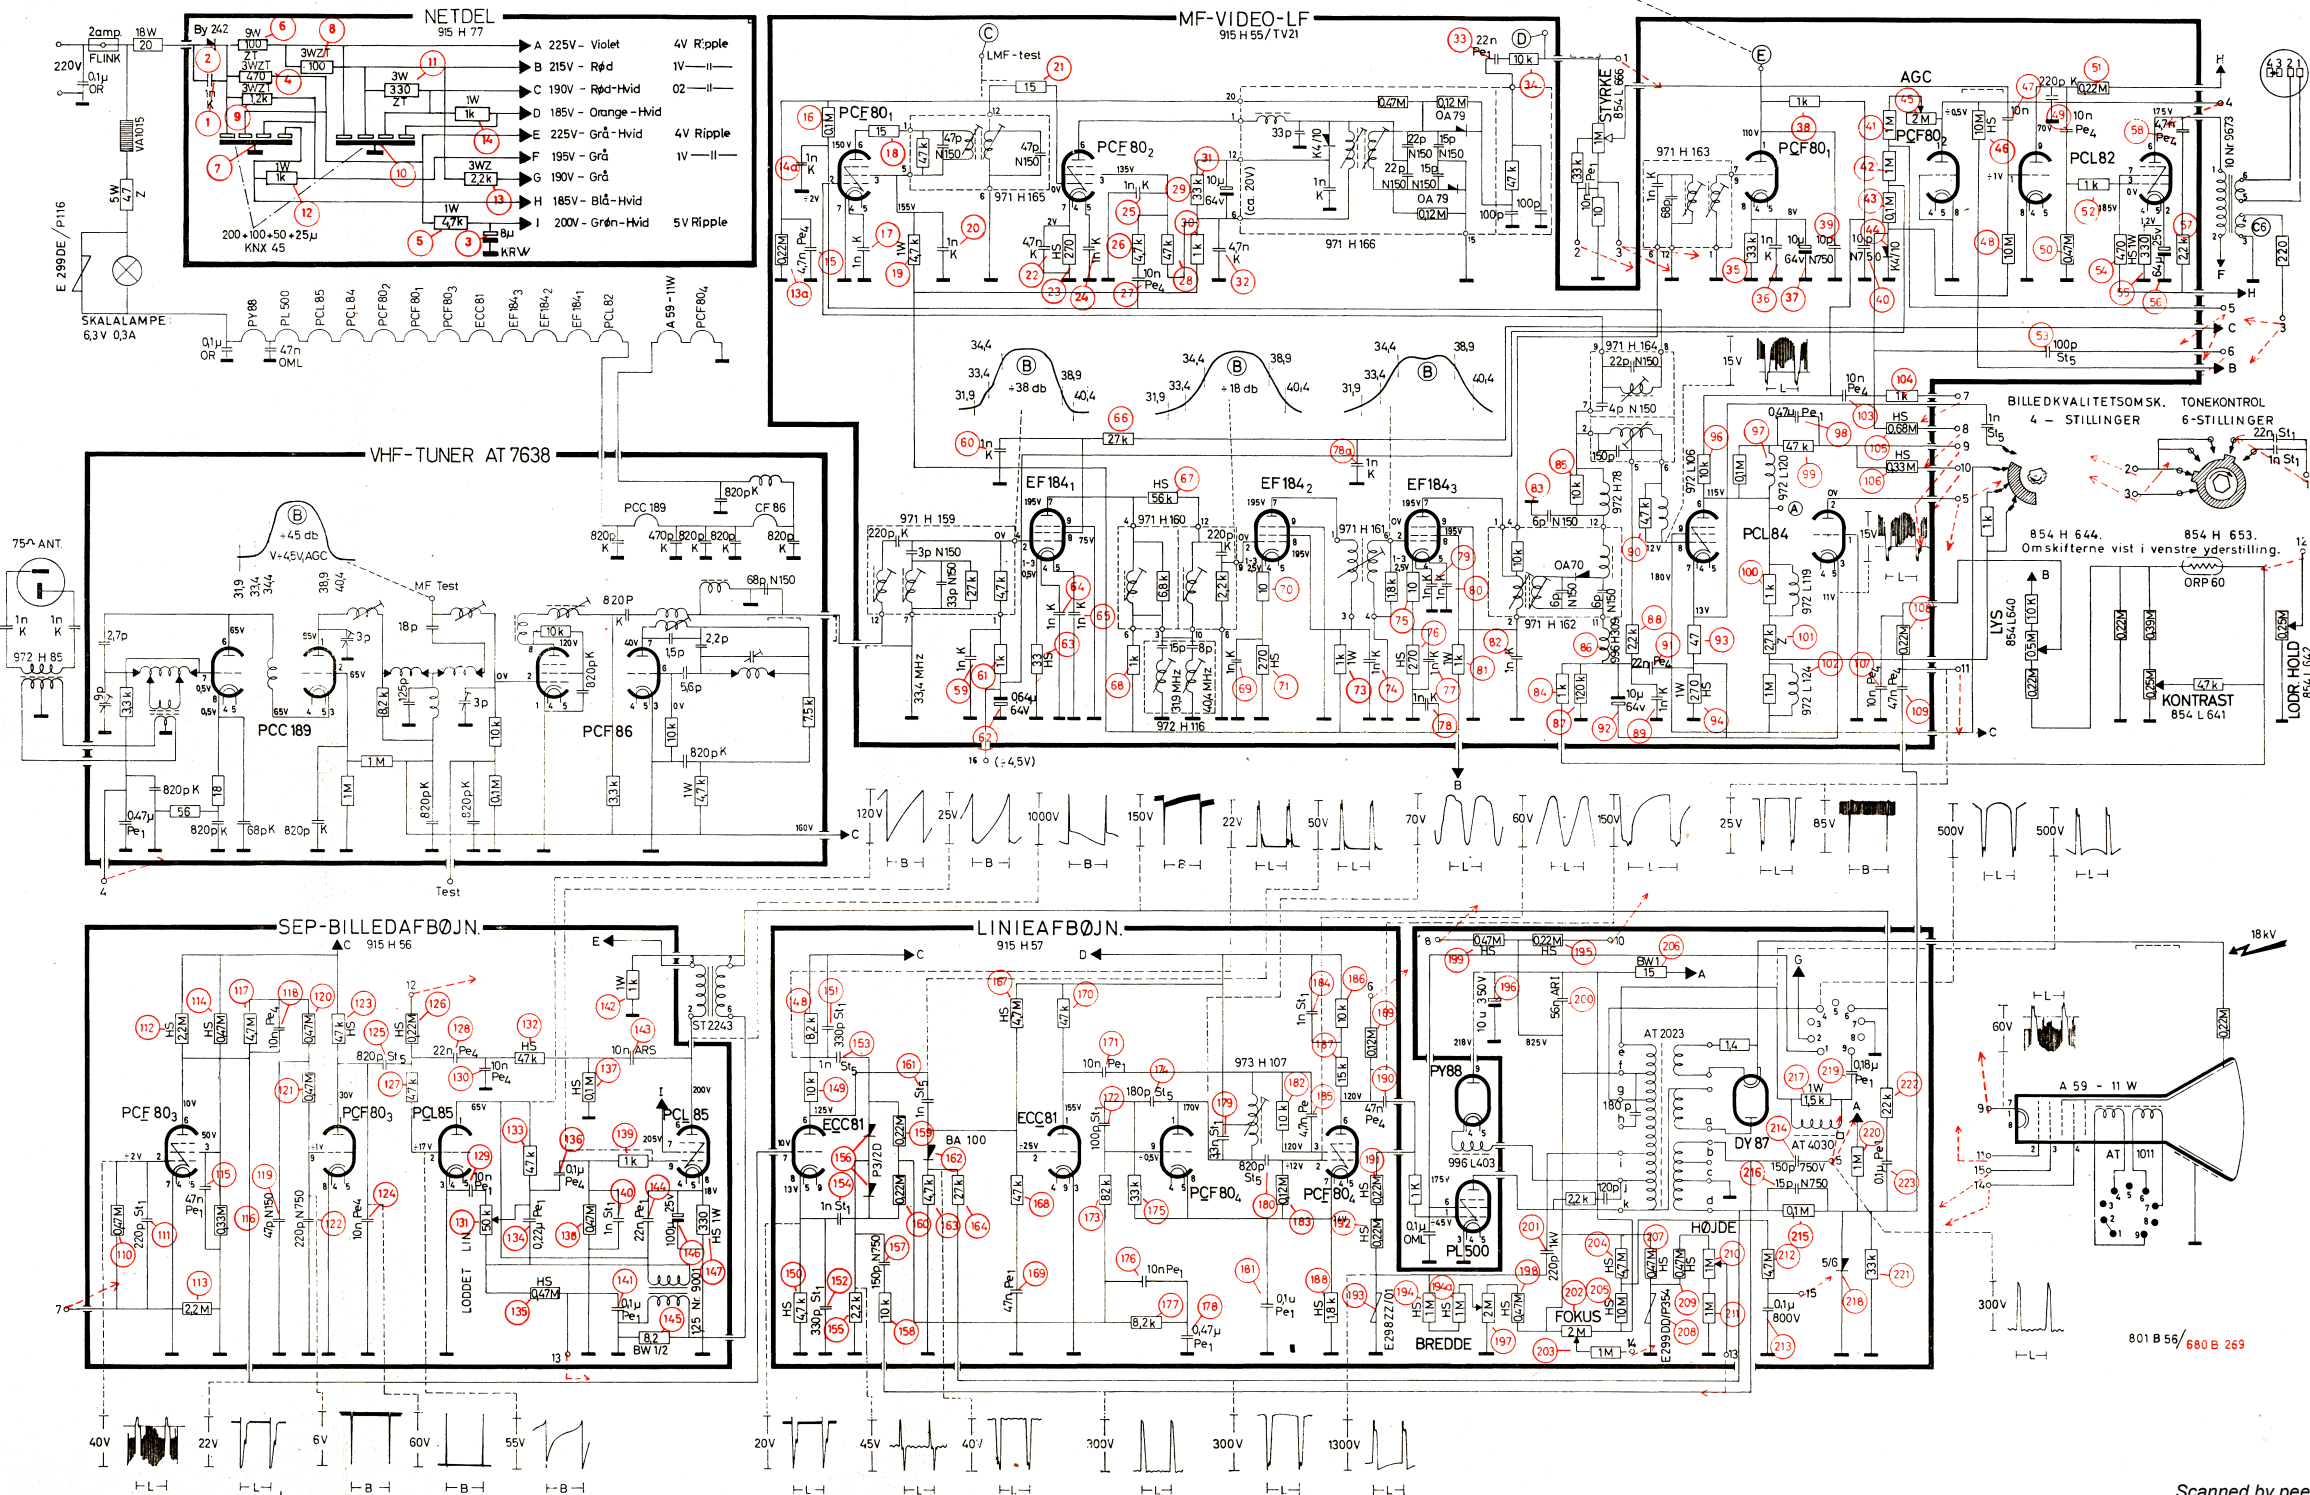

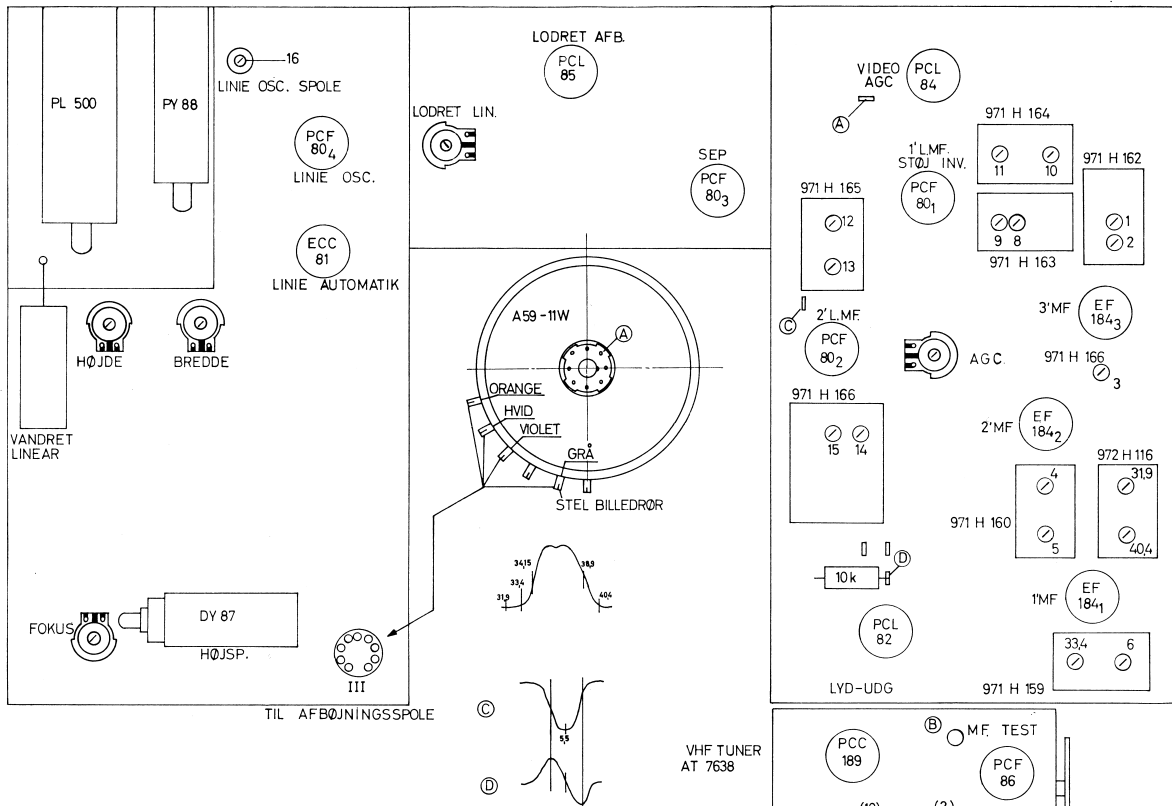

Grand Prix TV 609

Form 70 Tg. 562 H 650

