



**46 FB**

**TRANSFORMERBOX**  
anvendes ved tilslutning af  
pejleramme 26 F eller 26 FA til modtager 46 T – 66 T KR. 125,-  
excl. moms

**26 FB**

**TRANSFORMERBOX**  
anvendes ved tilslutning af pejleramme 26 F eller 26 FA til modtager 16 T KR. 85,-  
excl. moms

**26 E**

**DUPLEX FILTER**  
anvendes, hvor der ikke opnås  
ideelle antenneforhold KR. 85,-  
excl. moms

**66 H**

**AUTOALARM**  
beregnet for tilslutning til  
SAILOR 26 D – 76 D og andre sendere  
Alermen udsender  
det internationale nødsignal,  
som bør udsendes inden ethvert nødopkald  
12–24 V

KR. 650,-  
excl. moms**76 RA**


Højde ..... 16,5 cm  
Bredde ..... 24,5 cm  
Dybde ..... 10,0 cm  
Vægt ca..... 1,0 kg

**LADEKONTROLLER**


76 RA kontrollerer opladning af 24 volts nødbatterier fra 24 volts hovedbatterier samt spændindelingen på nødbatteriet

KR. 490,-  
excl. moms**76 RB**

76 RB kontrollerer opladning af 24 volts nødbatterier fra hovedstrømforsyning 110/220 v DC aut. stop og start af opladning

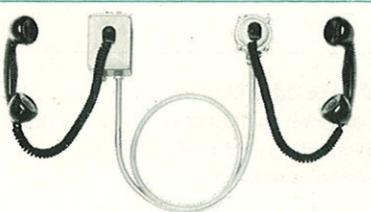KR. 860,-  
excl. moms**76 HA**

**FJERNBETJENINGSSÆT**  
• beregnet for fjernbetjening af Sailor sendere  
• prisen er excl. mikrotelefon

KR. 150  
excl. moms**66 E**

**SPECIALHØJTTALER**  
beregnet for sammenbygning med en Sailor modtager og 100 watt senderen SAILOR 56 D, således at den komplette station bliver 19" standard (se bagsiden af 56 D brochure)

KR. 145,-

**HØJTTALER med GITTER-RING**  
beregnet for indbygning i skot eller lignende


KR. 68,-  
excl. moms**HØJTTALER I KABINET**  
til opphængning på skotKR. 76,50  
excl. moms**HOVEDTELEFONER**  
bekvem ved pejlingKR. 70,-  
excl. moms

## MARINERADIO- UDSTYR

# Sailor

A/S S. P. RADIO  
AALBORG - DENMARK






66 T

Højde ..... 22 cm  
Bredde ..... 32 cm  
Dybde ..... 16 cm  
Vægt ca..... 8 kg

## MARINEMODTAGER

- LB 150– 285 KHz radiofoni-telefoni
- NB 255– 425 KHz telegrafi-pejling
- MB 525–1600 KHz
- KB 1600–4200 KHz
- 5 faste krystalstyrede frekvenser
- pejling på alle områder
- afstemningsindikator
- 100% transistoriseret
- indb. batterier eller 12–24–32 volt

KR. 1185,-  
excl. krystaller – excl. moms



46 T

Højde ..... 22 cm  
Bredde ..... 32 cm  
Dybde ..... 16 cm  
Vægt ca..... 8 kg

## MARINEMODTAGER

- LB 150– 285 KHz radiofoni-telefoni
- NB 255– 425 KHz telegrafi-pejling
- MB 525–1600 KHz
- KB 1600–4000 KHz
- pejling på alle områder
- afstemningsindikatot
- 100% transistoriseret
- indb. batterier eller 12–24–32 volt

KR. 1080,-  
excl. moms



46 TD

Højde ..... 22 cm  
Bredde ..... 32 cm  
Dybde ..... 16 cm  
Vægt ca..... 8 kg

## MARINEMODTAGER

- LB 150– 350 KHz radiofoni-telefoni
- MB 525–1600 KHz telegrafi
- KBI 1600–4000 KHz
- KBII 4000–8000 KHz
- 100% transistoriseret
- afstemningsindikator
- indb. batterier eller 12–24–32 volt

KR. 930,-  
excl. moms



26 D

Højde ..... 38 cm  
Bredde ..... 32 cm  
Dybde ..... 15 cm  
Vægt ca..... 15 kg

## TELEFONISENDER

- 25 watt out-put i antennen
- 11 krystalstyrede kanaler
- skiftetale og modtale
- tilslutning for udv. kommando-højttaler
- Transistoriseret
- 12–24 volt
- indb. transistoromformer
- godkendt af P & T. i 12 europæiske lande

KR. 2520,-  
excl. moms




76 D

Højde ..... 38 cm  
Bredde ..... 32 cm  
Dybde ..... 15 cm  
Vægt ca..... 15 kg

## TELEFONISENDER

- 36 watt output i antennen
- 16 krystalstyrede kanaler
- skiftetale og modtale
- kun 2 betjeningsknapper
- tilslutning for udv. kommando-højttaler
- transistoriseret
- 12–24 volt
- indb. transistoromformer

KR. 2990,-  
excl. moms

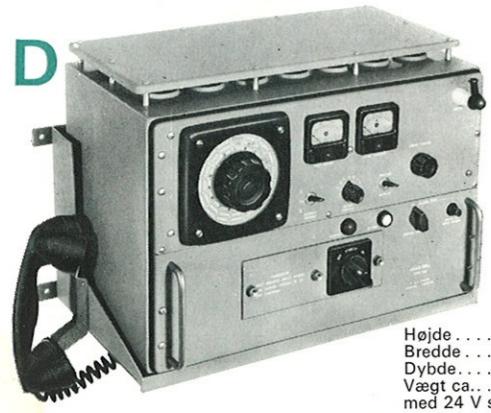

56 D

Højde ..... 37 cm  
Bredde ..... 57 cm  
Dybde ..... 34 cm  
Vægt ca..... 36 kg  
med 24 V strømforsyning

## TELEFONISENDER

- 100 watt out-put i antennen
  - 16 krystalstyrede kanaler
  - skiftetale og modtale
  - indb. autoalarm
  - indb. transistoromformer
  - tilslutning for udv. kommando-højttaler
  - transistoriseret
  - 24 v eller 110/220 v AC eller  
110/220 v DC strømforsyning
  - godkendt af P. & T. i 12 europæiske lande
  - monteringsæt for sammenbygning af  
senderen med SAILOR modtagere kr. 24,50
- med 24 v strømforsyning  
excl. krystaller – excl. moms  
tillæg for 110/220 v

KR. 5600,-  
excl. moms



Højde ..... 22 cm  
Bredde ..... 39 cm  
Dybde ..... 16 cm  
Vægt ca..... 12 kg

66 S/M

## VHF-RADIOTELEFON

- 14 kanaler (9 simplex – 5 duplex)
- skiftetale og modtale
- 100% transistoriseret
- indbygget højttaler
- automatisk skift til kanal 16
- 12–24 volt DC

KR.

excl. moms




66 S/M-EA

VHF-RADIOTELEFON med FJERNBETJENING  
muliggør anbringelse af  
betjeningsenhed indtil 40 m  
fra hovedanlæg  
Tekniske data som 66 S/M  
Komplet anlæg med en  
fjernbetjening

KR.

excl. moms

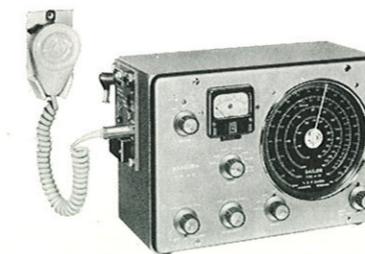

36 D

Højde ... 22 cm  
Bredde... 32 cm  
Dybde... 16 cm  
Vægt ca... 8 kg

## 1 WATT RADIOTELEFON

- 100% transistoriseret
- kan indbygges i 16 T – 46 T – 46 TD – 66 T
- altid klar til brug
- stor driftssikkerhed
- 3302 kc/s
- indb. batterier eller 12–24–32 volt

KR. 1385,-  
indbygget i Sailor 46 TD  
excl. moms



26 F - 26 FA



## PEJLEKOMPAS

- »Sestrelk håndpejlekompas
- prismeaflæsning
- indv. belysning
- direkte kursaflæsning
- pejleområde: 150– 425 KHz  
525–4000 KHz
- pejleenheten er aftagelig
- kun for anvendelse i forbindelse  
med modtager 46 T – 66 T

KR. 750,-  
excl. moms



46 BK

## PEJLEKOMPAS

- »Sestrelk håndpejlekompas
- prismeaflæsning
- indv. belysning
- direkte kursaflæsning
- pejleområde: 275–425 KHz
- pejleenheten er aftagelig

KR. 630,-  
excl. moms



26 B

FERRIT-NAVIGATOR  
• anbringes direkte på søkortet  
• brugsanvisning trykt på lineal  
• pejleområde: 150– 425 KHz  
525–4000 KHz  
• kun for anvendelse i forbindelse  
med modtager 46 T – 66 T

KR. 395,-  
excl. moms



16 B

FERRIT-NAVIGATOR  
• anbringes direkte på søkortet  
• brugsanvisning trykt på lineal  
• pat. anm.  
• pejleområde: 275–425 KHz

KR. 290,-  
excl. moms