


Jupiter C6U

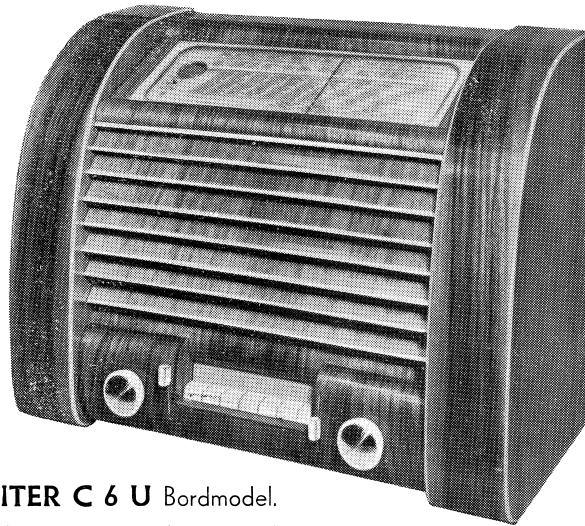

JUPITER C 6 U Bordmodel.

Mål: højde 390, bredde 545, dybde 280 mm
Vægt: 13 kg

C 6 U er en $5\frac{1}{2}$ rørs supermodtager til universaldrift. Den er forsynet med magisk øje og udgangsrørene arbejder parallelt. Til ensretning anvendes en seløventil.

Bord- og skabsmodel har uafhængig bas- og diskantregulering og er forsynet med to højttalere, som er tilpasset hvert sit toneområde. C 6 U har tryknapomskifter til grammofon og bølgeområderne.

I skabsmodellen er der indbygget automatisk pladeskifter med letvægtspickup.

Rørbestykning: UCH 21 – UF 21 – UAF 42 – 2× UBL 21 (parallel) – UM 4

C 6 U kan anvendes både til jævn- og vekselstrøm, men må kun tilsluttes den netspænding til hvilken den er indstillet.

Ved leveringen er den normalt indstillet til 220 volt. Omstilling sker ved at fjerne bagklædningen, udtage omstillerproppen og indsætte den således, at tallet for den forhåndenværende spænding står ud for mærkestregen.

På 127 volt vekselstrøm anvendes evt. autotransformator nr. 904.37.

Fungerer modtageren ikke på jævnstrøm, eller er der generende netbrum på vekselstrømsnet, vendes stikproppen en halv omgang.

Grammofonværket omstilles til samme spænding som modtageren og grammofonlampen og skalalampen udskiftes til den forhåndenværende netspænding.



JUPITER C 6 UG Grammofonskab


Mål: højde 800, bredde 940, dybde 460 mm
Vægt: 42 kg

TOR

Diagrammet

Da den elektriske og mekaniske opbygning af chassiset er udført i overensstemmelse med type A 4 U, henvises der til beskrivelsen af denne.

Bordmodtageren er udført efter diagram 1 og skabsmodtageren efter diagram 2.

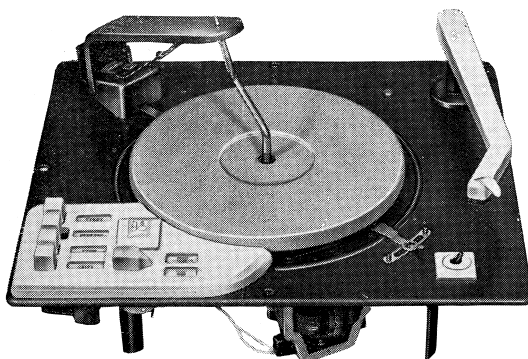

I de senere år har der i vore skabsmodeller fortrinsvis været anvendt B & O pladeskifter type G 505 A. Derfor benytter vi lejligheden til følgende orientering.

Den kan spille 8 stk. 25 eller 30 cm plader hver for sig eller tilfældig blandede.

Pauseanordningen tillader indstilling af pauser fra ca. 1 til 3 minutter imellem hver eller hveranden plade.

Ved nedtrykning af repetèrknappen gentages den plade, der er under afspilning i nedtrykningsøjeblikket. Stadig gentagelse af en plade er også mulig, idet repetèrknappen kan låses i nedtrykt stilling.

Ved betjening af skifteknappen afbrydes den plade, der er under afspilning, og næste plade påbegyndes.

Pladeskifteren kan stoppe på ethvert ønskeligt tidspunkt ved nedtrykning af stopknappen. Efter sidste plade stopper skifteren automatisk.

Pladeskifteren er påbygget nålestøjfilter og monteringspladen er behandlet med en holdbar gylden rynkelak, — pladetallerkenen forsynet med et meget stærkt velouovertræk og bakelitdelene er elfenbensfarvede.

Teknisk specifikation

Forbrug: ca. 31 watt

Netspænding: universal til alle spændinger fra 110 – 220 \cong

Pick-up: B & O micro-magnet

Pick-upimpedans: 50 ohm

Wow: mindre end $\pm 0,2 \%$