

23

TV- SENDER (lab nr TV 26).

Senderen består af oscillator og PA-trin. PA-trinnet fungerer som doblertirm, grundet apparatets konstruktion kan "output" fås ved oscillatorfrekvensen. Denne kan ved justering varieres mellem 88 MHz og 110 MHz, ved dobling fås frekvensområdet 176 MHz til 220 MHz, d.v.s. at apparatet kan anvendes for kanalerne 5 til 11.


Apparatet er indjusteret til kanal 8 svarende til 200 MHz.

Output ved 75 Ω er ca. ~~10 mV~~. 5 mV. Ved 200 MHz

og 100 mV. ved Oscillator frekvensen 100 MHz

Maj 1963/ HO

(23)

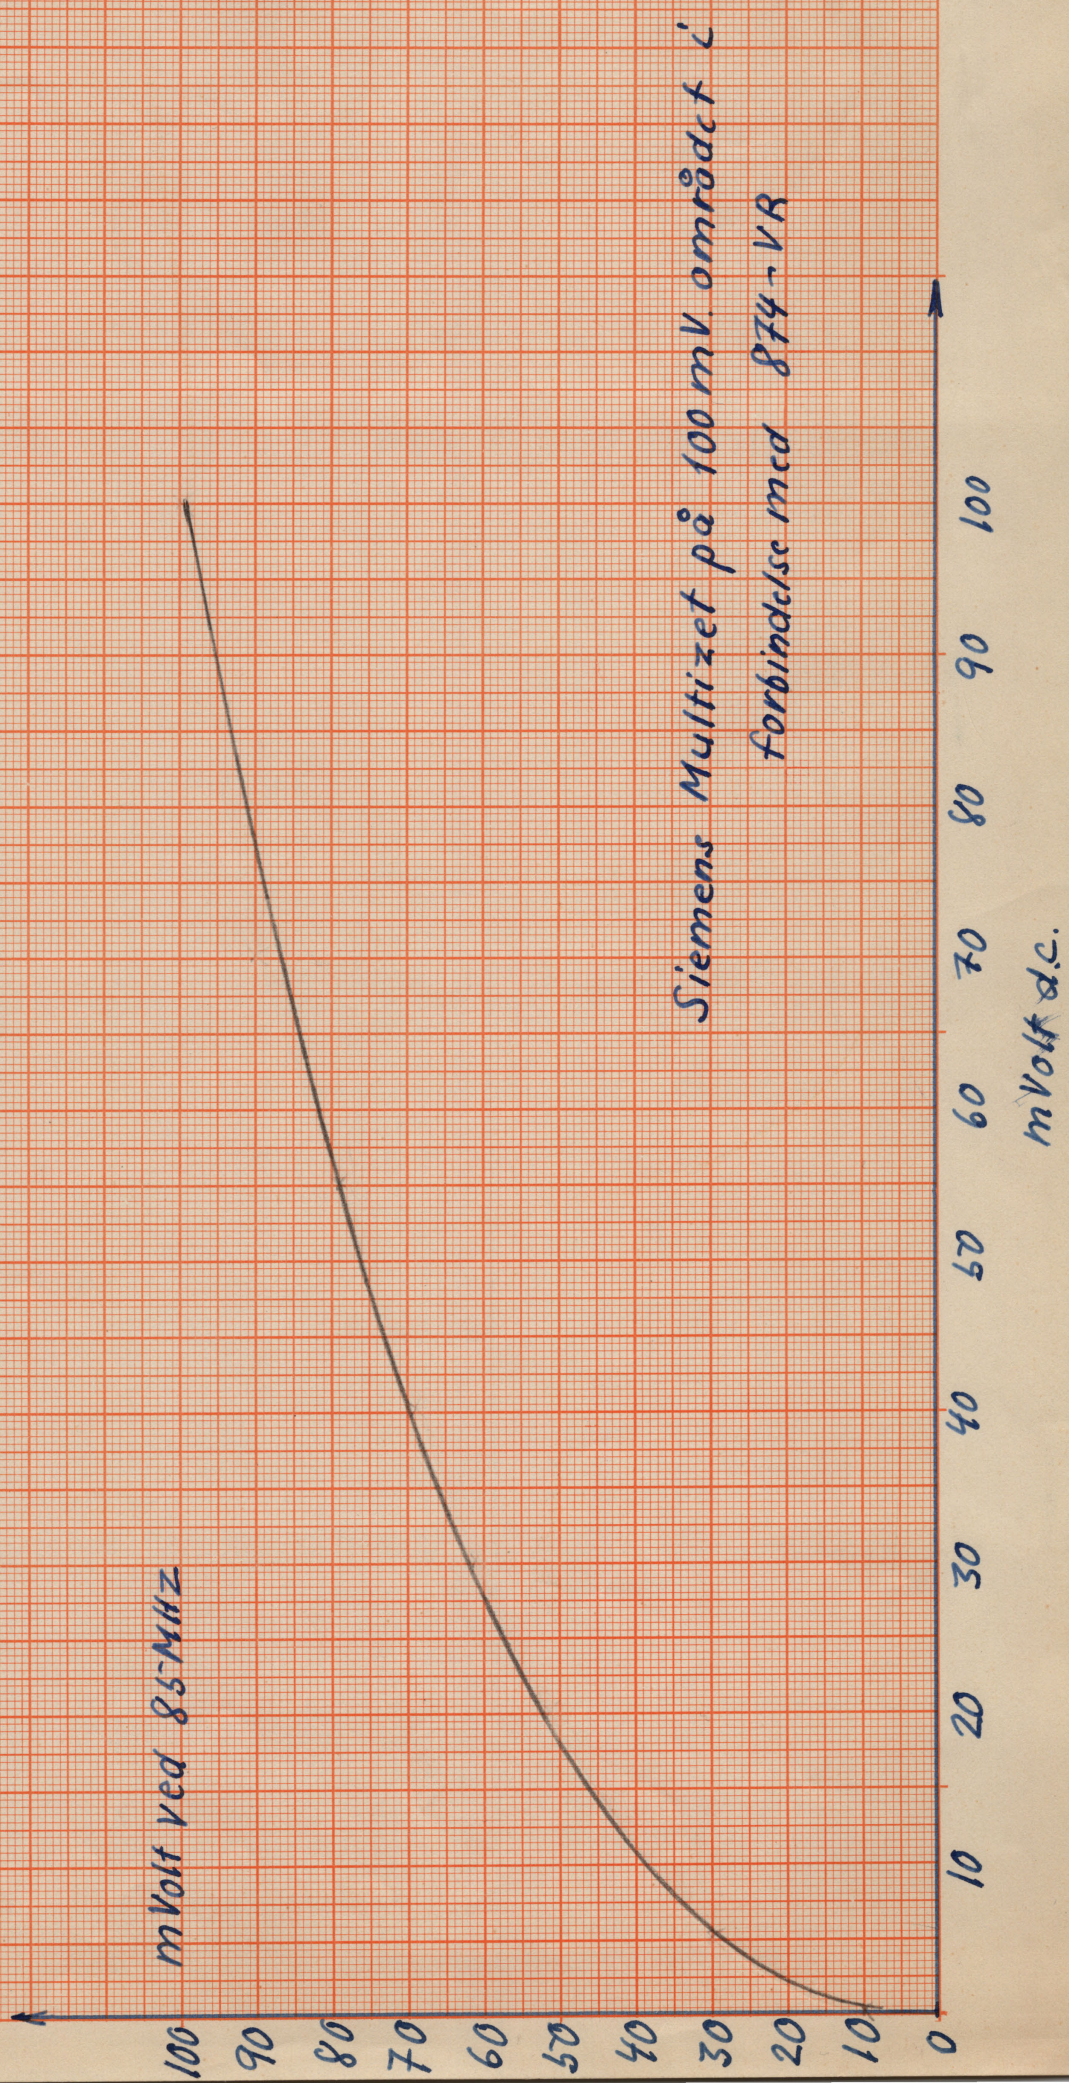


Vidiomodulator TV23

kan afstemmes til kanaler

Kanal	Frekvens Mhz	Billedets godhed (kanal 8 bedst og sættes lig 5)
5	174 - 181	2
6	181 - 188	3
7	188 - 195	4
8	195 - 202	5
9	202 - 209	3
10	209 - 216	2
11	216 - 223	3

17/1-66
C.N.

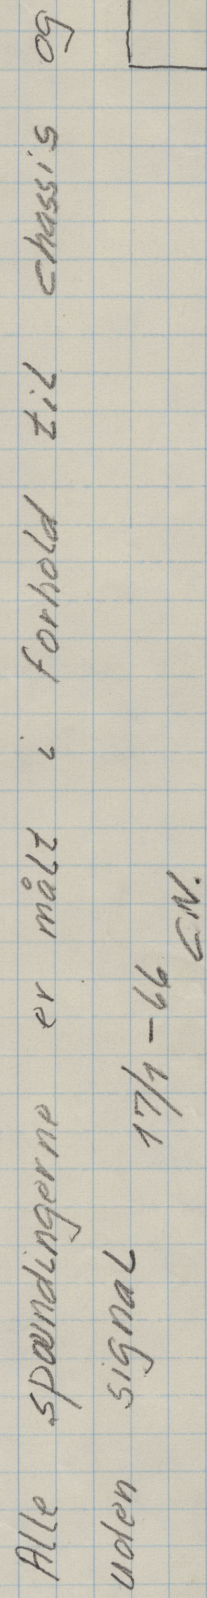

17/1-66, ca

hrd

