


UNICA FREGAT

Konstr. Nr. 6007

FREGAT RG

Konstr. Nr. 6008

SOKKEL-
FORBINDELSER

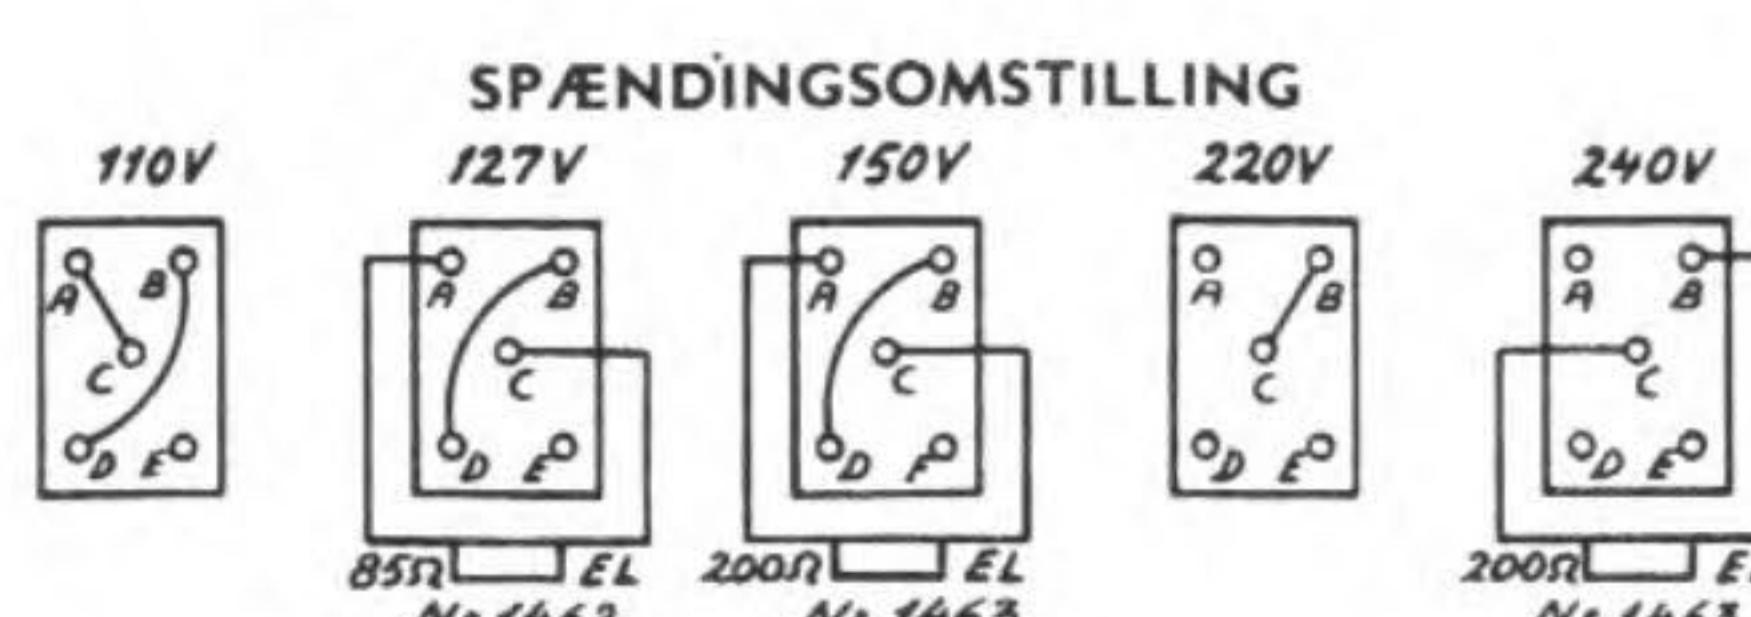

SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

Part nr.	Part nr.	Part nr.
C 2 Kond. 500pF-2000V vekselsp. 535	R 2 Kulmodst. 15 KΩ 1/2 W..... 615	L 6 LB Oscillatorspole..... 2518
C 4 » 572pF-2 % 591	R 4 » 22 KΩ 1/2 W..... 615	L 7 MB » 2517
C 6 » 70pF-5 % 552	R 6 » 33 KΩ 1/2 W..... 615	L 8 KB 2 » 2516
C 8 » 1NF-2000V vekselsp. 535	R 8 » 1 MΩ 1/2 W..... 615	L 9 KB 1 » 2515
C 10 » 5NF-2000V » 535	R 10 » 22 MΩ 1/2 W..... 615	L 10 Netfilter 2510
C 12 » 500pF-2000V » 535	R 11 » 47 KΩ 1/2 W..... 615	L 11 1.MF Primærspole 2509
C 14 » 50NF-1500V jævnsp. 533	R 12 » 10 KΩ 1/2 W..... 615	L 12 1.MF Sekundærspole 2509
C 15 » 5NF-2000V vekselsp. 535	R 14 » 33 KΩ 1/2 W..... 615	Komplet MF filterkompleks .. 2519
C 16 » 10NF-2000V » 535	R 15 » 680 KΩ 1/2 W..... 615	MF I » 1. MF transformator 2520
C 18 » 5NF-2000V » 535	R 16 » 390 Ω 1/2 W..... 615	MF II » 2. MF transformator 2521
C 20 » 50NF-2000V » 535	R 18 » 470 KΩ 1/2 W..... 615	Cv Drejekondensator 6201
C 22 » 10NF-2000V » 535	R 20 » 47 KΩ 1/2 W..... 615	Snorskive 807A
C 24 » 50NF-1500V. jævnsp. 533	R 22 » 100 KΩ 1/2 W..... 615	Si Sikring 0,5 Amp. 652
C 26 » 100pF-10 % 566	R 24 » 100 KΩ 1/2 W..... 615	Ensretterventil { D.V.I. 6302
C 28 » 160pF- 5 % 5311	R 26 » 2,2 MΩ 1/2 W..... 615	Siemens 6301
C 30 » 160pF- 5 % 5311	R 28 » 330 KΩ 1/2 W..... 615	Udgangstransformator 5010
C 32 » 220pF- 2 % 5309	R 30 » 150 KΩ 1/2 W..... 615	SK. Skalalamer 18V-0,1 A
C 34 » 330pF- 2 % 5310	R 32 » 68 KΩ 1/2 W..... 615	Dværg Edison Gevind. 642A
C 36 » 572pF- 2 % 591	R 34 Styrkekontr. 1 MΩ aksel 70 mm 686	Skalalampefatninger 3202
C 38 » 1500pF- 5 % 5307	R 36 Kulmodst. 510 Ω 1/2 W..... 615	Områdeomstiller 730
C 40 » 500pF-2000V vekselsp. 535	R 38 » 4,7 KΩ 1/2 W..... 615	Diskantomstiller 731
C 42 » 50NF-1500V jævnsp. 533	R 40 » 1 MΩ 1/2 W..... 615	Basomstiller m. afbryder 732
C 44 » 200pF-10 % 589	R 42 » 1 MΩ 1/2 W..... 615	Afbryder (til basomstiller) ... 6361
C 46 » 100pF-10 % 566	R 44 » 22 MΩ 1/2 W..... 615	Trimmekondensator 4281
C 48 » 10NF-2000V vekselsp. 535	R 46 » 1,5 KΩ 1/2 W..... 615	Viser (Bordapp.) 2957
C 50 » 10NF-2000V » 535	R 48 » 1,5 KΩ 1/2 W..... 615	» (Skab) 2959
C 52 » 5NF-2000V » 535	R 50 » 1 KΩ 1/2 W..... 615	Skala (Bordapp.) 2269
C 54 » 5NF-2000V » 535	R 52 » 220 KΩ 1/2 W..... 615	» (Skab) 2271
C 56 » 0,1μF-1500V jævnsp. 533	R 54 » 47 KΩ 1/2 W..... 615	Højttaler (Bordapp.) 771
C 58 » 0,1μF-1500V » 533	R 56 » 820 KΩ 1/2 W..... 615	» (Skab) 773
C 60 » 3NF-2000V vekselsp. 535	R 58 » 1 KΩ 1/2 W..... 615	Bagklædn. (Bordapp.) 2329
C 62 » 2NF-2000V » 535	R 60 » 100 Ω 1/2 W..... 615	» (Skab) 2322
C 64 » 1NF-2000V » 535	R 62 Trådmodst. 1,2 KΩ 3 W..... 5109	Bundpap (Bordapp.) 2330
C 66 » 500pF-2000V » 535	R 64 » 240 Ω 3 W..... 528	Kabinet (Bordapp.) 5207
C 68 » 500pF-2000V » 535	R 66 Kulmodst. 160 Ω 1 W..... 616	Knap Skala 795-1
C 70 » 10NF-2000V » 535	R 68 Trådmodst. 520+120 Ω 7 W... 5110	» Område 795-2
C 72 » 10pF-20 % 5312	R 70 NTC modstand 648	» Styrke 795-3
C 74 » 0,1μF-2000V vekselsp. 535	R 72 Sikr. modst. 100 Ω 5112	» Diskant 795-4
C 76 Elektrolyt 16μF-250V jævnsp. 498	R 74 Kulmodst. 220 KΩ 1/2 W..... 615	» Bas 795-5
C 78 » 32μF-350V » 496	R 76 NTC modstand 650	BSR Gram.værk (vekselstr.)... 2178
C 80 » 32μF-350V » 496	R 78 NTC modstand 650	B&O skifter S 507 LP (univ.) 2176
C 82 Kond. 5NF-2000V vekselsp. 535	L 1 MF Filterspole 2508	Pick-up transformator 5007
C 84 » 10NF-2000V » 535	L 2 KB 1 Antennespole 2511	Ekstra forlagsmodst. (for lysnet 127 V.) 1462
C 86 » 500pF-5000V jævnsp. 536	L 3 KB 2 » 2512	Ekstra forlagsmodst. (for lysnet 150 el. 240 V.)... 1463
C 88 » 50NF-2000V vekselsp. 535	L 4 MB » 2513	
	L 5 LB » 2514	

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabrikationsnummer anført.