

## SIGNATURFORTEGNELSE


C 1	Kondensator	1000 pF - 2000 V Vekselst.	535
C 2	»	25 pF - 10 %	556
C 3	»	5 pF - 20 %	564 T
C 4	Trimmer	35-90 pF	234
C 5	Kondensator	5000 pF - 2000 V Vekselst.	535
C 6	4×Trimmer	5-40 pF	238
C 7		5-40 pF	
C 14		5-40 pF	
C 15		35-90 pF	
C 8-16	Var. Kond.	2×450 pF	203
C 9	Kondensator	1000 pF - 1500 V Jævnstr.	533
C 10	»	100 pF - 1500 V	533
C 11	»	500 pF - 1500 V	533
C 12	»	510 pF - 2 1/2 %	571
C 13	»	150 pF - 2 1/2 %	578
C 17	»	100 pF - 2 1/2 %	567 G
C 18	»	100 pF - 2 1/2 %	567 G
C 19	»	0,1 MF - 1500 V Jævnstr.	533
C 20	»	500 pF - 1500 V	533
C 21	»	200 pF - 2 1/2 %	569 G
C 22	»	200 pF - 2 1/2 %	569 G
C 23	»	5000 pF - 1500 V Jævnstr.	533
C 24	»	1000 pF - 1500 V	533
C 25	»	0,02 MF - 1500 V	533
C 26	»	100 pF - 1500 V	533
C 27	»	1 MF - 2000 V	605
C 28	»	0,01 MF - 2000 V Vekselst.	535
C 29	»	0,1 MF - 1500 V Jævnstr.	533
C 30-31	Elektrolyt	2×24 MF - 350 V	491
C 32	Kondensator	0,02 MF - 2000 V Vekselst.	535
C 33	Elektrolyt	25 MF - 25 V Jævnstr.	488
C 34	Kondensator	0,1 MF - 1500 V	533
R 1	Modstand	2 M Ohm - 1/2 Watt	615
R 2	»	50 K Ohm - 1/2 Watt	615
R 3	»	100 Ohm - 1/2 Watt	615
R 4	»	30 K Ohm - 1 Watt	616
R 5	»	50 K Ohm - 1/2 Watt	615
R 6	Styrkekontrol	500 K Ohm - Aksel 68 mm	674

R 7	Modstand	200 K Ohm - 1/2 Watt	615
R 8	»	1 M Ohm - 1/2 Watt	615
R 9	»	500 K Ohm - 1/2 Watt	615
R 10	»	50 K Ohm - 1/2 Watt	615
R 11	»	100 K Ohm - 1/2 Watt	615
R 12	»	10 K Ohm - 1 Watt	616
R 13	»	2 K Ohm - 3 Watt	523
R 14	»	100 Ohm - 3 Watt	520
R 15	»	150 Ohm - 3 Watt	522
*R 16	»	120 Ohm - 3 Watt	521
†R 17	»	1 M Ohm - 1/2 Watt	615
†R 18	»	1 M Ohm - 1/2 Watt	615
L 1	MF Sugekreds		281
L 2	MB-LB Ant. Kobl. Spole		314
L 3	KB Ant. Spole		312
L 4	MB »		314
L 5	LB »		316
L 6	KB Osc. Spole		313
L 7	MB »		315
L 8	LB »		317
L 9	1' MF Prim. Spole		282
L 10	1' MF Sek. Spole		283
L 11	2' MF Transformator		311
L 12	Netstøjfilter		318

O.	Bølgeomstillere	715
T.O.	Toneomstillere	716
T.R.	Udgangstransformator 3500/2 Ohm	392
H.T.	Højttaler, LK 140 ud. Transformator	762
ATR.	Autotransformator, 127/220 V Vekstr.	382
Sikr.	Sikring, 0,3 Amp. med Traadender	651
Skalalampe	60 Volt - 0,1 Amp.	453
Stationsskala		2252
Betjeningsknapper	{ Plan Overflade	782
	{ Graveret	785
Ekstra Modstand til 150 Volts Lysnet		517
(200 Ohm - 15 Watt)		
Frontramme af Bakelit		1216
Bagklædning		2301

\* Kun paa Modtagere uden Tunoscope.  
† Kun paa Modtagere med Tunoscope.

## SPÆNDINGSOMSTILLING

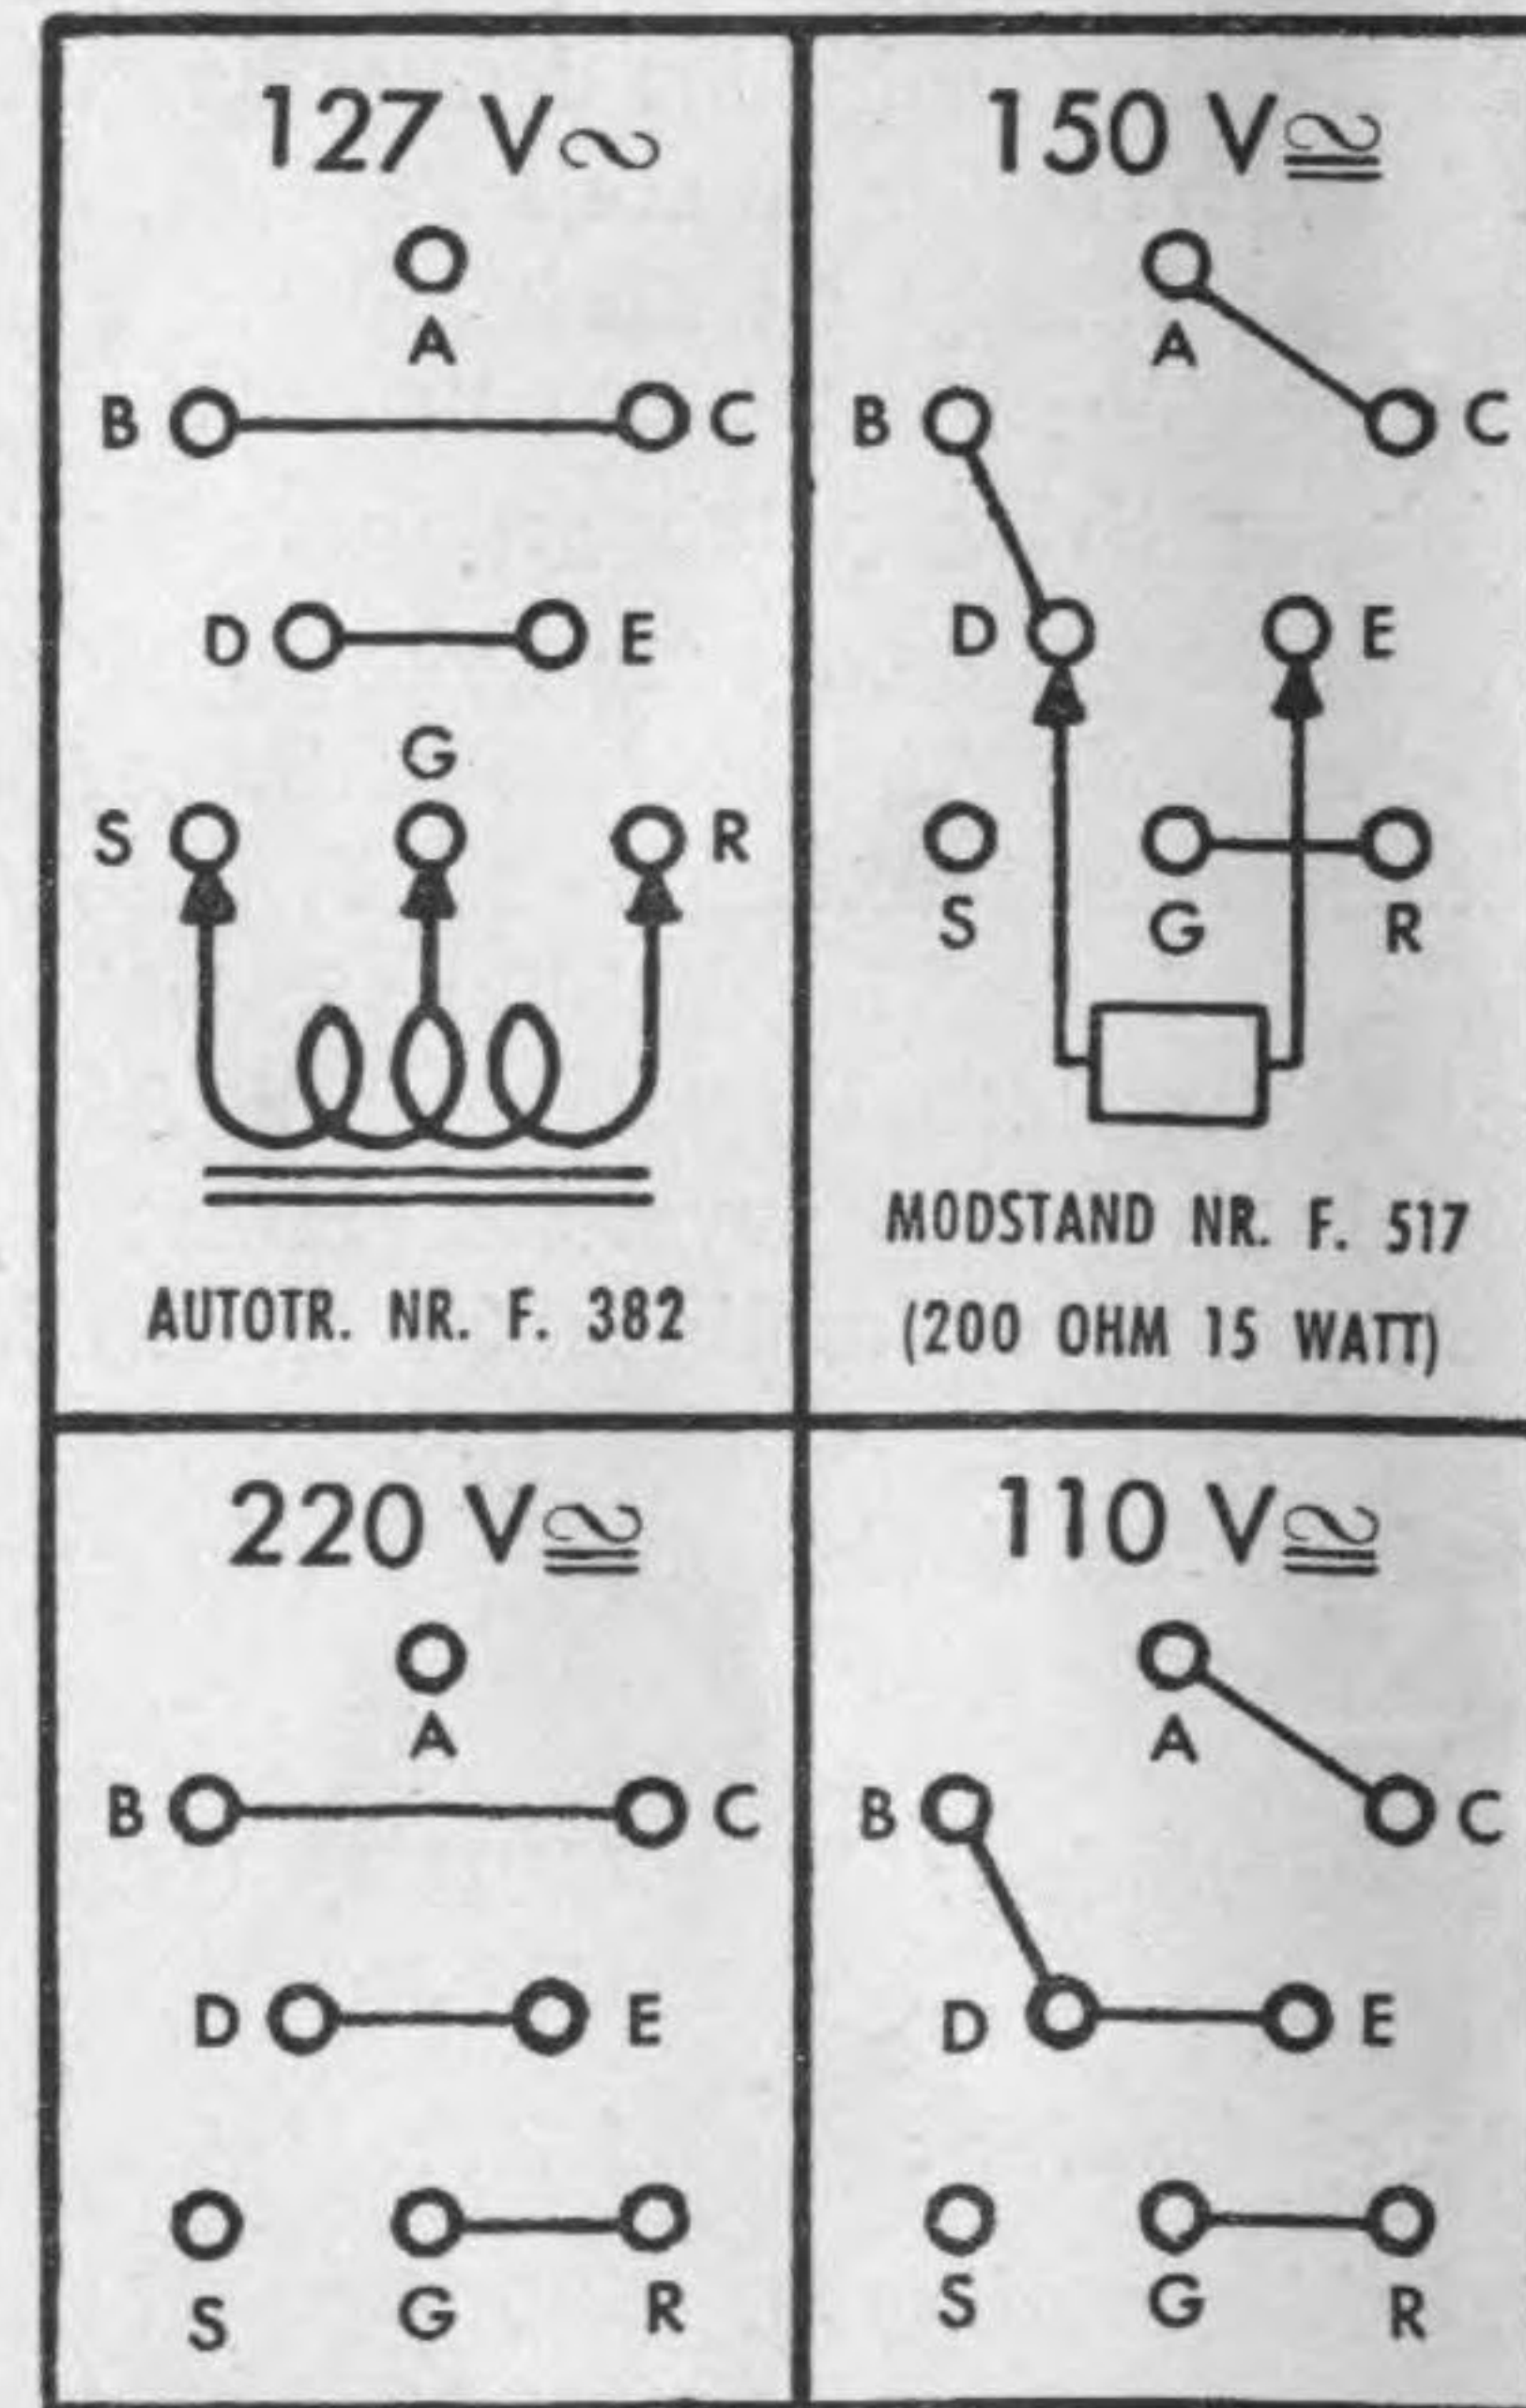

Opgiv altid Apparatets Fabrikationsnummer v. Bestilling af Reservedele.

**RUDOLPH SCHMIDT**

GL. KONGEVEJ 64 (SVANHOLM) — TELEF. CENTRAL 5165  
KØBENHAVN V.

Læs Cirk. Nr.: 5 6 8 9