


# **UNICA RADIO SERVICE BULLETIN Nr. 1031**

**PILOT 43 K**

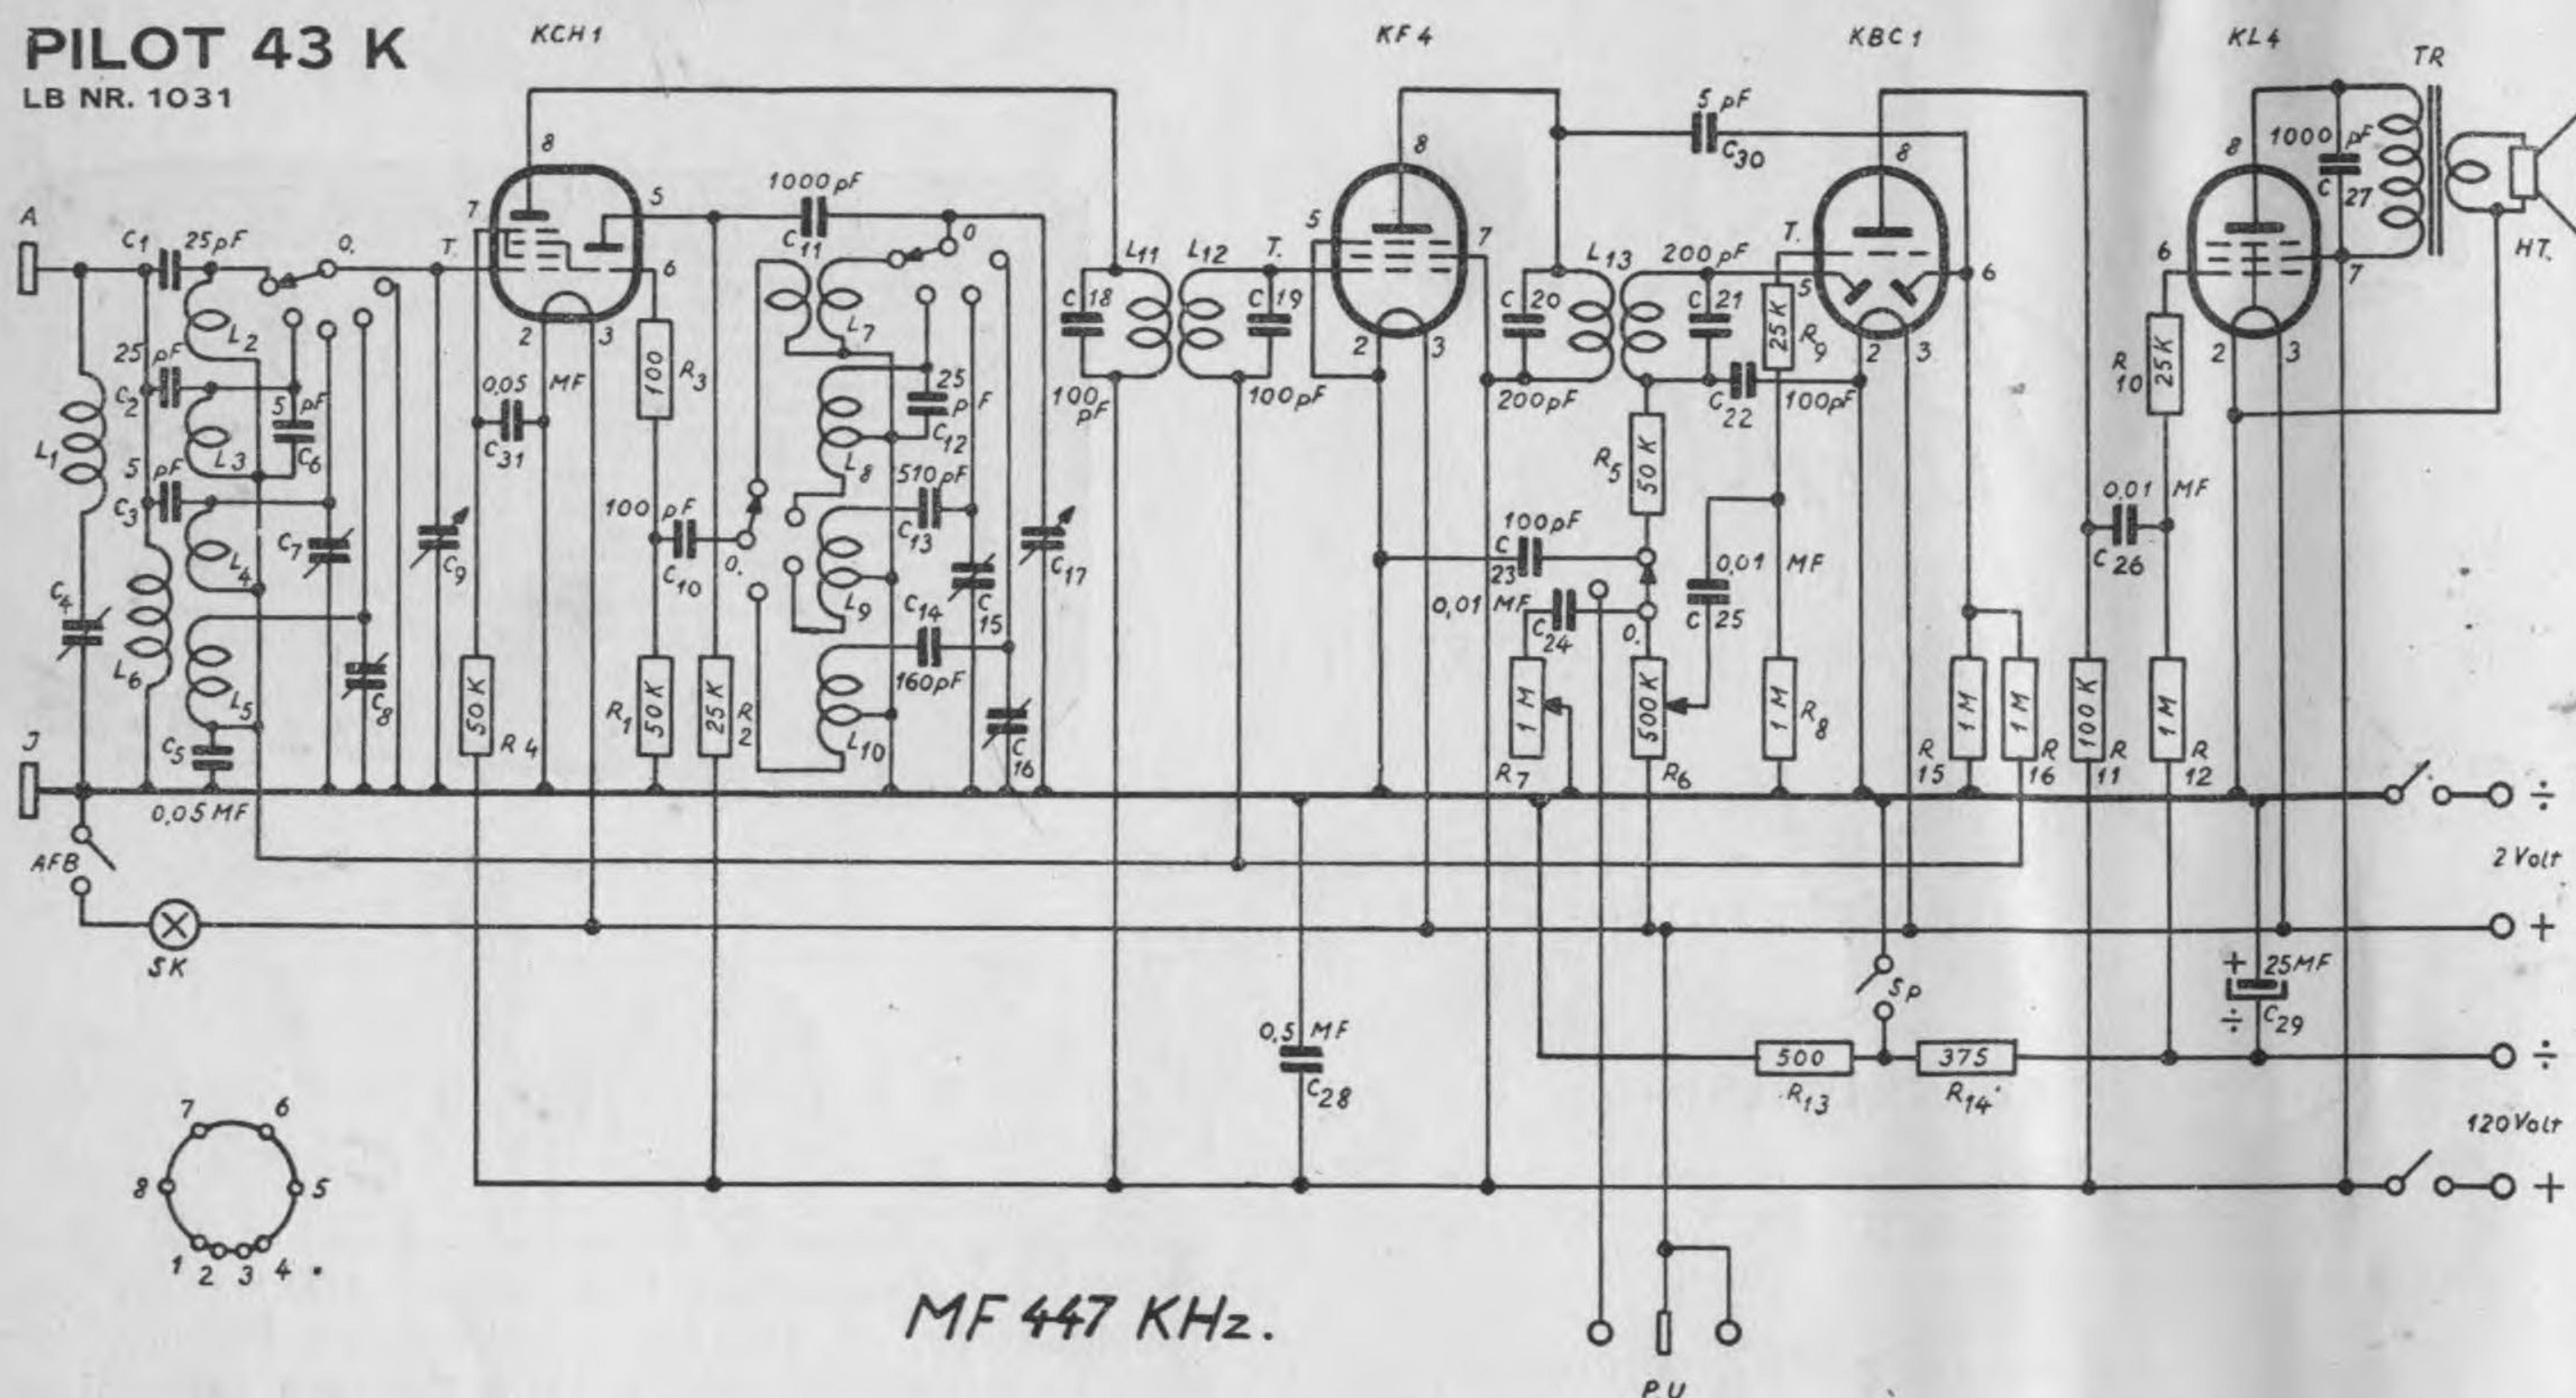

# SIGNATURFORTEGNELSE

C 1	Kondensator	25 pF - 10 % .....	556
C 2	»	25 pF - 10 % .....	556
C 3	»	4-5 pF - 10 % .....	564
C 4	Trimmer	35-90 pF .....	234
C 5	Kondensator	0,05 Mf - 1500 Volt Jævnstrøm ...	533
C 6	»	4-5 pF - 20 % .....	564
C 7-15 } 4×Trimmer	{ 5-60 pF - 5-60 pF .....		236
C 8-16 }	{ 35-90 pF - 35-90 pF .....		236
C 9-17	Var. Konds.	2×420 pF .....	201
C 10	Kondensator	100 pF - 10 % .....	566
C 11	»	1000 pF - 1500 Volt Jævnstrøm ...	533
C 12	»	25 pF - 10 % .....	556
C 13	»	510 pF - 2,5 % .....	571
C 14	»	160 pF - 2,5 % .....	568
C 18	»	100 pF - 2,5 % .....	567 G
C 19	»	100 pF - 2,5 % .....	567 G
C 20	»	200 pF - 2,5 % .....	569 G
C 21	»	200 pF - 2,5 % .....	569 G
C 22	»	100 pF - 10 % .....	566
C 23	»	100 pF - 10 % .....	566
C 24	»	0,01 Mf - 1500 Volt Jævnstrøm...	533
C 25	»	0,01 Mf - 1500 Volt Jævnstrøm...	533
C 26	»	0,01 Mf - 1500 Volt Jævnstrøm...	533
C 27	»	1000 pF - 1500 Volt Jævnstrøm...	533
C 28	»	0,5 Mf - 750 Volt Jævnstrøm...	531
C 29	Elektrolyt	25 Mf - 25 Volt Jævnstrøm .....	488
C 30	Kondensator	4-5 pF - 20 % .....	564
C 31	»	0,05 Mf - 1500 Volt Jævnstrøm...	533
R 1	Modstand	50 K Ohm - ½ Watt .....	615
R 2	»	25 K Ohm - ½ Watt .....	615
R 3	»	100 Ohm - ½ Watt .....	615
R 4	»	50 K Ohm - ½ Watt .....	615
R 5	»	50 K Ohm - ¼ Watt .....	615
R 6	Styrkekontrol	500 K Ohm - Aksel 61 m/m .....	670
R 7	Tonekontrol	1 M Ohm - Aksel 51 m/m .....	671
R 8	Modstand	1 M Ohm - ½ Watt .....	615
R 9	»	25 K Ohm - ½ Watt .....	615
R 10	»	25 K Ohm - ½ Watt .....	615
R 11	»	100 K Ohm - ½ Watt .....	615
R 12	»	1 M Ohm - ½ Watt .....	615
R 13	»	500 Ohm - ½ Watt .....	615
R 14	»	375 Ohm - ½ Watt .....	615
R 15	»	1 M Ohm - ½ Watt .....	615
R 16	»	1 M Ohm - ½ Watt .....	615
L 1	MF Sugekreds .....	281	
L 2	KB 1 Ant. Spole .....	286	
L 3	KB 2 » » .....	288	
L 4	MB » » .....	271	
L 5	LB » » .....	272	
L 6	MB-LB Ant. Kobl. Spole .....	271	
L 7	KB 1 Osc. Spole .....	287	
L 8	KB 2 » » .....	289	
L 9	MB » » .....	274	
L 10	LB » » .....	275	
L 11	1' MF Primær .....	282	
L 12	1' MF Secundær .....	283	
L 13	2' MF Transformator .....	268	
O	Omstiller .....	713	
TR	Udgangstransformator .....	380	
HT	Højttaler LK 440 .....	757	
Sp.	Sparekoblingsafbryder .....	862	
Afb.	Skalabelysningsafbryder .....	1105	
Sk.	Skalalampe, Osram 3660 .....	635	
	Glasskala .....	43-829	
	Betjeningsknapper, Elfb. ....	782	

Opgiv altid Apparatets Fabrikationsnummer ved Bestilling af Reservedele.

# RUDOLPH SCHMIDT

**GL. KONGEVEJ 64 (SVANHOLM) — TELEF. CENTRAL 5165  
KØBENHAVN V.**

September 1942