


UNICA
SYLFIDE Rhapsodi

KONSTR. 6001 KONSTR. 6002

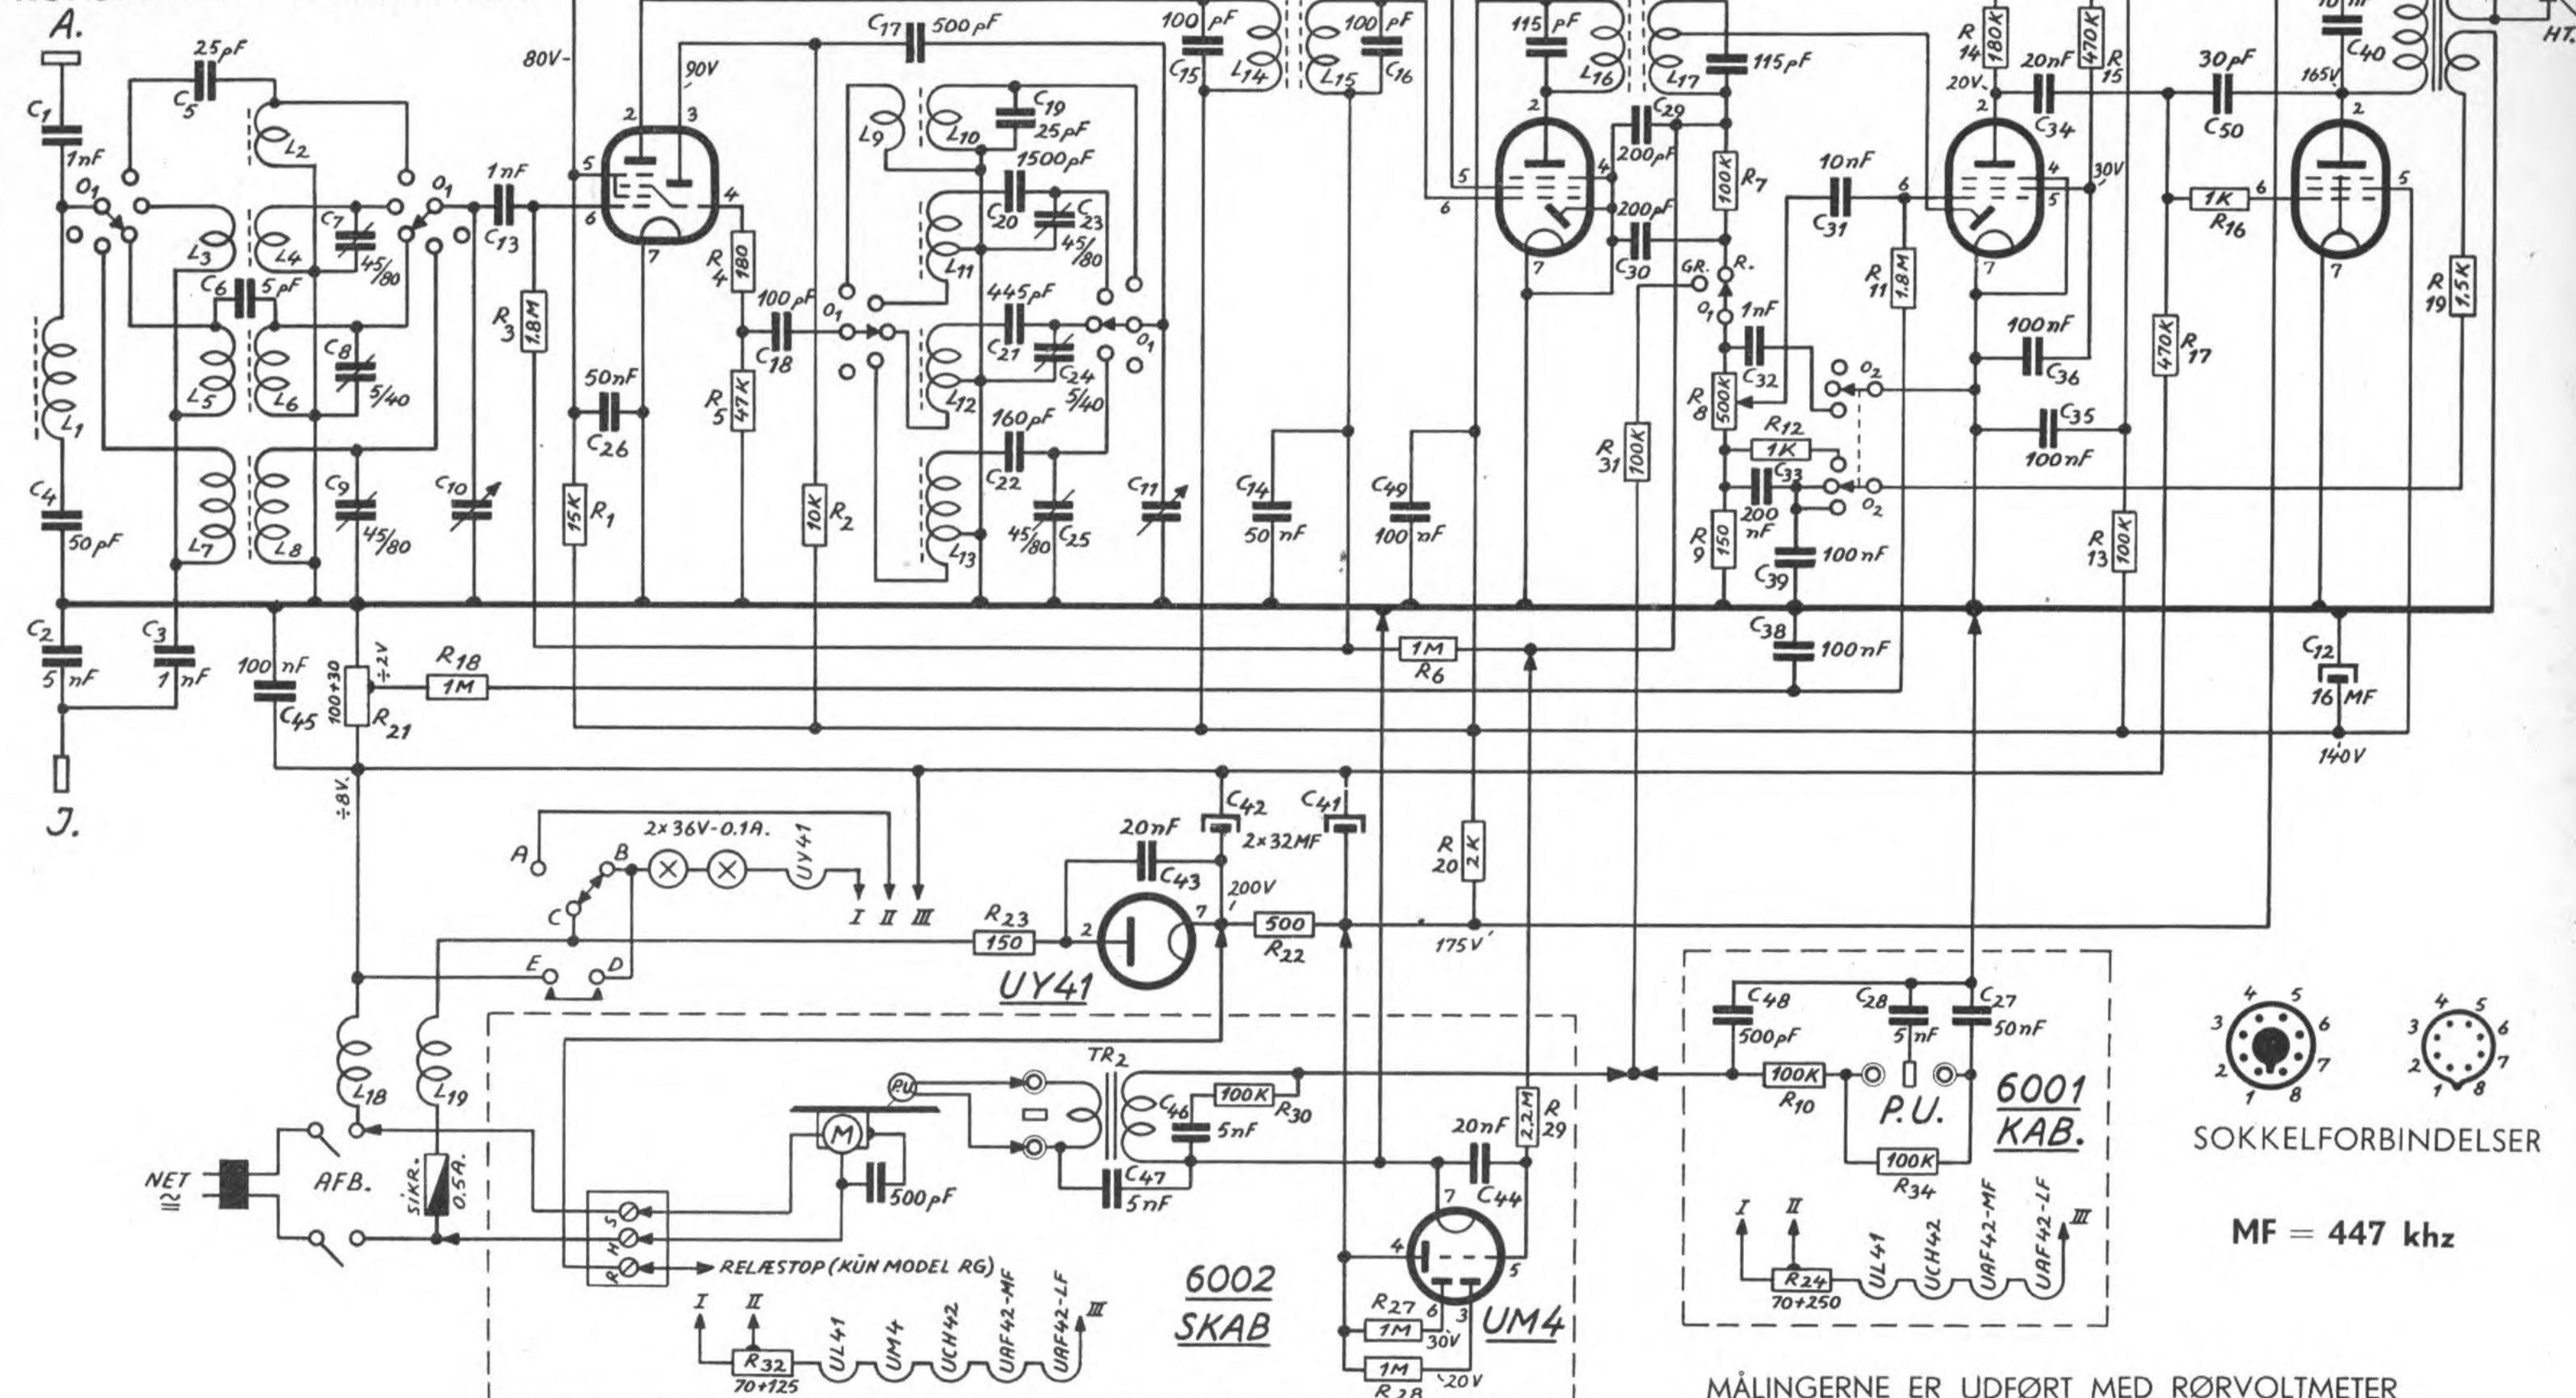

MF = 447 kHz

MÅLINGERNE ER UDFØRT MED RØRVOLTMETER


SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

	Part nr.
C 1	Kond. 1000pF-2000V vekselsp. 535
C 2	» 5000pF-2000V vekselsp. 535
C 3	» 1000pF-2000V vekselsp. 535
C 4	» 50pF-2 % 584
C 5	» 25pF-10 % 556
C 6	» 5pF-20 % 564
C 7	Trimmer 45-80pF }
C 8	» 5-40pF } 4280
C 9	» 45-80pF }
C 10	Afstemningskondensator 209
C 11	Elektrolyt 16μF-250V jævnsp. 498
C 12	Kond. 1000pF-1500V jævnsp. 533
C 13	» 5000pF-1500V jævnsp. 533
C 14	» 100pF-5 % 555
C 15	» 100pF-5 % 555
C 16	» 100pF-5 % 555
C 17	» 500pF-2000V vekselsp. 535
C 18	» 100pF-10 % 566
C 19	» 25pF-5 % 5303
C 20	» 1500pF-5 % 5307
C 21	» 445pF-2 % 5306
C 22	» 160pF-2 % 568
C 23	Trimmer 45-80pF }
C 24	» 5-40pF } 4280
C 25	» 45-80pF }
C 26	Kond. 5000pF-1500V jævnsp. 535
C 27	» 5000pF-2000V vekselsp. 535
C 28	» 5000pF-2000V vekselsp. 535
C 29	» 200pF-10 % 589
C 30	» 200pF-10 % 589
C 31	» 10000pF-1500V jævnsp. 533

	Part nr.
C 32	Kond. 1000pF-1500V jævnsp. 533
C 33	» 0,2μF- 500V jævnsp. 531
C 34	» 20000pF-2000V vekselsp. 535
C 35	» 0,1μF-1500V jævnsp. 533
C 36	» 0,1μF-1500V jævnsp. 533
C 38	» 0,1μF-1500V jævnsp. 533
C 39	» 0,1μF-1500V jævnsp. 533
C 40	10000pF-2000V vekselsp. 535
C 41	Elektrolyt 2×32μF } 496
C 42	350V jævnsp. } 496
C 43	Kond. 20000pF-2000V vekselsp. 535
C 44	» 20000pF-1500V jævnsp. 533
C 45	» 0,1μF-1500V jævnsp. 533
C 46	5000pF-1500V jævnsp. 533
C 47	5000pF-2000V vekselsp. 535
C 48	500pF-1500V jævnsp. 533
C 49	» 0,1μF-1500V jævnsp. 533
C 50	30pF-20 % 5308
R 1	Kulmodst. 15 K ohm-½ watt 616
R 2	» 10 K ohm-½ watt 616
R 3	» 1,8 M ohm-½ watt 615
R 4	180 ohm-½ watt 615
R 5	47 K ohm-½ watt 615
R 6	» 1 M ohm-½ watt 615
R 7	100 K ohm-½ watt 615
R 8	Styrkelektr. 500 Ohm-Aks. 52mm 685
R 9	Kulmodst. 150 ohm-½ watt 615
R 10	» 100 K ohm-½ watt 615
R 11	» 1,8 M ohm-½ watt 615
R 12	1000 ohm-½ watt 615
R 13	» 100 K ohm-½ watt 615

	Part nr.
R 14	Kulmodst. 180 K ohm-½ watt 615
R 15	» 470 K ohm-½ watt 615
R 16	» 1000 ohm-½ watt 615
R 17	» 470 K ohm-½ watt 615
R 18	» 1 M ohm-½ watt 615
R 19	» 1500 ohm-½ watt 615
R 20	Trådmodst. 2000 ohm-3 watt... 523
R 21	» 30 + 100 ohm-3 watt... 516
R 22	» 500 ohm-3 watt... 5105
R 23	» 150 ohm-3 watt... 522
R 24	» 70 + 250 ohm-6 watt... 5107
R 27	Kulmodst. 1 M ohm-½ watt 615
R 28	» 1 M ohm-½ watt 615
R 29	» 2,2 M ohm-½ watt 615
R 30	» 100 K ohm-½ watt 615
R 31	» 100 K ohm-½ watt 615
R 32	Trådmodst. 70 + 125 ohm-3 watt 5108
R 34	Kulmodst. 100 K ohm-½ watt 615
L 1	Sugekredsspole 2453
L 2	KB 1 Antennespole 2496
L 3-4	KB 2 » 2497
L 5-6	MB » 2423
L 7-8	LB » 2424
L 9-10	KB 1 Oscillatorspole 2503
L 11	KB 2 » 2499
L 12	MB » 2427
L 13	LB » 2428
L 14	MF 1 Primær 2502
L 15	MF 1 Secundær 2502
L 16	MF 2 Primær 323
L 17	MF 2 Secundær 323

	Part nr.
L18-19	Netfilter 2454
MF-1	Transformator komplet 2463
MF-2	Transformator komplet 2502
TR-1	Udg. Transf. 4000-3,2-7 ohm... 5008
TR-2	Pick-up Transf. 5007
AFB	Netafbryder, komb. m. R 8
M	Rhapsodi RG: B&O værk
G 505 2174
Rhapsodi RGS:	B&O skifter
G 505 A 2173
PU	B&O mikro magnet pick-up 2172
SIKR.	Sikring 0,5 A uden trådender 652
O 1	Områdemsteller 728
O 2	Toneomsteller 729
Skalalamer	36 Volt-0,1 Amp. 454
Skala (Sylfide bordmodel) 2266
Skala (Rhapsodi skab) 2268
Bagklædning (bordmodel) 2323
Bagklædning (skab) 2326
Bundplade (bordmodel) 2324
Skalabaggrund 1414-16
Højttaler (bordmodel) 769
Højttaler (skab) 770
Knap skala 782-1
» områder 782-2
» tone 782-3
» styrke 782-4
Kabinet (bordmodel) 5205
Jernkerner 6 mm 330 N
Rimlockskærm 4455

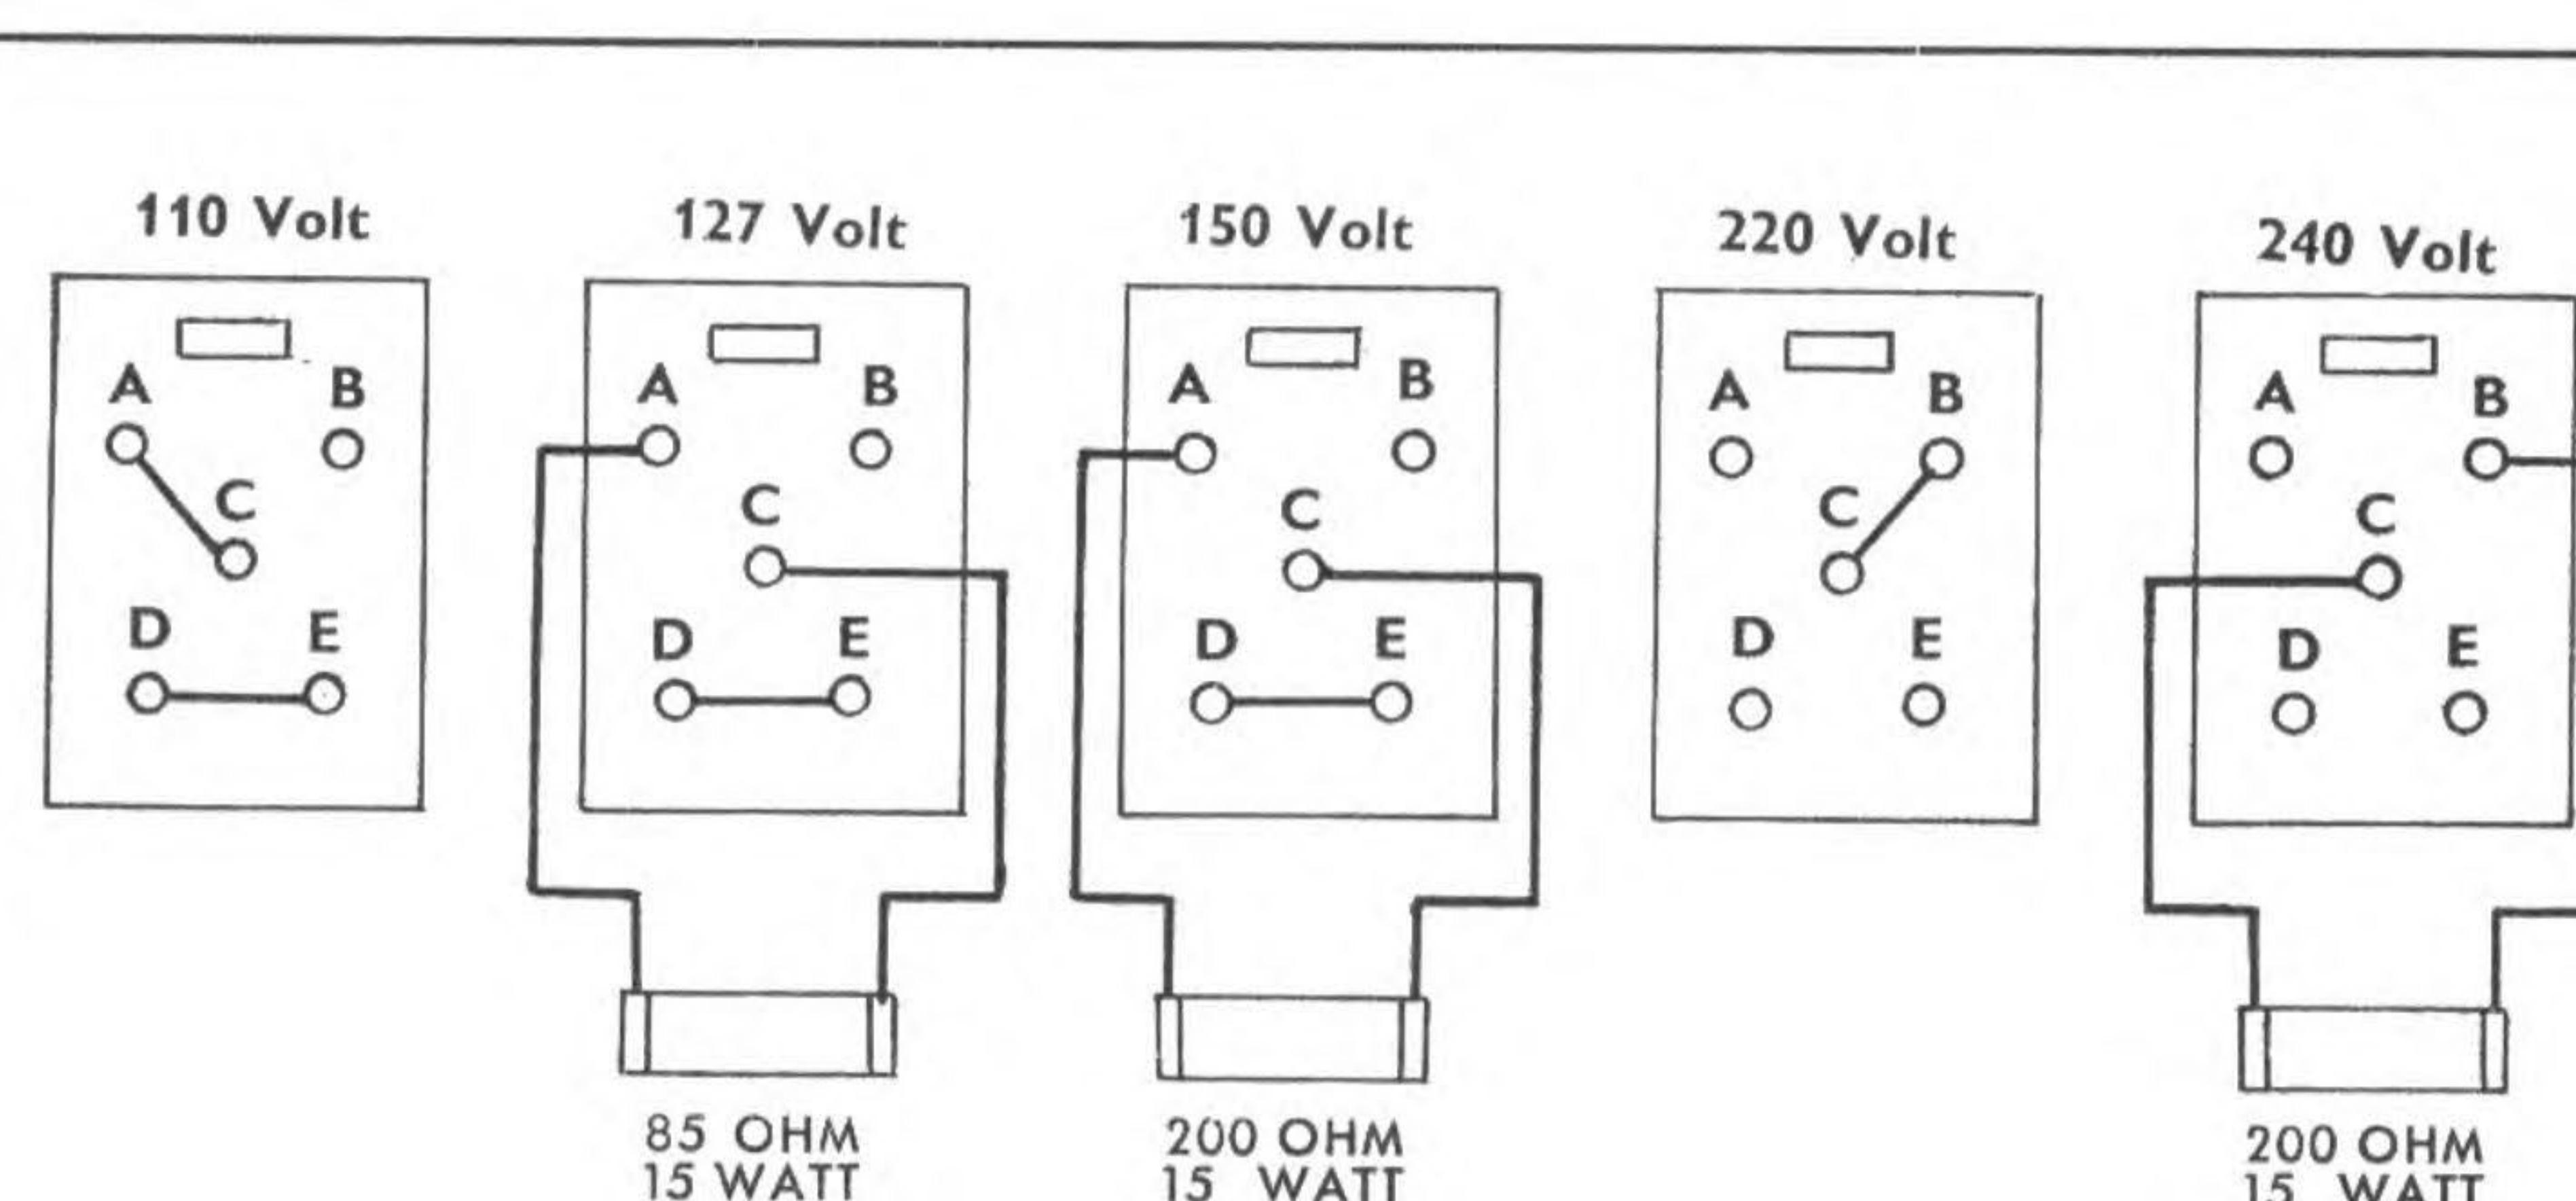

Ved bestilling af reservedele bedes partnumre og modtagerens fabrikationsnummer anført.

SPÆNDINGSMOMSTILLING

Forlagsmodstanden til 127, 150 eller 240 Volt anbringes i

Bordapparat Sylfide

i Kabinettets Bund. Hul findes i højre Side (set bagfra).

Skab Rhapsodi

paa chassiset i Hullet mellem Drejekondensator og Elektrolytkondensatoren.