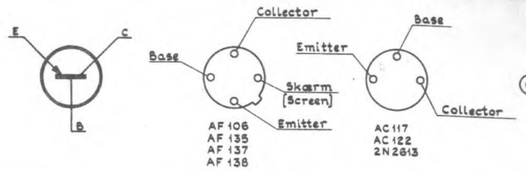

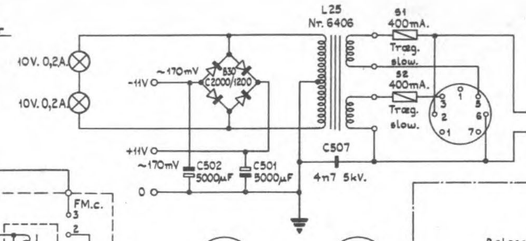

Bølgeområder. (wavebands)

LB	139 — 325 Khz.	(Kc/s.)	925 — 2150 m.	LW.
MB	515 — 1700 Khz.	(Kc/s.)	177 — 582 m.	MW.
FB	1,5 — 4,5 Mhz.	(Mc/s.)	67 — 200 m.	SW.II.
KB	5,9 — 7,5 Mhz.	(Mc/s.)	51 — 40 m.	SW.I.
FM	87 — 104 Mhz.	(Mc/s.)	2,89 — 3,41 m.	FM. (VHF).

Trykknapomskifter vist i stilling : FM.
Push button switch shown with FM depressed.

Trimmepunkter på skala. Alignment points on dial.
LB [LW] : 160 KHz [1875m] — 270KHz [1111m].
MB [MW] : 650 KHz [462m] — 1400KHz [214m].
FB [SWII] : 1,6 MHz [185,2m] — 3,7 MHz [81m].
KB [SWI] : 6,1 MHz [49,2m] — 7,3 MHz [41,1m].

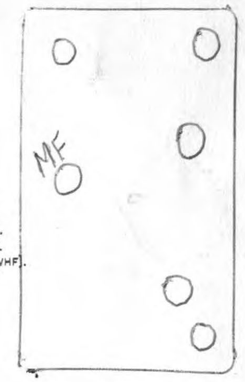

ADVARSEL!
Højttalerne er trykkammer højttalere, som ødelægges, hvis de benyttes, når chassiset er ude af kabinettet.

WARNING!
These loudspeakers are of the pressure chamber type, and are easily ruined if used, when chassis is removed from cabinet.

Spændinger målt med rørvoltmeter og uden signal.
Voltages measured with a vacuum tube voltmeter —— without input signal.

Tilladelige brumspænding vist således : ~
Permitted ripple voltages shown thus :-~

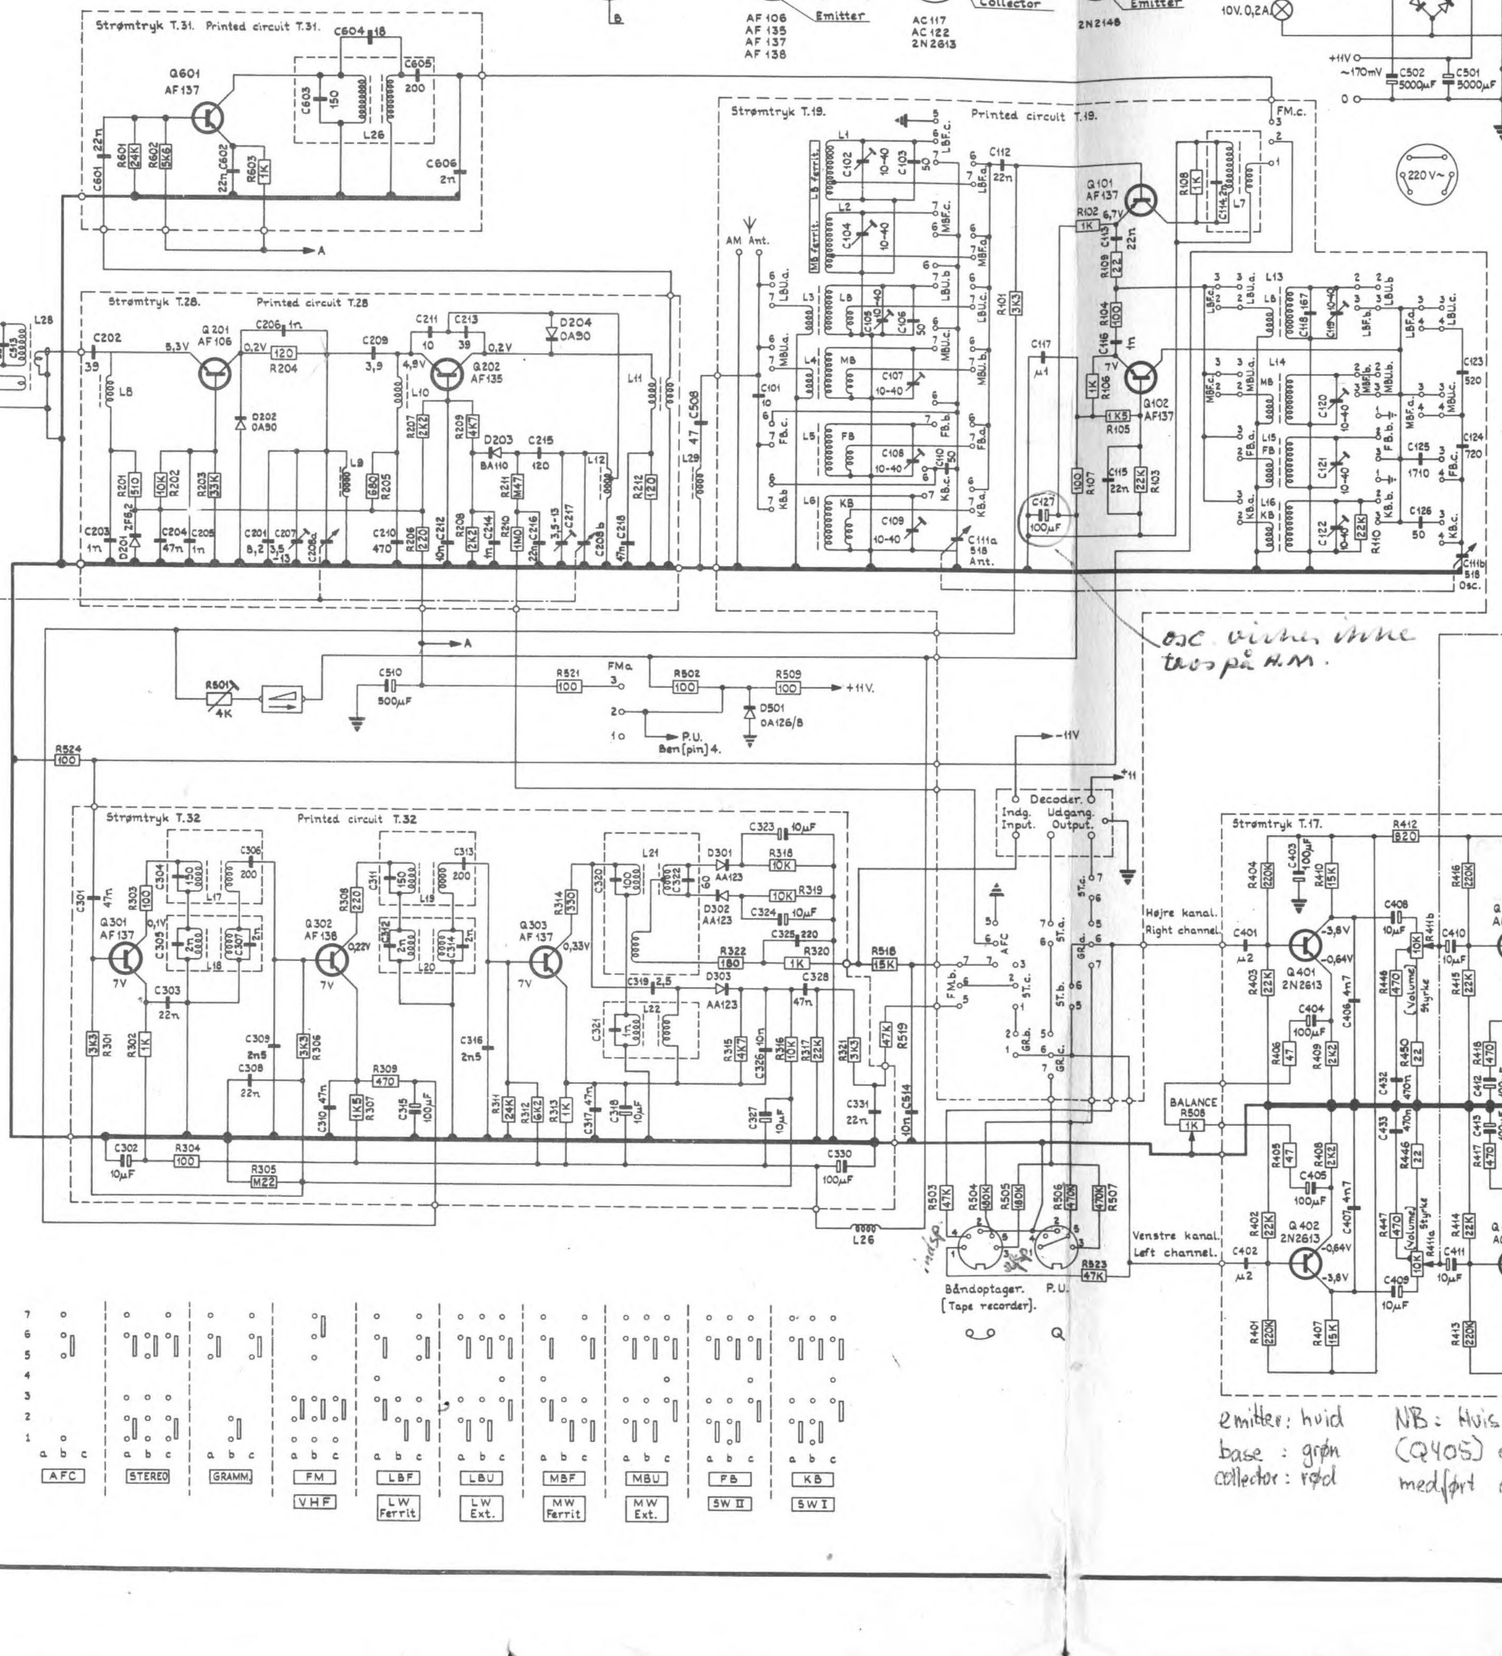

osc. virker ikke trods på H.M.

emitter: hvid
base : grøn
collector: rød

NB: Hvis Q406 (Q405) er afbrudt kan det have medført at Q408 (Q407) er kortsluttet.

For Q501-2-3&4
V_{EB} = 250mV - 270mV
I_E = 50mA - 100mA
målt uden signal.
measured without signal.

Udv. Ht. Ext. speaker.
Indb. Ht. Int. speaker.
Udv. Ht. Ext. speaker
Extra Ht. speaker.

Arena Stereo
Type FF-T 1900 H-2
HEDE NIELSENS FABRIKER % HORSENS.
TEGN. NR. D-0130 26-8-65 A-a.