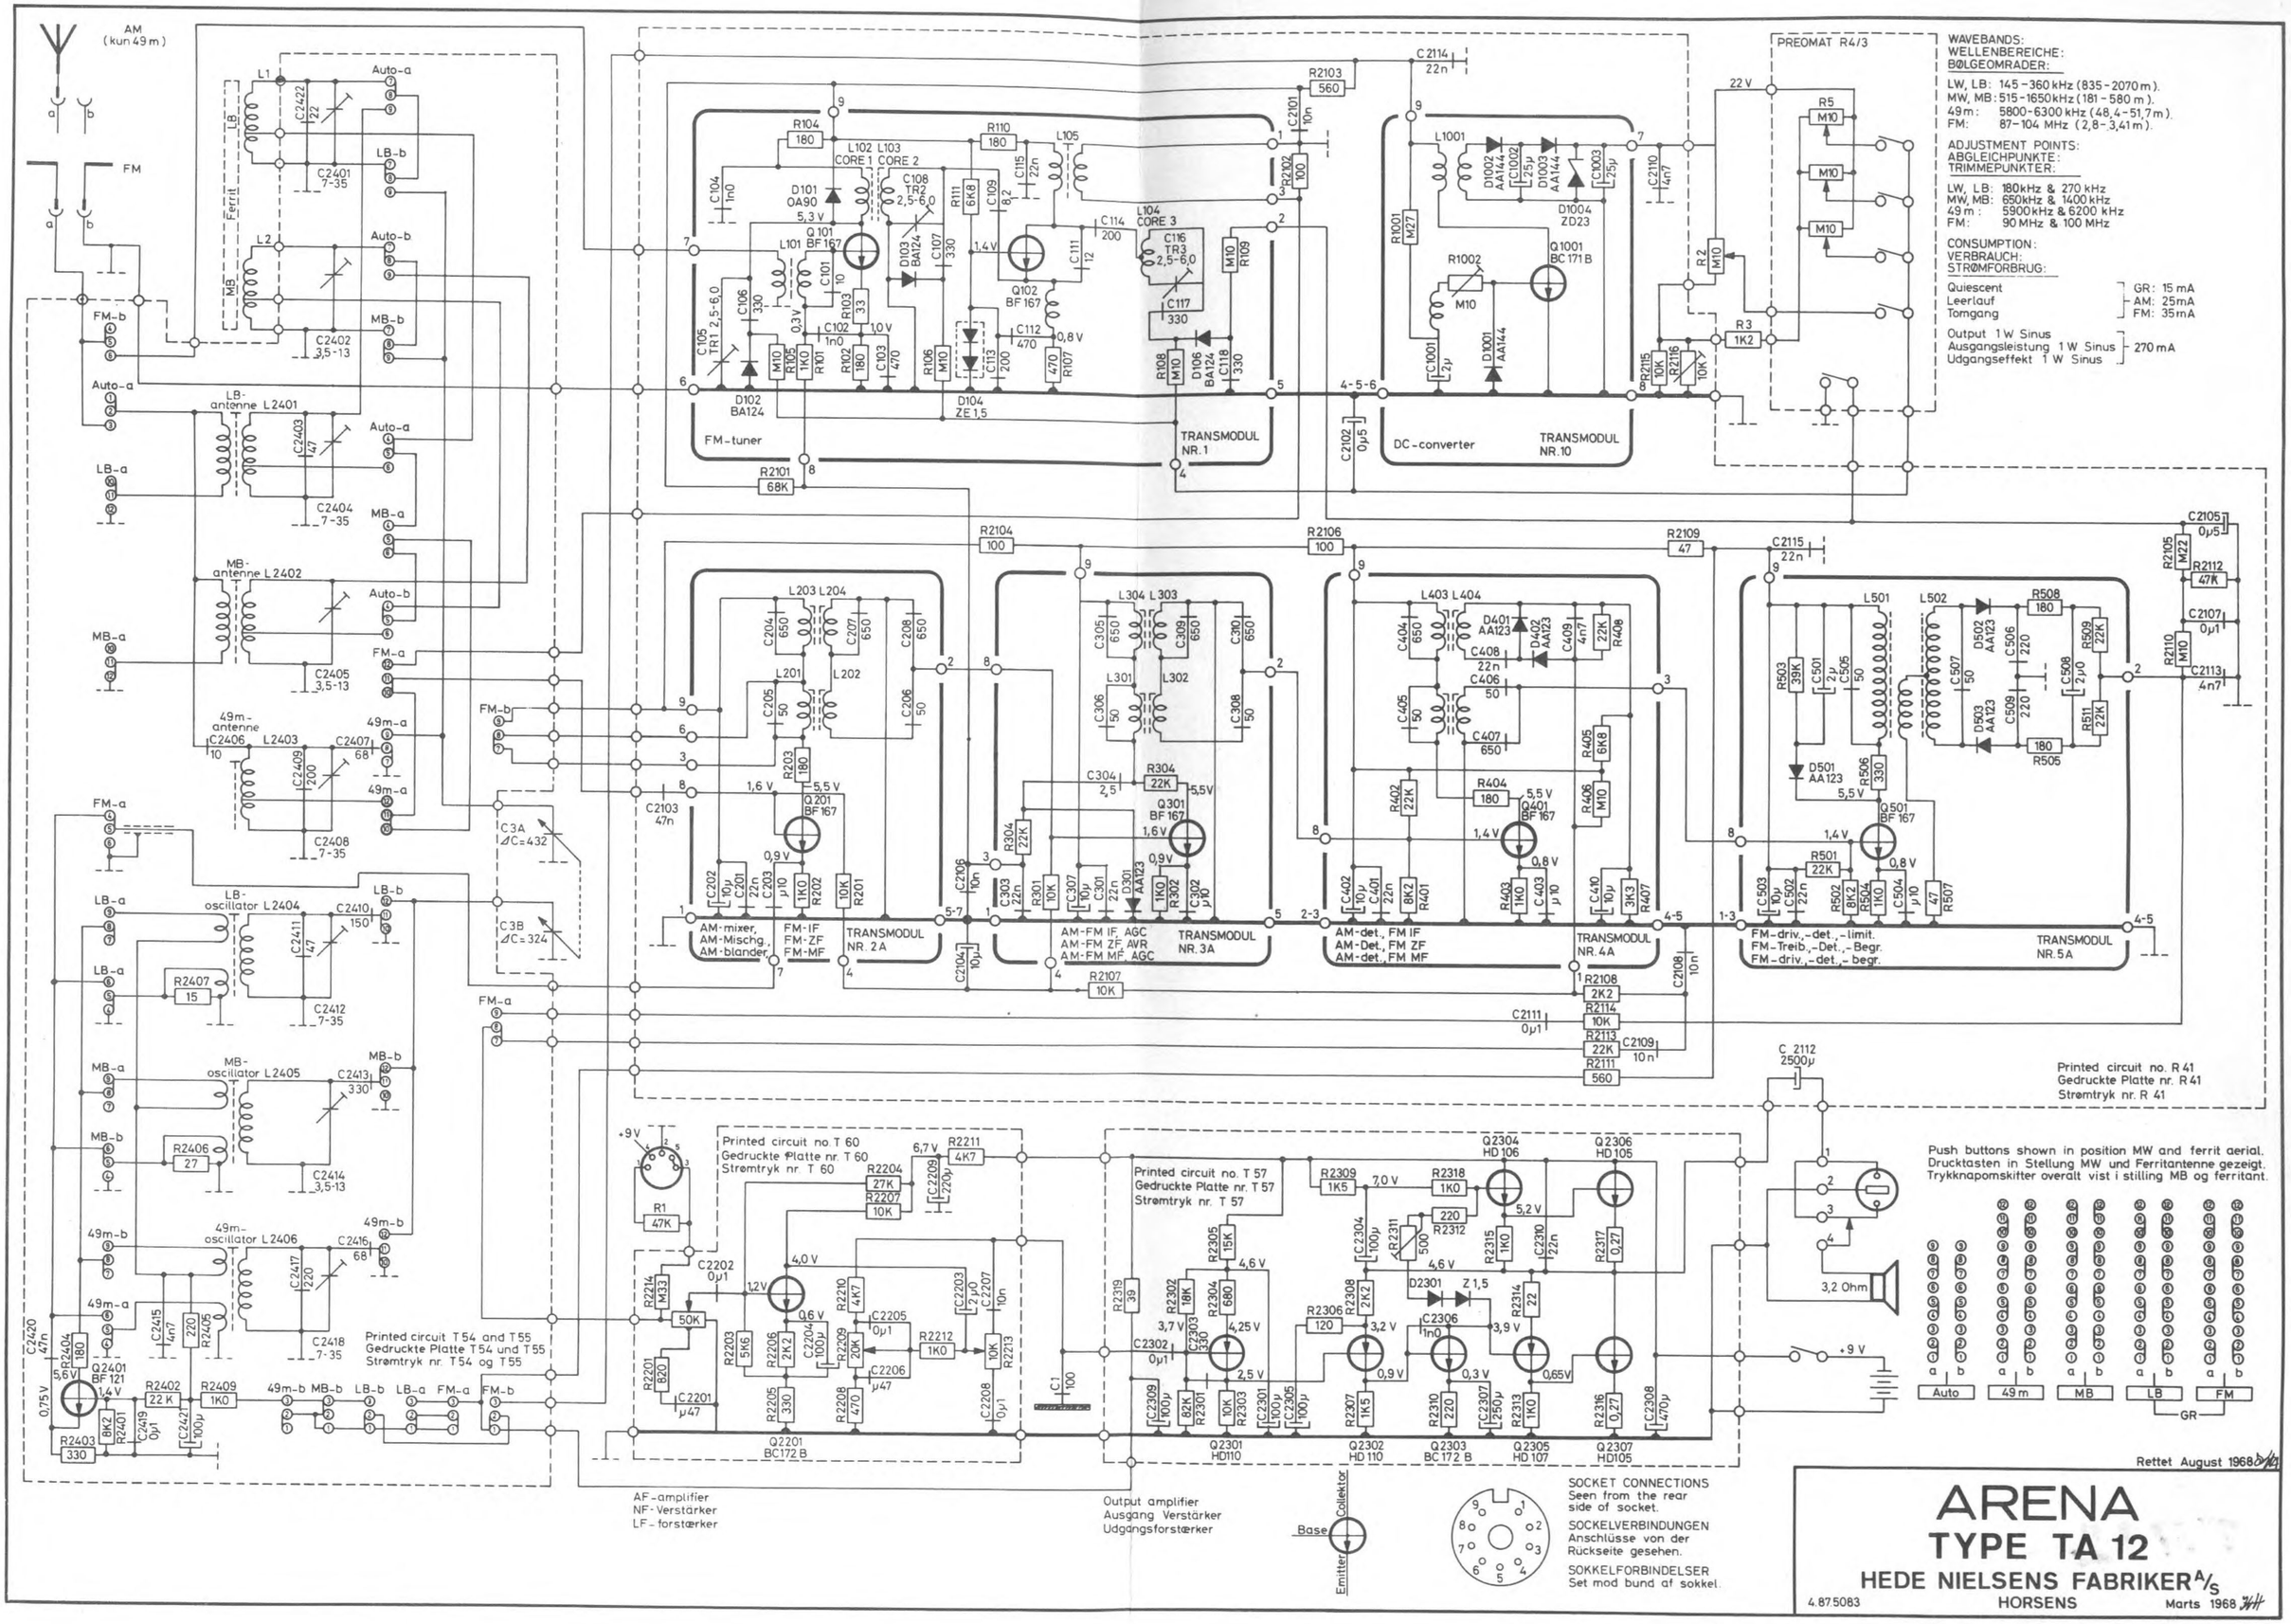

WAVEBANDS:
WELLENBEREICHE:
BØLGEOMRADER:

LW, LB: 145 - 360 kHz (835 - 2070 m).
MW, MB: 515 - 1650 kHz (181 - 580 m).
49 m: 5800 - 6300 kHz (48,4 - 51,7 m).
FM: 87 - 104 MHz (2,8 - 3,41 m).

ADJUSTMENT POINTS:
ABGLEICHPUNKTE:
TRIMMEPUNKTER:

LW, LB: 180 kHz & 270 kHz
MW, MB: 650 kHz & 1400 kHz
49 m: 5900 kHz & 6200 kHz
FM: 90 MHz & 100 MHz

CONSUMPTION:
VERBRAUCH:
STRØMFORBRUG:

Quiescent Leerlauf Tomgang	GR: 15 mA AM: 25 mA FM: 35 mA
Output 1 W Sinus Ausgangsleistung 1 W Sinus Udgangseffekt 1 W Sinus	270 mA

SOCKET CONNECTIONS
Seen from the rear side of socket.
SOCKELVERBINDUNGEN
Anschlüsse von der Rückseite gesehen.
SOKKELFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel.

Push buttons shown in position MW and ferrit aerial.
Drucktasten in Stellung MW und Ferritantenne gezeigt.
Trykknapomskifter overalt vist i stilling MB og ferritant.

Rettet August 1968

ARENA
TYPE TA 12
HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
4.87.5083 HORSENS Marts 1968

Diagram nr. 187