
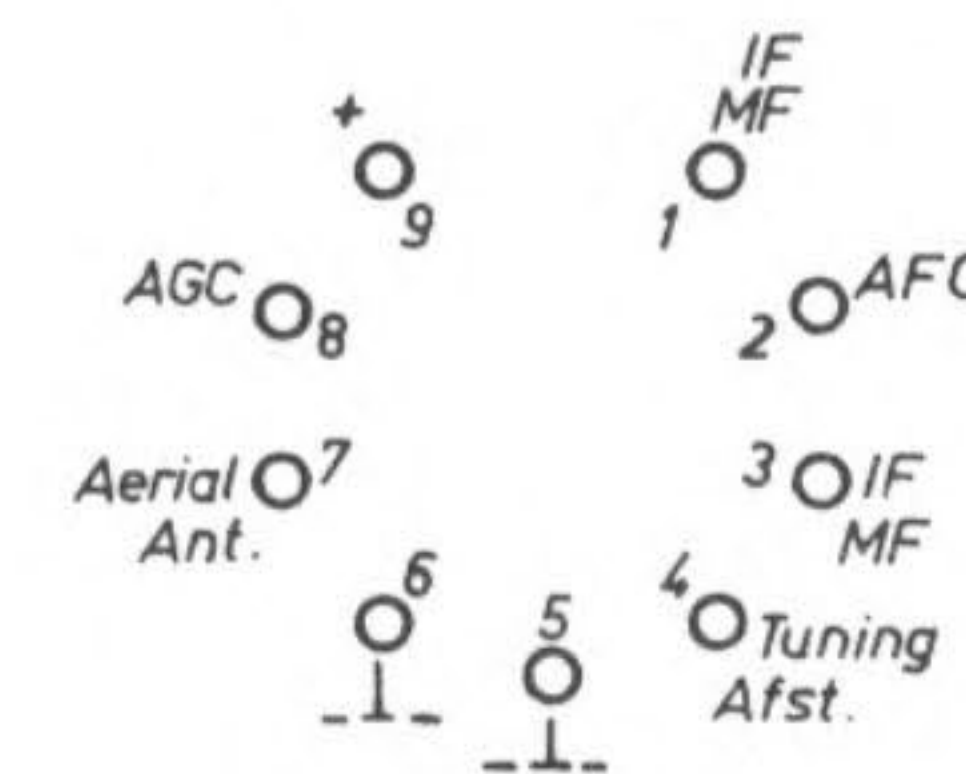


PARTS LIST STYKLISTE			
Elektriske og mekaniske komponenter.			
Værdi	Komponenter	Stk.	Fabrikat
33 Ohm, 10%, 0,125 W	R 103	1	Beyschlag
180 " , 10%, 0,125 W	R 102, R 104, R 110	3	"
470 " , 10%, 0,125 W	R 107	1	"
1K0 " , 10%, 0,125 W	R 101	1	"
6K8 " , 10%, 0,125 W	R 111	1	"
M10 " , 10%, 0,125 W	R 105, R 106, R 108, R 109	4	"
8pF2, ±0,5pF	C 109	2	Ferroperm
10 pF, ±0,5 pF	C 101	1	"
25 pF ±10%	C 110	1	"
12 pF, ±10%	C 111	1	"
200 pF, ±10%	C 113 C 114	2	Sufflex
330 pF ±10%	C 106, C 108, C 117, C 118	4	"
470 pF, ±20%	C 103, C 112	2	Ferroperm
1nF, ±20% + 80%	C 102, C 104	2	"
22nF ±20% + 80%	C 115	1	"
2,5-6,0 pF	C 105, C 107, C 116	3	Stettner & Co.
BF 167	Q 101	1	AEG
BF 167	Q 102	1	"
Spolerør B35/15-1285	L 102, L 103, L 104, L 105	4	Vogt & Co.
SN 2,3/8,5-988 Fi 01u8	L 102, L 103	2	"
SN 2,3/8,5-988 Fi 1e7	L 105	1	"
S4,3/6,9/6-907 Fi 0,517	L 101	1	"
0A 90	D 101	1	Philips
BA 124	D 102 D 103 D 106	3	AEG
ZE 1,5	D 104	2	JTT
Isolerplade	Tegn.nr.: 24.01.662	1	HNF
Novalsøm	Tegn.nr.: 16.09.652	9	Stocko
Skærmdåse	Tegn.nr.: 25.01.663	1	A.R.Nierich
Bundskærm	Tegn.nr.: 26.10.652	1	HNF
Strømtryk	T 34	1	HNF
Strømtryk	T 44	1	HNF
Messingkerne	L 104	1	Carsten & L.

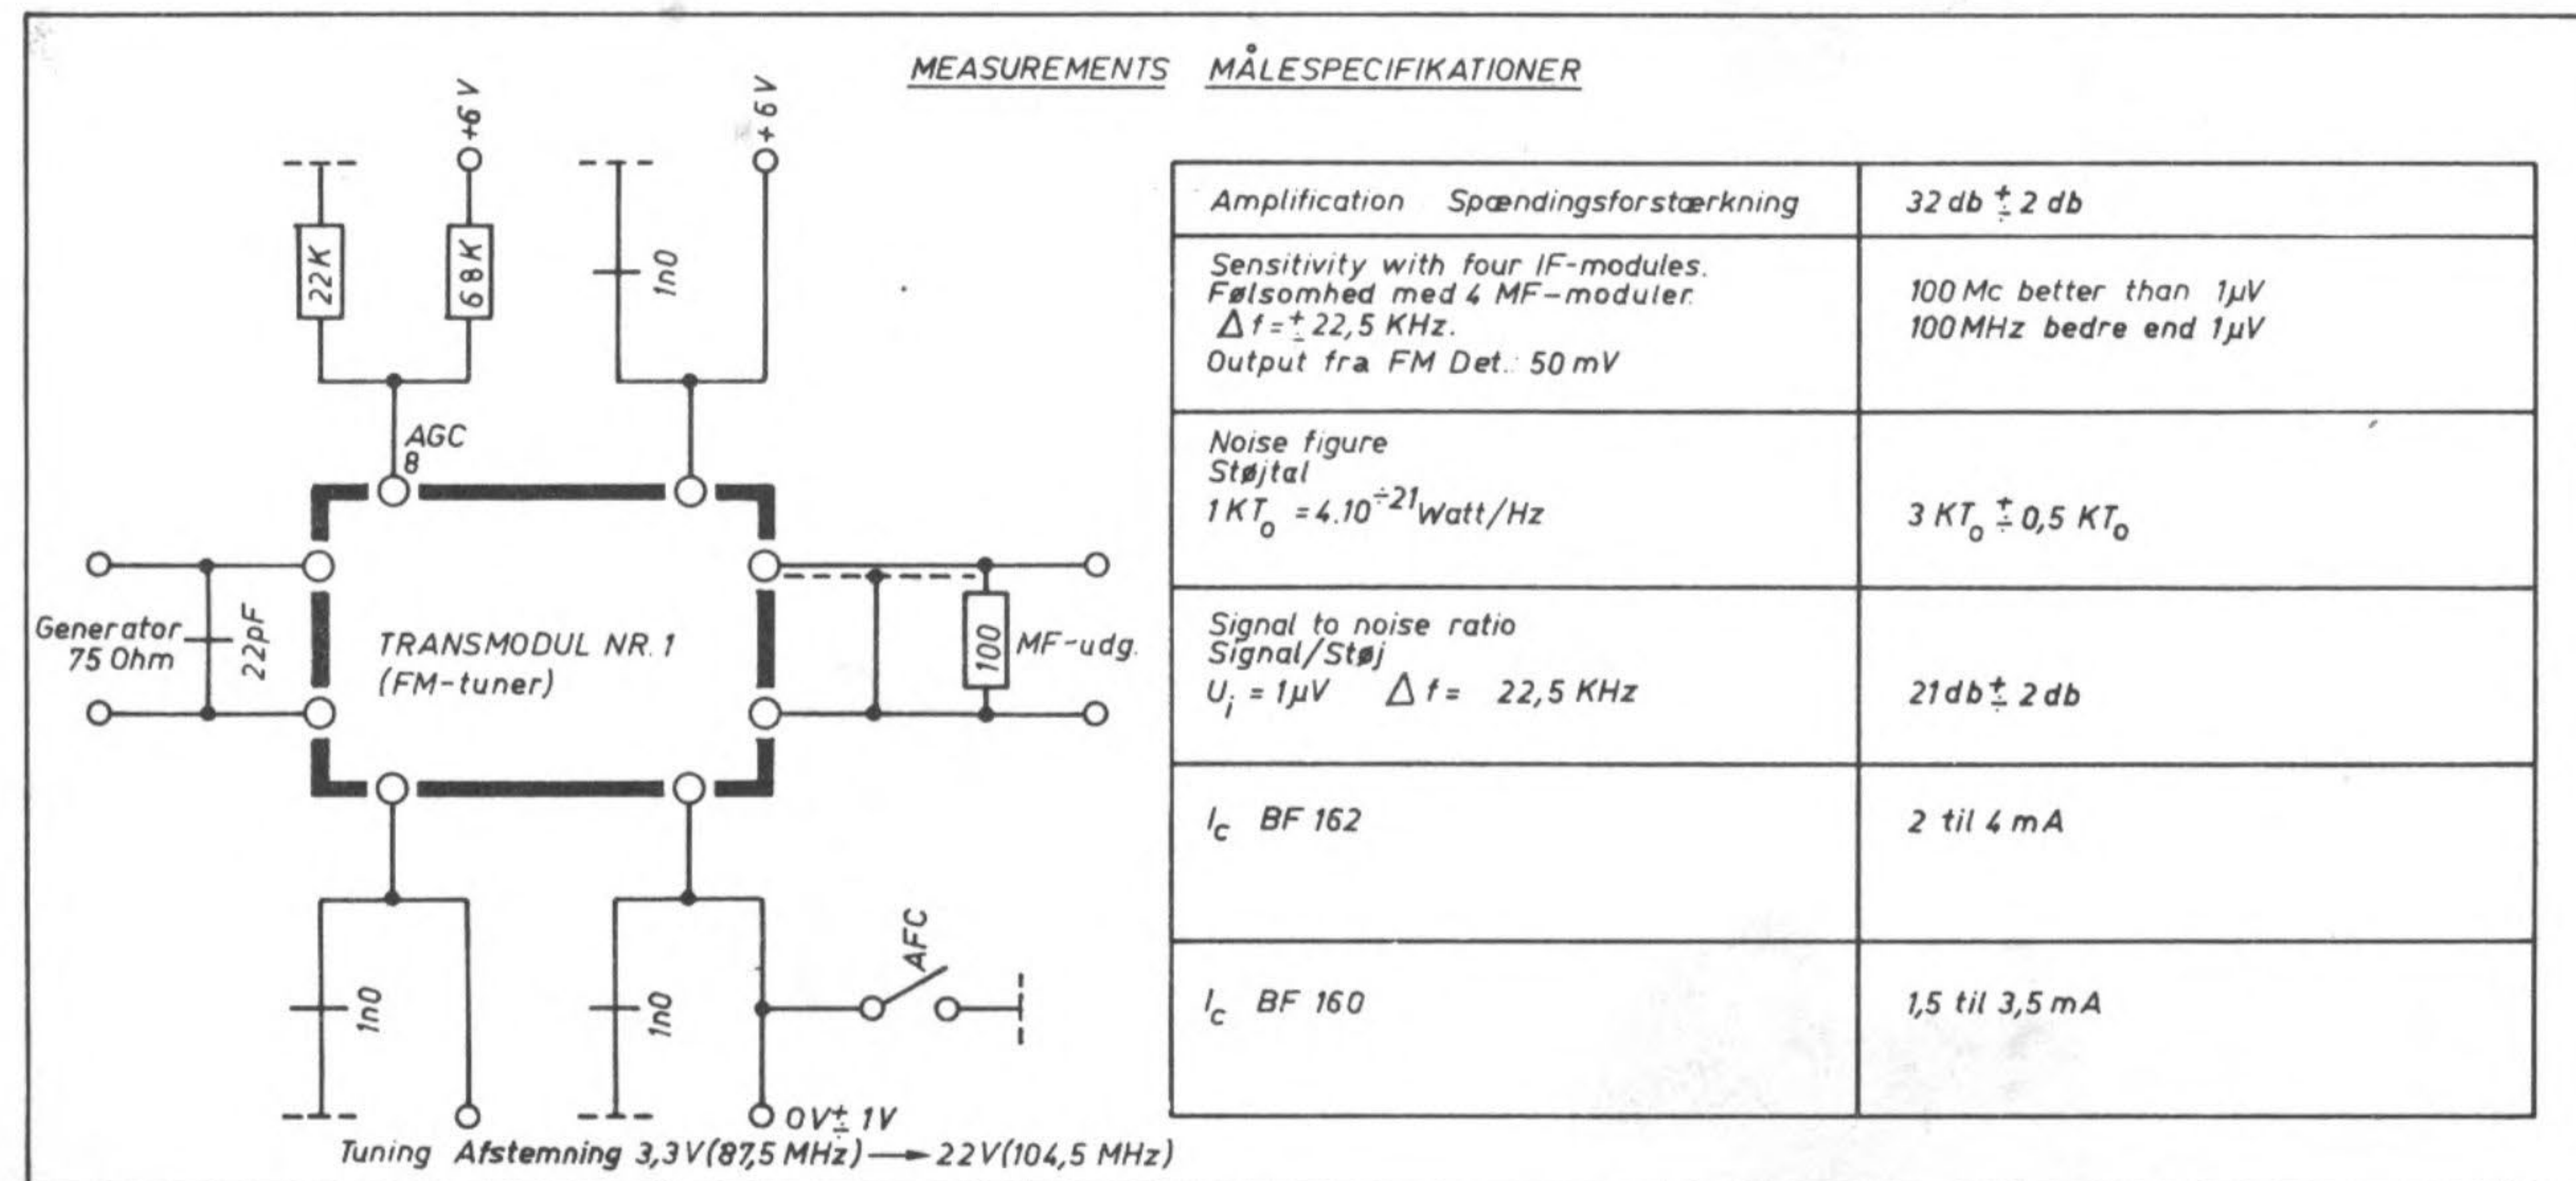

SOCKET CONNECTIONS  
Seen from the rear side of socket.

SOKKELFORBINDELSER  
Set mod bund af sokkel

FUNKTIONER

FM-Tuner  
UKW-Tuner

**ARENA**  
HEDE NIELSENS FABRIKER A/S  
HORSENS  
**TRANSMODUL NR.: 1**

DIAGRAM NR. D-0164

Udfærdiget i September 1966

Ændret d. 15-8-67  
Ændret d. 17-2-67