



SERVICE CIRKULÆRE

NOVEMBER 1953

Nr. 17

FREGAT 6007

Service bulletin 1051

Ang. pick-up-tilslutning

Apparatets grammofonforstærkning foregår normalt over følgende 3 rør:

UCH 42 (triodedel)

UBC 41 (triodedel)

UL 41 (udgangspentode)

Skal modtageren anvendes i forbindelse med særlig kraftig pick-up, tilrådes det at udskyde første forstærkertrin, hvilket sker på følgende måde:

- Apparatet anbringes med bunden opad og bagsiden imod operatøren.
- Bundpappet fjernes.
- Figur 1 viser centralomstillerdækket nærmest klikhuset før ændringen.
- Modstanden R22 fjernes, og den blå ledning flyttes hen på loddelamellen, hvor R22 sad, således som fig. 2 viser.

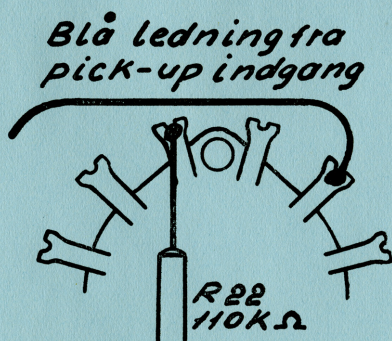


Fig. 1

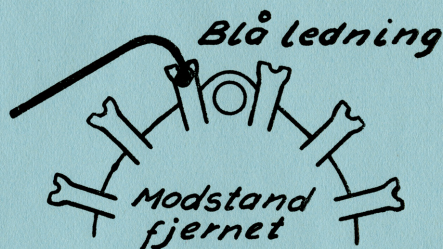


Fig. 2

CORVET 6006

Service bulletin 1050

FREGAT 6007-6008

Service bulletin 1051

SUCCES 6018-19-20-21

Service bulletin 1052

Betjeningsknapperne på ovennævnte modtagere består af en glasklar overpart og en elfenbensfarvet underpart.

Hvis overparten går løs, kan den fastgøres med **stenkulsnafta**.

Nogle få dråber afsættes på underpartens konus, hvorefter overparten presses på.

Unica Radio A/s