


MASTER DE LUXE TV 513

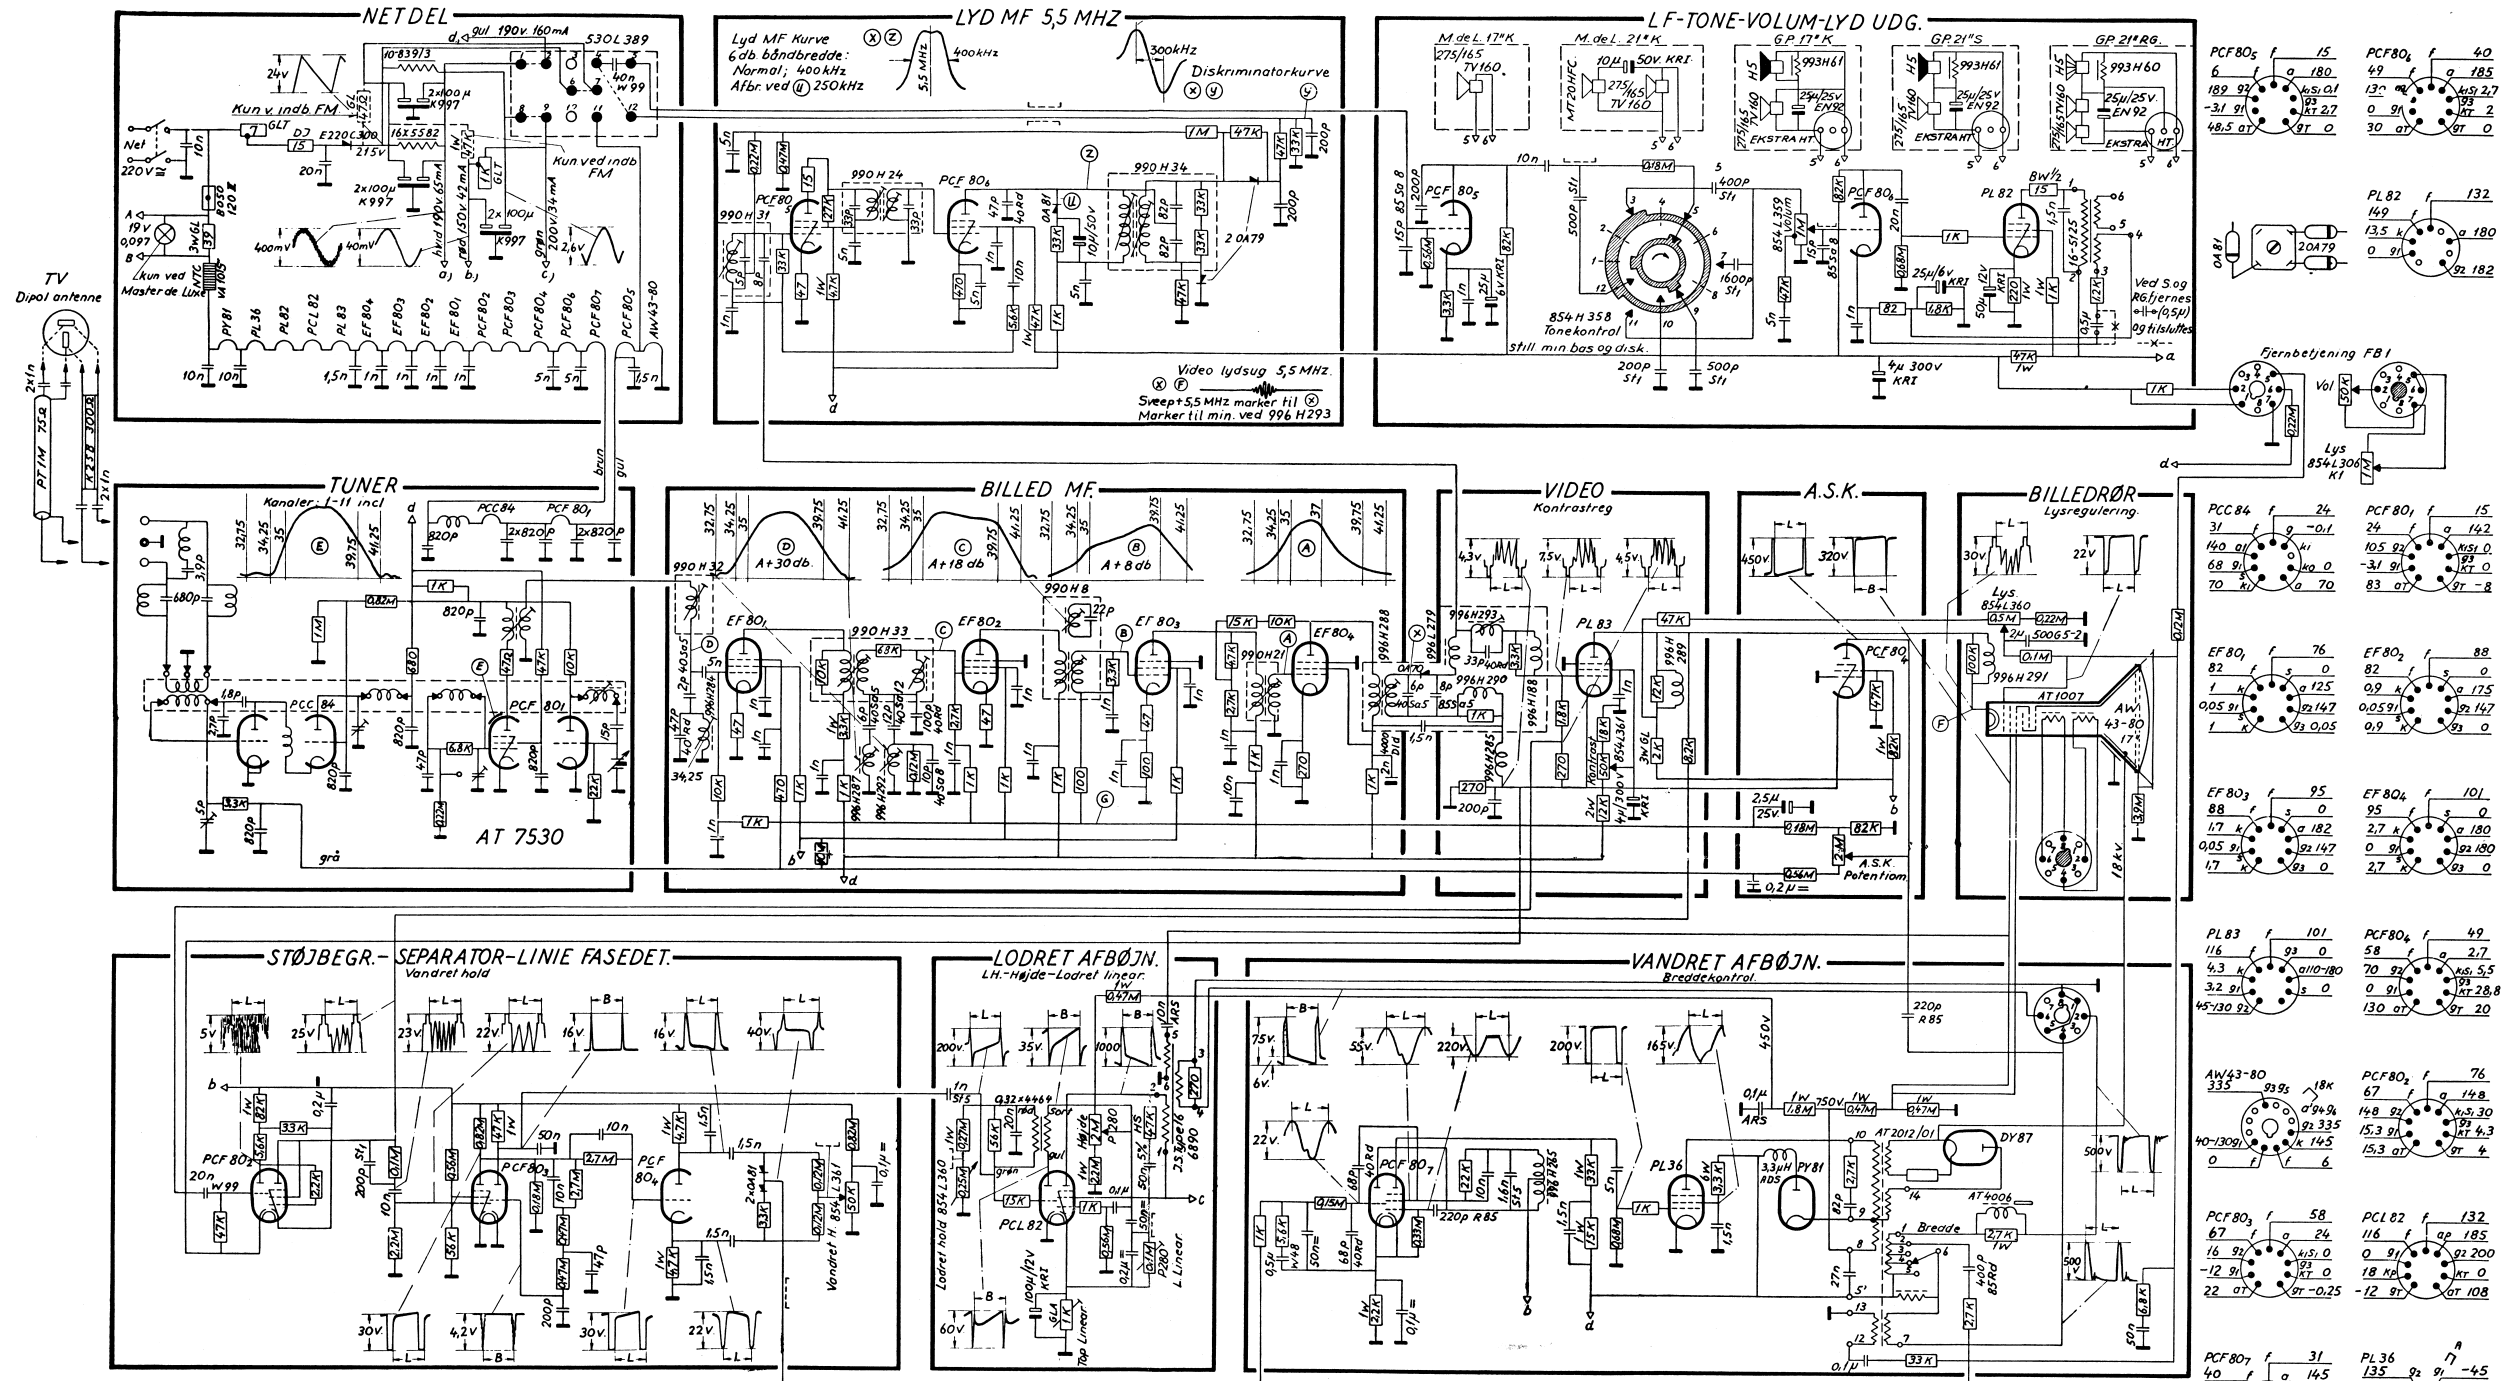

Bemærk: Billedudgangstransformatoren, type 16-6890 er her forsynet med slukkevikling for billedsluk, punkterne 5 og 6. På diagrammet side 11 er vist en anden, type 16-6890/2, uden slukkevikling. Da begge typer er anvendt både i MASTER DE LUXE og GRAND PRIX, beder vi Dem ved eventuel bestilling oplyse, om transformatoren skal være med eller uden denne vikling.

Ved en fejltagelse er der på begge diagrammer vist, at de to antennekondensatorer på 1 nf ved 300 Ω er monteret nede ved tuneren. Skal både ved 75- og 300 Ω være monteret ved antennestikdåsen.

Modstande uden angivelse : 0,5W.
Kondensatorer 200p, 1n, 1,5n, 3n, 5n og 10n, er keramiske (høj k).
Kondensatorer større end 10n, uden angivelse: Type OR
— — — — — mærket S : 5 kV =
— — — — — S11 : 125 V = Styrollex
— — — — — S15 : 500 V =
— — — — — : 250 V = ORL

Alle normale spændinger er målt med rørvoltmeter, uden antennesignal, på 220V- og med kontrastknop i midterstilling hvor intet andet er anført.
Oscillogrammer er optaget med ca. 1mV antennesignal og kontrast opdrejet til 30V spids til spids på billedrørets katode.
Billed MF kurver viser karakteristisk fra ang. punkter til kat på billedrør (P) $U_{g1} = 3V$ (G)

Billedbærebølge 39,75 MHz
Lydbærebølge 34,25 —
Nabo-lyd 41,25 —
Nabo-billed 32,75 —

