


Angaaende Skalalampe, se Skema for 3.11.40.

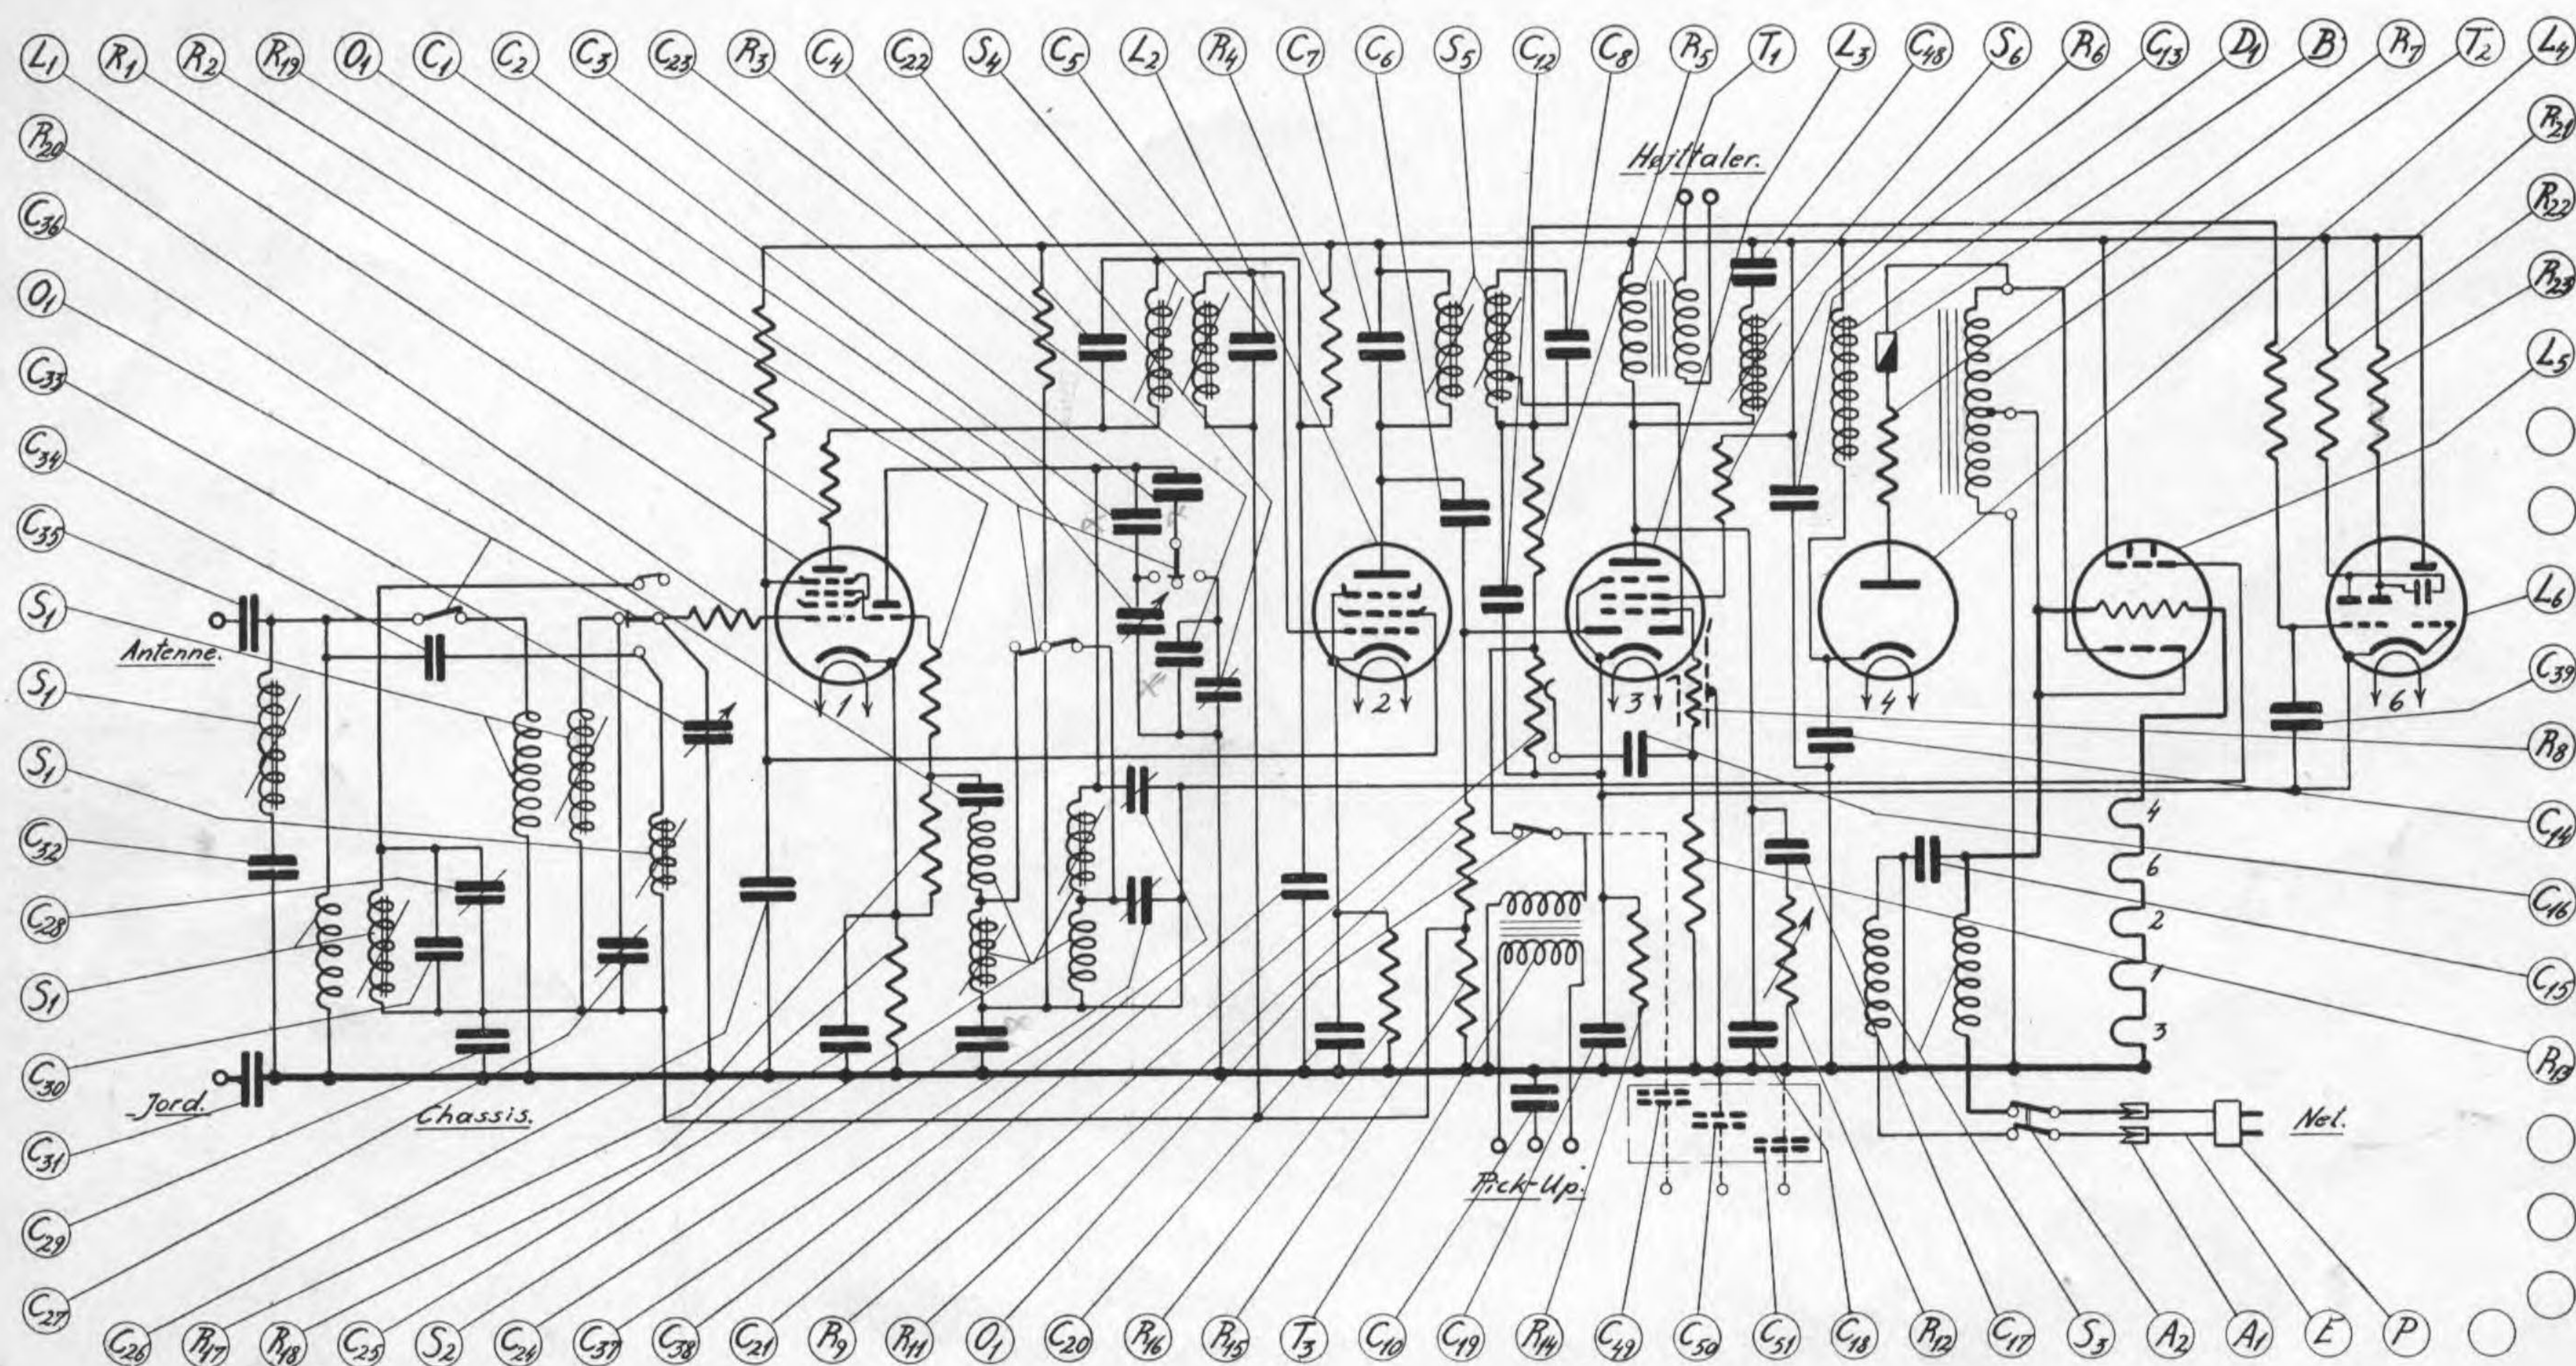

Spændinger: 127–220 V. \sim og 110–150–220 V. —

Mellemfrekvens: 446 k. Hz.

Bemærkninger: Ved 127 V. \sim benyttes Auto-Transformator T_2 . Pick-up-Tilslutning findes ogsaa – som vist punkteret – uden Transformator.

TELAVOX Type: 4. U. 40.

MÆRKE	BETEGNELSE	VÆRDI	PRØVESPÆNDING etc.	FABRIKAT	BEMÆRKNING 4, u. 40
C 1	Afstemnings-Kondensator	2 R 410		Torotor	Fælles Aksel
C 2	Kondensator	510 pf ± 2,5 %		Sator, Hescho	G. F. B.
C 3	"	5000 pf	2000 V ~	Sator, Siemens, T. I. K.	Glimmer
C 4	"	125 pf ± 3 %		Sator, Hescho	"
C 5	"	125 pf ± 3 %		" "	F. Cos.
C 6	"	15 pf ± 10 %		Hescho, Sator	Glimmer
C 7	"	125 pf ± 3 %		Sator, Hescho	"
C 8	"	125 pf ± 3 %		" "	
C 10	"	5000 pf	2000 V ~	Sator, Siemens, T. I. K.	
C 12	"	100 pf	1500 V	" " "	
C 13	Elektrolyt-Kondensator	24 MF	350 V	Hellesens	Fælles Papbæger
C 14	" "	24 MF	350 V	"	" "
C 15	Kondensator	0,1 MF	2000 V ~	T. I. K., Siemens, Sator	
C 16	"	10000 pf	1500 V	Sator, Siemens, T. I. K.	
C 17	"	50000 pf	2000 V ~	T. I. K., Siemens, Sator	
C 18	"	1000 pf	2000 V ~	Sator, Siemens, T. I. K.	
C 19	Elektrolyt-Kondensator	50 MF	12,5 V	Hellesens	
C 20	Kondensator	50000 pf	1500 V	Sator, Siemens, T. I. K.	
C 21	"	0,1 MF	2000 V ~	T. I. K., Siemens, Sator	
C 22	Trimmer-Kondensator	5-45 pf		Torotor	Type III
C 23	Kondensator	490 pf ± 2 %		Sator, Hescho	Glimmer
C 24	"	50000 pf	2000 V ~	T. I. K., Siemens, Sator	
C 25	"	10000 pf	1500 V	Sator, Siemens, T. I. K.	
C 26	"	50000 pf	2000 V ~	T. I. K., Siemens, Sator	
C 27	Trimmer-Kondensator	3-30 pf		Hunt	T. P. S. A.
C 28	" "	5-80 pf		"	T. P. S. F.
C 29	Kondensator	50000 pf	1500 V	Sator, Siemens T. I. K.	
C 30	"	125 pf ± 5 %		Hescho, Sator	F. Coh.
C 31	"	5000 pf	2000 V ~	Sator, Siemens, T. I. K.	
C 32	"	125 pf ± 3 %		Sator, Hescho	Glimmer
C 33	Afstemnings-Kondensator	2 R 410		Torotor	Fælles Aksel
C 34	Kondensator	15 pf ± 10 %		Hescho, Sator	F. Cos.
C 35	"	2000 pf	2000 V ~	Sator, Siemens, T. I. K.	
C 36	"	60 pf		Hunt, Hescho, Sator	M. S. W. Glimmer
C 37	Trimmer-Kondensator	3-17 pf		Hescho	K. O. 2981
C 38	" "	1-6 pf		"	" "
C 39	Kondensator	50000 pf	1500 V	Sator, Siemens, T. I. K.	± 10 % i Filter
C 48	"	3000 pf	1500 V	" " "	P. B. i eet Hylster
C 49	"	20000 pf	2000 V ~	T. I. K.	" " "
C 50	"	50000 pf	2000 V ~	"	" " "
C 51	"	6000 pf	2000 V ~	"	" " "
R 1	Modstand	30 Ohm	¼ W	Dralowid	Induktionsfri
R 2	"	20000 Ohm	¾ W	Vitrohm	
R 3	"	30000 Ohm	½ W	"	
R 4	"	1000 Ohm	½ W	"	
R 5	"	80000 Ohm	½ W	"	
R 6	"	100 Ohm	½ W	"	G. L.
R 7	"	100 Ohm	2,5 W	"	
R 8	"	0,1 M Ohm	½ W	"	
R 9	Potentiometer (Volumenkontrol)	0,5 M Ohm		Dralowid	2-pol. Afbr. 37 E. 6420
R 11	Modstand	1 M Ohm	½ W	Vitrohm	
R 12	Potentiometer (Tonekontrol)	0,05 M Ohm		Sator	K. B. T. 70054
R 13	Modstand	1 M Ohm	½ W	Vitrohm	
R 14	"	170 Ohm	¾ W	"	
R 15	"	0,2 M Ohm	½ W	"	
R 16	"	250 Ohm	¾ W	"	
R 17	"	50000 Ohm	½ W	"	
R 18	"	250 Ohm	¾ W	"	
R 19	"	350 Ohm	½ W	"	I de første Apparater 250 Ohm
R 20	"	30 Ohm	¼ W	Dralowid	Induktionsfri
R 21	"	1 M Ohm	½ W	Vitrohm	
R 22	"	1,5 M Ohm	½ W	"	
R 23	"	1,5 M Ohm	½ W	"	
D 1	Lav-Frekvens-Drossel			Telavox	K. B. T. 70054
S 1	Indgangs-Spoler			"	4,5 k. Hz. Filter
S 2	Oscillator-Spoler			"	
S 3	Støjfilter-Spoler			"	
S 4	1ste Mellem-Frkv.-Transf.			"	
S 5	2den Mellem-Frekv.-Transf.			"	
S 6	9 k. Hz. Filter			"	
O 1	Omskifter			M. E. C.	
T 1	Udgangs-Transformator			Telavox	
T 2	Auto-Transformator			"	
T 3	Pick-up-Transformator			"	
L 1	Blandings-Rør			Mullard, Telefunken	E. C. H. 11
L 2	Mellem-Frekvens-Rør			" "	E. F. 11
L 3	Udgangs-Rør			" "	C. B. L. 1
L 4	Ensretter-Rør			" "	C. Y. 1
L 5	Skalalampe			Søren Madsen	
L 6	"Magisk Øje"			Mullard, Telefunken	E. M. 4
A 1	Blokerings-Afbryder			L. Kostal, B. & O.	Mrk. D.
A 2	Net-Afbryder			Dralowid	Komb. med R 9
P	Stikprop	6 A 250 V		L. Kostal, N. B. I., Osto	Mrk. D.
B	Sikring	300 MA		F. R. Pedersen	
E	Tilledning	2 × 0,75 mm²		Vogel, Siemens	Mrk. D.