

Belgeområder. (Wellenlängen)

LB : 139-325 KHz.	925 - 2150 m. : LW.
MB : 515-1700 KHz.	177 - 582 m. : MW.
FB : 1,5 - 4,5 Mhz.	67 - 200 m. : KW.II.
KB : 5,9 - 7,5 Mhz.	51 - 40 m. : KW.I.
FM : 87 - 104 Mhz.	2,89 - 3,41 m. : FM.

Trykknapskifter vist i stilling : FM.  
Der Drucktastenschalter ist in FM Stellung gezeigt.

Trimmpunkter på skala.  
Trimmpunkte auf der Skala.

LB [LW] : 160 KHz (1875m) - 270 KHz (1111m).
MB [MW] : 650 KHz (462m) - 1400 KHz (214m).
FB [SW I] : 1,6 MHz (185,2m) - 3,7 MHz (81m).
KB [SW I] : 6,1 MHz (49,2m) - 7,3 MHz (41,1m).


**ADVARSEL!**  
Højttalerne er trykkammer højttalere, som adslages, hvis de benyttes, når chassiset er ude af kabinettet.

**ACHTUNG!**  
Die Lautsprecher sind dynamische Lautsprecher in völlig geschlossenem, gedämpftem und resonanzfreiem Gehäuse, welche leicht zerstört werden, falls man sie benützt, wenn das Chassis aus dem Gehäuse herausgenommen ist.

Spændinger målt med rørvoltmeter og uden signal, dem Gehäusé herausgenommen ist.  
Die Spannungen sind mit einem Röhren-Voltmeter und ohne Signal gemessen.

Tilladelige brumspænding vist således : ~  
Zulässige Brumspannungen sind auf folgende Weise gezeigt : ~

For Q501-2-3 & 4  
V<sub>GS</sub> = 250mV - 270mV  
I<sub>G</sub> = 50mA - 100mA  
målt uden signal.  
Ohne Signal gemessen.

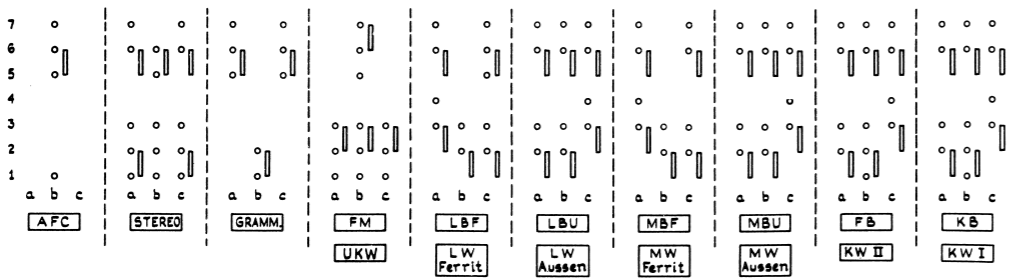

*Arena Stereo*  
Type FF-T 1900H-2  
HEDE NIELSENS FABRIKER HORSENS.  
TEGN. NR. D-0133 10-9-65