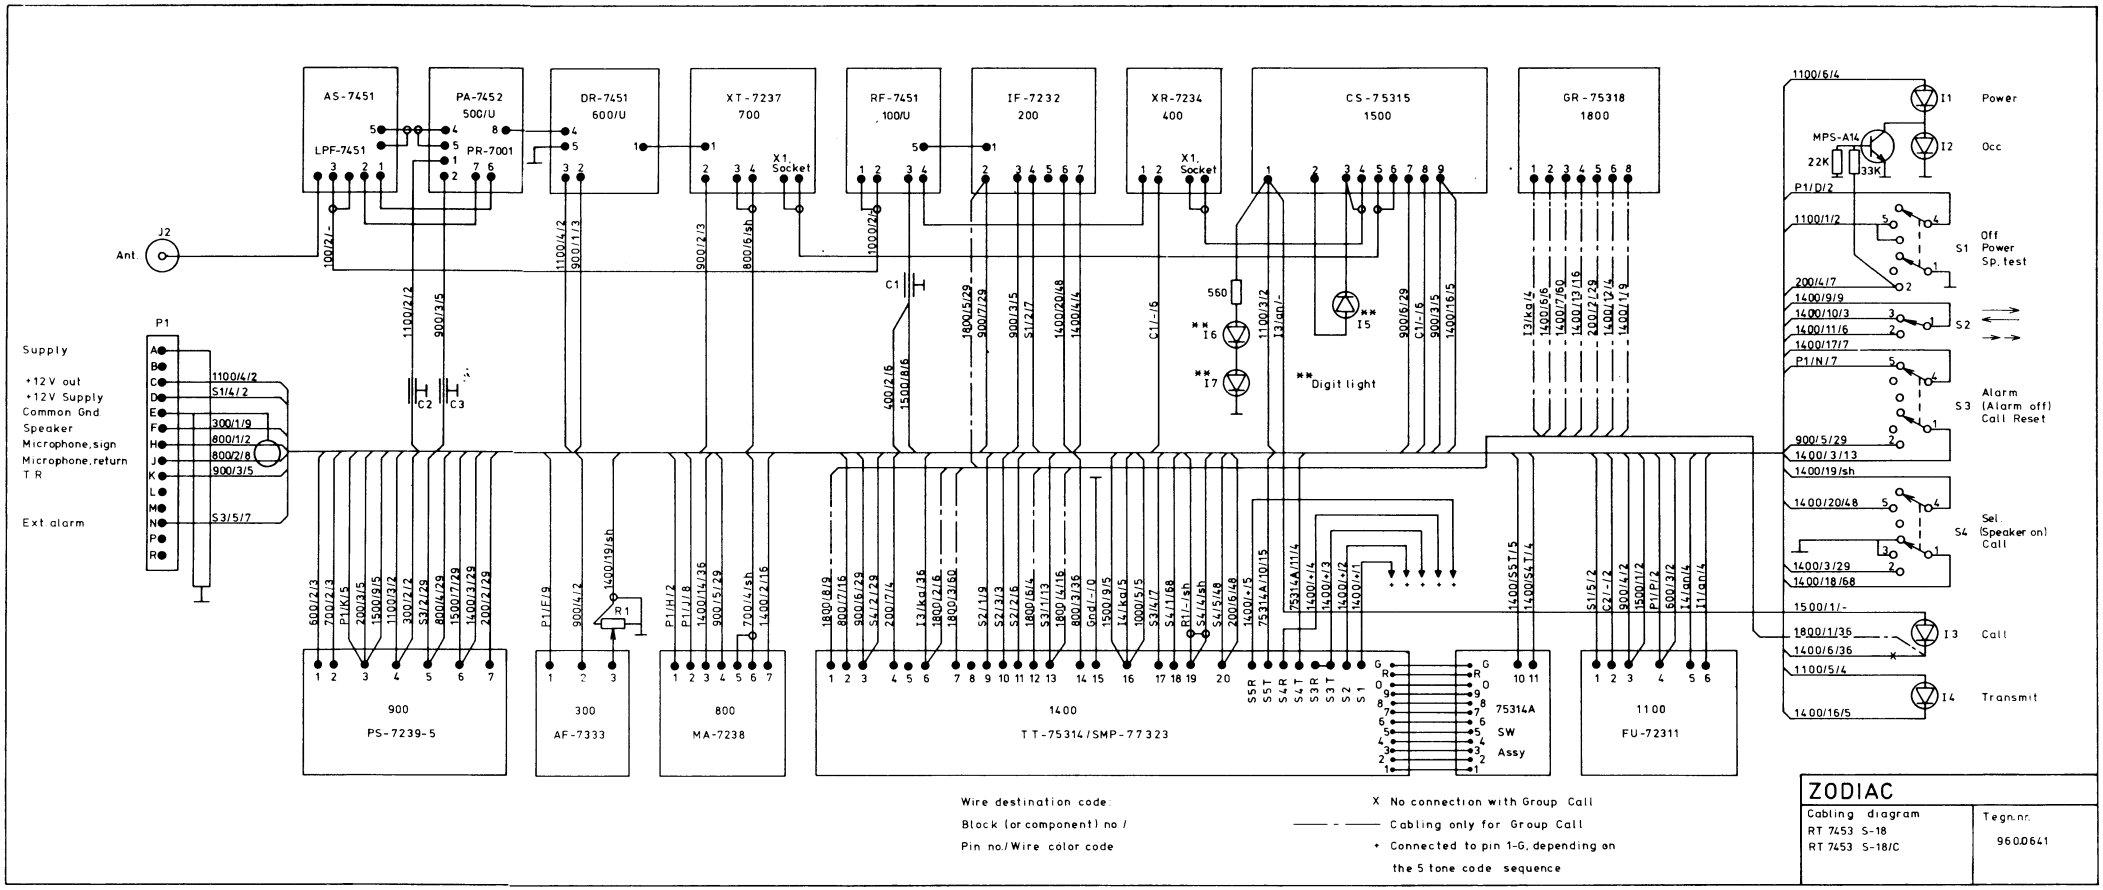
AS-7451
LPF-7451
PA-7452
500/U
PR-7001
DR-7451
600/U
XT-7237
700
X1. Socket
RF-7451
100/U
IF-7232
200
XR-7234
400
X1. Socket
CS-75315
1500
GR-75318
1800
J2
Ant.
P1
Supply
+12 V out
+12 V Supply
Common Gnd.
Speaker
Microphone, sign
Microphone, return
T R
Ext. alarm
C1
C2
C3
560
I6
I7
I5
Digit light
R1
900
PS-7239-5
300
AF-7333
800
MA-7238
1400
TT-75314/SMP-77323
75314A
SW
Assy
1100
FU-72311
MPS-A14
22K
33K
I1
Power
I2
Occ
S1
Off
Power
Sp. test
S2
S3
Alarm
(Alarm off)
Call Reset
S4
Sel.
(Speaker on)
Call
I3
Call
I4
Transmit
Wire destination code:
Block (or component) no /
Pin no./Wire color code
X No connection with Group Call
Cabling only for Group Call
+ Connected to pin 1-G, depending on the 5 tone code sequence
ZODIAC
Cabling diagram
RT 7453 S-18
RT 7453 S-18/C
Tegn.nr.
960.0641