
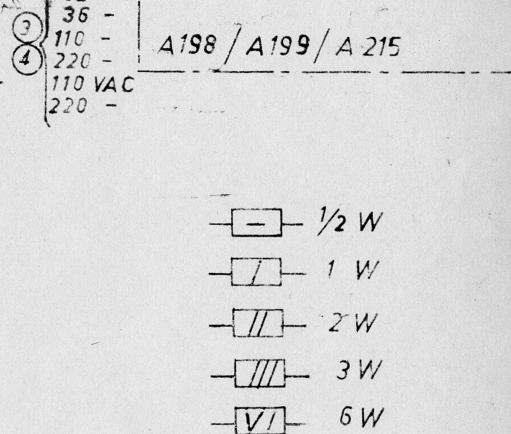


KONTAKTNUMMER I TILSLUTNINGS-SØKKEL FOR FORBINDELSKABEL
PIN NUMBER IN CONNECTOR SOCKET FOR CONNECTING CABLE

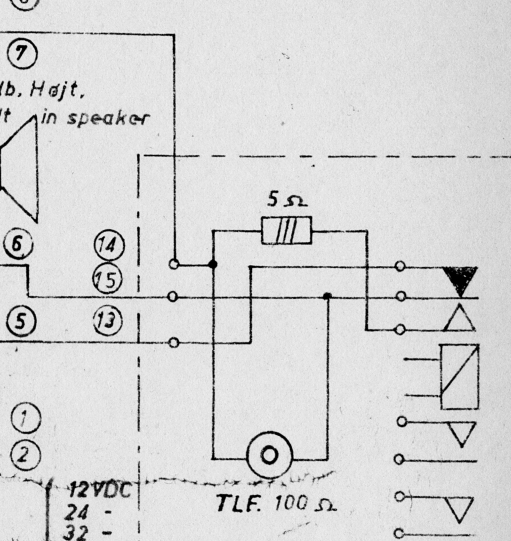

- STRØMFORSYNINGSENHED
POWER UNIT
- 12 VDC : B 380
 - 24 VDC : B 381
 - 32 VDC : B 382
 - 36 VDC : B 383
 - 110 VDC : B 384
 - 220 VDC : B 385
 - 110 VAC : B 386
 - 220 VAC : B 386

18 DEC. 1966
MAX. INDEX { R 52
DATE: 1961

INGENIØRFIRMAET
M. P. PEDERSEN.
KØBENHAVN
MODTAGER MED PEJLEMLIGHED
RECEIVER AND DIRECTION FINDER
12-24-32-36-110-220 VDC. 110-220 VAC.
165 - 3900 kHz
B312U

SPÆNDING MÅLT TIL STEL - METER = 1000 V/V
STRØM AFLÆST PÅ INDVYGGET METER
FØLSOMHED FOR 0,05 W OUTP. I 5 A
HF OMSKIFTER I STILLING - 0,8